

... Es werde Licht.

Finde es bei

Fabotech

www.fabotech.ch info@fabotech.ch tel.056 2212004 fax.056 2212006

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war wüst und wirr, Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach: Es werde Licht.

Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Gott schied das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen: erster Tag.

So begann es, als Gott die Welt erschuf, die Welt, und danach das Leben, und daran knüpfte eine Kette von Innovationen und Entwicklungen, die bis heute kein Ende nimmt.

Fabotech schuf anfangs weder Himmel noch Erde noch Licht - aber Fabotech trägt seit 1984 eine Vielzahl der besten, zuverlässigsten und speziellsten Komponenten der Beleuchtungstechnik zusammen und lagert sie, bis dass Sie etwas benötigen und es bei uns finden.

Fabotech bietet:

- grösste Auswahl
- höchste Kompetenz
- schnelle Lieferung

- Reparaturservice

Verlangen Sie Ihre Einkaufskonditionen unter Tel. 0041 (0)56 2212004

Büroadresse:

Fabotech Handels AG
Bösch 81
6331 Hünenberg

Lieferadresse:

Fabotech Handels AG
Im Hof 29
5420 Ehrendingen

	Artikel	Einsatz	Seite
	Einbauleuchten	Standard	4 - 6
	- Zubehör für Einbauleuchten		6
	Einbauleuchten	Nassraum	7
	Einbauleuchten	Kardan	8
	LED-Downlights	Standard	9
	Ein-/Aufbauleuchten	Möbel	10
	Einbauleuchten IP54	Wand	11
	Einbauleuchten IP67	Boden	11
	Halogen-Leuchtmittel	12Volt / 230Volt	12
	LED-Leuchtmittel	12Volt / 230Volt	13
	Einbaugehäuse	Beton	14
	Einbaugehäuse	Hohldecken	15
	Elektronische NV-Trafos	verschiedene Arten	16 - 19
	- Zubehör für NV-Trafos		19
	Elektromechanische NV-Trafos	verschiedene Arten	20
	Design-Gehäuse	für elektromech. NV-Trafos	20
	NV-Ringkerntrafos	verschiedene Arten	21
	- Zubehör für NV-Ringkerntrafos		21
	LED-Driver	verschiedene Arten	22 - 25
	EVG	verschiedene Arten	26
	Betriebsgeräte	für Entladungslampen	27
	Zündgeräte	für Entladungslampen	27
	Schnurdimmer 230V	verschiedene Arten	28 - 30
	Schnurdimmer-Trafo 12V	verschiedene Arten	30 - 31
	Schnurdimmer-Trafo Kombi	verschiedene Arten	31 - 32
	Einbaudimmer	verschiedene Arten	32
	Sensor-Schalter 230V		32
	Leuchten Kataloge	technisch /dekorativ	33
	FL-Armaturen	nicht dimmbar /dimmbar	34
	FL-Armaturen	steckbar	35
	Leuchten BESTSELLER+NEWS	indoor	36
	Leuchten BESTSELLER+NEWS	outdoor	37
	BRIONVEGA	UE	38
	AGB		39

Mod.
Eigenschaften CE ...0,5m IP20

Preis
Fr. exkl. MwSt
12V 230V
XSP 50s
Made in EU
Bestseller


Masse: Deckenausschnitt Ø **82mm** (Halox 80mm)
 Aussendurchmesser Ø 95mm
 Einbautiefe 55mm (12V), 75mm (230V)
 schwenkbar 40°
 Leuchtmittel 12V MR16 GU5,3 max. 50W
 230V PAR16 GU10 max. 50W

Details: aus reinem Alu-Druckguss, mit praktischem Bajonettring

Zubehör: Blattfedern, Blendschutzring, Filterglas (optional, siehe Seite 6)

Farben: **weiss/01, schwarz/02**

44.00 56.00
64.00 76.00

nickel gebürstet/19, chrom glanz/14, chrom matt/25, alu geb./60, gold glanz/13, weiss matt RAL 9010/455

Real 50s
Bestseller


Masse: Deckenausschnitt Ø **70mm** (Halox 68mm)
 Aussendurchmesser Ø 83mm
 Einbautiefe 55mm (12V), 65mm (230V)
 schwenkbar 35°
 Leuchtmittel 12V MR16 GU5,3 max. 50W
 230V PAR16 GU10 max. 50W

Details: aus reinem Alu-Druckguss, mit praktischem Bajonettring

Zubehör: Blattfedern, Lochblenden (optional, siehe Seite 6), LM (o. siehe Seite 12)

Farben: **weiss/1, schwarz/2**

25.00 34.00
36.00 45.00

nickel gebürstet/5, chrom glanz/4, chrom matt/9, gold glanz/3, gold matt/8, gold gebürstet/6, graphit/7

Miura 50s


Masse: Deckenausschnitt Ø **80mm** (Halox 80mm)
 Aussendurchmesser Ø 94mm
 Einbautiefe 55mm (12V), 70mm (230V)
 schwenkbar 30°
 Leuchtmittel 12V MR16 GU5,3 max. 50W
 230V PAR16 GU10 max. 50W

Details: aus reinem Alu-Druckguss, mit Bajonettring für LM Wechsel

Zubehör: Blattfedern, Lochblenden (optional, siehe Seite 6), LM (o. siehe Seite 12)

Farben: **weiss**
nickel gebürstet, chrom glanz

25.00 34.00
36.00 45.00

Flat 50s
Made in EU


Masse: Deckenausschnitt Ø **74mm** (spez. Dose)
 Aussendurchmesser Ø 82mm
 Einbautiefe 55mm (12V), 70mm (230V)
 schwenkbar 30°
 Leuchtmittel 12V MR16 GU5,3 max. 50W
 230V PAR16 GU10 max. 50W

Details: aus reinem Alu-Druckguss gefräst, Drehring für LM Wechsel

Zubehör: Blattfedern, Pyrex-Filterglas (optional, siehe Seite 6), LM (o. siehe Seite 12)

Farben: **alu gefräst**

52.00 61.00

Flat 50f
Made in EU


Masse: Deckenausschnitt Ø **65mm** (Halox 68mm)
 Aussendurchmesser Ø 79mm
 Einbautiefe 55mm (12V), 70mm (230V)
 schwenkbar -
 Leuchtmittel 12V MR16 GU5,3 max. 50W
 230V PAR16 GU10 max. 50W

Details: aus reinem Alu-Druckguss gefräst, Drehring für LM Wechsel


Zubehör: Blattfedern, Pyrex-Filterglas (optional, siehe Seite 6), LM (o. siehe Seite 12)

Farben: **alu gefräst**

43.00 52.00

Mod.
Eigenschaften CE ...0,5m IP20

Preis
Fr. exkl. Mwst


12V **230V**
Aldir 50s
Made in EU


Masse: Deckenausschnitt Ø **77mm** (Halox 75mm)
 Aussendurchmesser Ø 90mm
 Einbautiefe 60mm (12V), 80mm (230V)
 schwenkbar / drehbar 35° / 360°
 Leuchtmittel 12V MR16 GU5,3 max. 50W
 230V PAR16 GU10 max. 50W

Details: aus Anticorrosional-Aluminium, mit Blattfedern, Clip-In LM Wechsel
 Zubehör: Torsionsfedern, Blendschutzring, Filterglas (optional, siehe Seite 6)

Farben: **weiss**
alu gefräst

56.00 **72.00**
62.00 **78.00**

Aldir 35s
Made in EU


Masse: Deckenausschnitt Ø **64mm** (Halox univ. 40-100mm)
 Aussendurchmesser Ø 72mm
 Einbautiefe 50mm
 schwenkbar / drehbar 40° / 360°
 Leuchtmittel 12V MR11 GU4 max. 35W

Details: aus Anticorrosional-Aluminium, mit Blattfedern, Clip-In LM Wechsel
 Zubehör: Torsionsfedern (optional, siehe Seite 6), LM (optional, siehe Seite 12)

Farben: **weiss** (auf Anfrage)
alu gefräst

48.00
54.00

Celta 50s
Bestseller


Masse: Deckenausschnitt Ø **ab 62mm** (Halox 68mm)
 Aussendurchmesser Ø 89mm
 Einbautiefe 50mm (12V), 60mm (230V)
 schwenkbar 30°
 Leuchtmittel 12V MR16 GU5,3 max. 50W
 230V PAR16 GU10 max. 50W

Details: aus Stahl, Spanning LM Wechsel, breiter Deckrand!
 Zubehör: Lochblenden (optional, siehe Seite 6), LM (optional, siehe Seite 12)

Farben: **weiss/1**
nickel gebürstet/5, chorm glanz/4, gold glanz/3

20.00 **29.00**
25.00 **34.00**

Angulo NG 50s
Bestseller


Masse: Deckenausschnitt Ø **70mm** (Halox 68mm)
 Aussenkanten 83x83mm
 Einbautiefe 55mm (12V), 65mm (230V)
 schwenkbar 30°
 Leuchtmittel 12V MR16 GU5,3 max. 50W
 230V PAR16 GU10 max. 50W

Details: aus reinem Alu-Druckguss, mit praktischem Bajonettring
 Zubehör: Blattfedern (optional, siehe Seite 6), LM (optional, siehe Seite 12)

Farben: **weiss/1**
nickel gebürstet/5, chrom glanz/4, chrom matt/9, gold glanz/3

30.00 **39.00**
41.00 **50.00**

Basq 50s


Masse: Deckenausschnitt (quad.) **75x75mm** (Halox q.75x75mm)
 Aussenkanten 90x90mm
 Einbautiefe 75mm (12V), 88mm (230V)
 schwenkbar 60°
 Leuchtmittel 12V MR16 GU5,3 max. 50W
 230V PAR16 GU10 max. 50W

Details: aus Edelstahl, mit Bajonettring
 Zubehör: Blattfedern (optional, siehe Seite 6), LM (optional, siehe Seite 12)

Farben: **weiss**
edelstahl

70.00 **79.00**
70.00 **79.00**

Mod.
Eigenschaften CE ...0,5m IP20

Preis
Fr. exkl. Mwst
12V **230V**
Nautilus 50ssp
Made in EU


Masse: Deckenausschnitt Ø **80mm** (Halox 80mm)
 Aussendurchmesser Ø 99mm
 Einbautiefe 80mm (12V)
 schwenkbar 80°
 Leuchtmittel 12V MR16 GU5,3 max. 50W

Details: aus Alu-Druckguss, Clip-In LM Wechsel


Zubehör: Blattfedern, Lochblenden (optional, siehe Seite 6), LM (o. siehe Seite 12)

 Farben: **weiss**
alu gebürstet
62.00
68.00
Punto
Bestseller



Masse: Deckenausschnitt Ø **25mm**
 Aussendurchmesser Ø 30mm
 Einbautiefe 20mm
 schwenkbar -
 Leuchtmittel 12V G4 max. 20W

Details: Zink/Alu-Druckguss, ideal für Sternenhimmel

Zubehör: Leuchtmittel (optional, siehe Seite 12)

 Farben: **weiss/1**
nickel gebürstet/5, chrom glanz/4, chrom matt/9, gold glanz/3
14.00
16.00
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten ?
www.fabotech.ch
...oder wählen Sie Tel. 056 2212004
ZUBEHÖR



1 **Socket GU5,3** Kabellänge 15cm **4.00**
 2 **Socket GU10** VDE, Kabellänge 15cm, **geringe Bauhöhe** **7.00**
 3 **Socket GU10** mit Kappe, VDE, Kabellänge 20cm **7.00**
 4 **Socket GU10** mit Zugentlastung, VDE, Klasse 2 **9.00**



5 **Lochblende Coverit, universal** **19.00**
 Aussendurchmesser 125mm, mit Loch Ø 68/75mm **oder** 82mm
 ws **36.00**
 Farben **nk, cr, go**
 6 **Lochblende Real** **26.00**
 Aussendurchmesser 185mm, Loch Ø 70mm
 1 **32.00**
 Farbcode **3, 4, 5, 6, 9**



7 **Pyrex Filterglas, matt** Durchmesser Ø 50mm **8.00**
 8 **Blendschutzring, schwarz** Durchmesser Ø 50mm, Höhe 20mm **22.00**



9 **Torrionsfeder** z.B. als Ersatz für Blattfedern pro Paar **2.00**
 10 **Blattfeder** z.B. als Ersatz für Spannfedern pro Paar **4.00**
 11 **Sprengring** verschiedene Arten lieferbar **2.00**

Mod.
Eigenschaften CE ...0,5m ξ
Preis
 Fr. exkl. Mwst
12V **230V**
Water 50s IP65

Made in EU



Masse: Deckenausschnitt \varnothing **74mm** (Halox 80mm)
 Aussendurchmesser \varnothing 88mm
 Einbautiefe 55mm
 schwenkbar 25° (intern) !
 Leuchtmittel 12V \diamond MR16 GU5,3 max. 50W

Details: aus reinem Alu-Druckguss gefräst, Schraubverschluss

Zubehör: Blattfedern (optional, siehe Seite 6), LM (optional, siehe Seite 12)

 Farben: **alu gefräst**
94.00
Mallorca IP44

Bestseller



Masse: Deckenausschnitt \varnothing **70mm** (Halox 68mm)
 Aussendurchmesser \varnothing 83mm
 Einbautiefe 75mm
 schwenkbar -
 Leuchtmittel 12V \diamond MR16 GU5,3 max. 50W

Details: aus Aluminium-Druckguss, Clip-In LM Wechsel

Zubehör: Blattfedern (optional, siehe Seite 6), LM (optional, siehe Seite 12)

 Farben: **weiss/1**
nickel gebürstet/5, chrom glanz/4, chrom matt/9
60.00
70.00
Ibiza IP44

Made in EU



Masse: Deckenausschnitt \varnothing **78mm** (Halox 75mm)
 Aussenkanten 86x86mm
 Einbautiefe 90mm
 schwenkbar -
 Leuchtmittel 12V \diamond MR16 GU5,3 max. 50W

Details: aus Aluminium-Druckguss, Clip-In LM Wechsel

Zubehör: Leuchtmittel (optional, siehe Seite 12)

 Farben: **weiss/1**
nickel gebürstet/5, chrom glanz/4, chrom matt/9
98.00
98.00
Der Fabotech Einbauleuchten-Musterkoffer

Ein überzeugendes Werkzeug voller Qualitäts-Einbauspots (inkl. Leuchtmitteln).

Arbeiten Sie mit den bewährten Fabotech Top-Produkten.

Praktisch !

Der elegante Alu-Koffer ist immer griffbereit, ob bei Ihnen im Geschäft oder beim Kunden zuhause.

Repräsentativ !

Die professionelle, überzeugende Präsentation mit diesem Koffer macht immer einen guten Eindruck.

Perfekte Auswahl !

Für jeden Bereich und jeden Geldbeutel ist immer der ideale Einbauspot dabei.



Mod.
Eigenschaften CE ...0,5m IP20

Preis
Fr. exkl. MwSt

AR111 CDM-R
Cirque I


Masse: Deckenausschnitt **180x180mm**
 Aussenkanten 207x207mm
 Einbautiefe 105mm (AR111)
 192mm (CDMR)

schwenkbar 30° Kardan

exkl. Leuchtmittel AR111 G53 max. 100W
 CDMR E27 max. 70W

Details: aus Stahl, kardanische Aufhängung

Zubehör: Trafos/Betriebsgeräte (optional, siehe ab Seite 16)

Farben: **alugrau**

28.00

170.00

77.50
85.00
Cirque II


Masse: Deckenausschnitt **330x180mm**
 Aussenkanten 350x207mm
 Einbautiefe 105mm (AR111)
 192mm (CDMR)

schwenkbar 30° Kardan

exkl. Leuchtmittel AR111 G53 max. 100W
 CDMR E27 max. 70W

Details: aus Stahl, kardanische Aufhängung

Zubehör: Trafos/Betriebsgeräte (optional, siehe ab Seite 16)

Farben: **alugrau**

28.00

170.00

134.00
141.00
Cirque III


Masse: Deckenausschnitt **475x180mm**
 Aussenkanten 500x207mm
 Einbautiefe 105mm (AR111)
 192mm (CDMR)

schwenkbar 30° Kardan

exkl. Leuchtmittel AR111 G53 max. 100W
 CDMR E27 max. 70W

Details: aus Stahl, kardanische Aufhängung

Zubehör: Trafos/Betriebsgeräte (optional, siehe ab Seite 16)

Farben: **alugrau**

28.00

170.00

189.00
245.00
Cirque IV


Masse: Deckenausschnitt **330x330mm**
 Aussenkanten 355x355mm
 Einbautiefe 105mm (AR111)

schwenkbar 30° Kardan

exkl. Leuchtmittel AR111 G53 max. 100W

Details: aus Stahl, kardanische Aufhängung

Zubehör: Trafos/Betriebsgeräte (optional, siehe ab Seite 16)

Farben: **alugrau**

28.00

293.00
Leuchte defekt?
Reparatur-Service
Wählen Sie Tel. 056 2212004 ...und es werde Licht.

Mod.
Eigenschaften
dimmbar **Preis**
mit Fr. exkl. Mwst
Down M IP44


Masse: Deckenausschnitt Ø **68mm**
 Aussendurchmesser Ø 80mm
 Einbautiefe 97mm (12°) 93mm (36°)
 schwenkbar 20°
 Leuchtmittel 230V PowerLED **13,5W** (700lm)

 Details: aus Polymer-Kunststoff, LED-Driver im Lieferumfang, **IP44**

Einsatz: Ersatz für 50W Halogen-Einbauspots

 Versionen: **weiss** Lichtfarbe 830 **oder** 840, Winkel 12° **oder** 36°
weiss Lichtfarbe 830 **oder** 840, Winkel 12° **oder** 36°

 - **156.00**
1-10V **165.00**
Down L
Bestseller


Masse: Deckenausschnitt Ø **120mm**
 Aussendurchmesser Ø 140mm
 Einbautiefe 93mm
 schwenkbar -
 Leuchtmittel 230V PowerLED **20W** (1000lm)

Details: aus Aluminium, direkter 230V Anschluss ohne externen Trafo !

Einsatz: idealer Ersatz für 1x26W PL-Downlights

 Versionen: **weiss** Lichtfarbe 830 **oder** 840, Winkel 60° **oder** 100°
weiss Lichtfarbe 830 **oder** 840, Winkel 60° **oder** 100°
weiss Lichtfarbe 830 **oder** 840, Winkel 60° **oder** 100°

 - **245.00**
1-10V **255.00**
DALI **275.00**
Down XL


Masse: Deckenausschnitt Ø **175mm**
 Aussendurchmesser Ø 195mm
 Einbautiefe 145mm
 schwenkbar -
 Leuchtmittel 230V PowerLED **32W** (1600lm)

Details: aus Aluminium, direkter 230V Anschluss ohne externen Trafo !

Einsatz: idealer Ersatz für 2x26W PL-Downlights

 Versionen: **weiss** Lichtfarbe 830 **oder** 840, Winkel 60° **oder** 100°
weiss Lichtfarbe 830 **oder** 840, Winkel 60° **oder** 100°

 - **375.00**
DALI **420.00**
LEDlox 67

Made in EU

NEW


Masse: Deckenausschnitt (quad.) **67x67mm** (Halox q.68x68mm)
 Einbautiefe 70mm
 schwenkbar 15°
 Leuchtmittel 230V PowerLED **6W** (335lm)

Details: aus Stahl, Driver im Lieferumfang (dimmbare auf Anfrage) !

Einsatz: Randloser Spot für direkten Einsatz in Halox-Dosen

 Versionen: **weiss** Lichtfarbe 3000K **oder** 4000K, Winkel 100°
 - Weitere Ausführungen auf Anfrage.

auf Anfr. **229.00**
Ghost 240

Made in EU

NEW


Masse: Deckenausschnitt Ø **240mm**
 Aussendurchmesser Ø 230mm
 Einbautiefe 180mm
 schwenkbar -
 Leuchtmittel 230V PowerLED **26W** (1950lm)

 Details: Randlose Gips-Einbaudownlights höchster Lichtstärke
 LED-Driver im Lieferumfang (dimmbare auf Anfrage) !


Einsatz: idealer Ersatz für 2x26W PL-Downlights

 Versionen: **Gips** Lichtfarbe 3000K **oder** 4000K, Winkel 50°
 - Kleinere und quadratische Ausführungen auf Anfrage.

auf Anfr. **673.00**

Mod.
Eigenschaften
Preis
Fr. exkl. MwSt
Indixquadro LED
Bestseller


Masse:	Wandausschnitt	60x60mm
	Aussenkanten	70x70mm
	Einbautiefe	55mm
	Leuchtmittel	9 LED 0.7W, 12V, inkl.
	Lichtfarbe	4000K
Details:	aus Edelstahl	
Zubehör:	inkl. Einbaugehäuse (60x60x55mm), Driver separat (siehe ab Seite 22)	
Farbe:	edelstahl	

107.00
Indirecto LED


Masse:	Wandausschnitt	35x100mm
	Aussenkanten	45x110mm
	Einbautiefe	55mm
	Leuchtmittel	12 LED 0.9W, 12V, inkl.
	Lichtfarbe	4000K
Details:	aus Edelstahl	
Zubehör:	inkl. Einbaugehäuse (100x35x55mm), Driver separat (siehe ab Seite 22)	
Farbe:	edelstahl	

115.00

Weitere WAND- und BODENEINBAULEUCHTEN auf
www.fabotech.ch/downloads.htm
Technische Informationen Tel. 056 2212004

Okay small IP67
Made in EU
Bestseller


Masse:	Bodenausschnitt	Ø	127mm		
	Aussendurchmesser	Ø	140mm	oder 140x140mm, quadratisch	
	Einbautiefe		84mm		
exkl.	FL	Leuchtmittel 230V	⊕	GX53 max. 6W	32.50
exkl.	LED	Leuchtmittel 230V	⊕	GX53 max. 2W	92.00
Details:	überrollbar, absolut wasserdicht, geringe Glastemperatur (53°)				
Zubehör:	Einbaugehäuse zu "Okay small"				34.00
Versionen:	rund , INOX Edelstahl, gehärtetes Glas, opal (wie Bild)				124.00
	quadratisch , INOX Edelstahl, gehärtetes Glas, opal				133.00

Okay mid IP67
Made in EU


Masse:	Bodenausschnitt	Ø	253mm		
	Aussendurchmesser	Ø	260mm	oder 260x260mm, quadratisch	
	Einbautiefe		274mm		
	schwenkbar / drehbar		30° / 359°		
exkl.	HQI	Leuchtmittel	GX8.5	35W oder 70W (CDM-R111)	180.00
Details:	überrollbar, absolut wasserdicht, inkl. eingebautes Betriebsgerät				
Zubehör:	Einbaugehäuse zu "Okay mid"				46.00
Versionen:	rund , INOX Edelstahl, gehärtetes Glas, transparent (wie Bild)				680.00
	quadratisch , INOX Edelstahl, gehärtetes Glas, transparent				714.00

Mod.	Produkt	Eigenschaften	Socket	Winkel °	Leistung W	Preis Fr. exkl. Mwst
Brenner 	K-Lite Details: Lebensdauer: 4000 Std. Masse: Ø51/ H19	Halogenbrenner 4000 Std. Ø51/ H19	G4		10	4.00
			G4		20	4.00
			GU 6.3		35	4.00
			GU 6.3		50	4.00
AluC 35mm 	K-Lite Details: Lebensdauer: 4000 Std. Masse: Ø35/ H19	Die „Kleine“ mit ALU-Reflektor ALU - Wärme nach vorne ! 4000 Std. Ø35/ H19	GU 4	38°	20	8.00
			GU 4	38°	35	8.00
AluC 50mm  Bestseller	K-Lite Details: Lebensdauer: 4000 Std. Masse: Ø51/ H49	Top-Qualität zum Tiefstpreis! ALU - Wärme nach vorne ! 4000 Std. Ø51/ H49	GU 5.3	38°	20	7.50
			GU 5.3	38° o. 60°	35	7.50
			GU 5.3	38° o. 60°	50	7.50
Coolfit  Bestseller	SYLVANIA Details: Lebensdauer: 5000 Std. Masse: Ø51/ H49	“Coolfit“ HighQualityiy ALU - Wärme nach vorne ! 5000 Std. Ø51/ H49	GU 5.3	38°	20	11.00
			GU 5.3	38° o. 60°	35	11.00
			GU 5.3	38° o. 60°	50	11.00
ECO / Master 	OSRAM “ECO“ / PHILIPS “Masterline ES Details: Lebensdauer: 4000 Std. Masse: Ø51/ H49	30% mehr Licht ! 4000 Std. Ø51/ H49	GU 5.3	36°	20	15.00
			GU 5.3	36° o. 60°	35	15.00
			GU 5.3	36° o. 60°	50	15.00

TLB  Bestseller	TLB Details: Lebensdauer: 2000 Std. Masse: Ø51/ H55	Objekt-Leuchtmittel Wärme nach vorne ! 2000 Std. Ø51/ H55	GU 10	25°	50	6.00
Halopar  Bestseller	OSRAM Details: Lebensdauer: 3000 Std. Masse: Ø51/ H55	“Halopar“ HighQualityiy ALU - Wärme nach vorne ! 3000 Std. Ø51/ H55	GU 10	40°	50	11.50
			GU 10	35°	40 (Eco)	11.50
			GU 10	35°	28 (Eco)	11.50
HiSpot  Bestseller	SYLVANIA Details: Lebensdauer: 4000 Std. Masse: Ø51/ H55	“HiSpot“ HighQualityiy ALU - Wärme nach vorne ! 4000 Std. Ø51/ H55	GU 10	25°	35	11.00
			GU 10	25° o. 50°	50	11.00
HiSpot ECO  Bestseller	SYLVANIA Details: Lebensdauer: 2000 Std. Masse: Ø51/ H55	“HiSpot ECO“ HighQualityiy Wärme nach vorne ! Superhell ! 2000 Std. Ø51/ H55	GU 10	40°	35	13.00
			GU 10	40°	50	13.00

Mod.	Produkt	Eigenschaften	Socket	Winkel	Leistung W / Lichtfarbe	Preis Fr. exkl. Mwst
ProMR16a 	Osram	ersetzt 20W NV-Halogen 1:1 Lebensdauer: 25000 Std. Masse: Ø50/ H49 Details: dimmbar	GU 5.3	36°	5,5W / ww	45.00
			GU 5.3	36°	5,5W / d	45.00
MLED GU5.3 Bestseller 	PHILIPS	ersetzt 35W / 50W Halogen Lebensdauer: 40000 Std. Masse: Ø50/ H53,7 Details: Halogen 1 zu 1 ersetzbar dimmbar mit phasenabschnitt	GU 5.3	36°	7W / 827	48.00
			GU 5.3	36°	7W / 830	48.00
			GU 5.3	36°	10W / 827	50.00
			GU 5.3	36°	10W / 830	50.00
RefLED MR16 NEW 	SYLVANIA	ersetzt 25W Halogen Lebensdauer: 35000 Std. Masse: Ø50/ H46 Details: dimmbar	GU 5.3	30°	6W / ww	54.00
ProPar GU5.3 NEW 	OSRAM	ersetzt 35W NV-Halogen 1:1 Lebensdauer: 25000 Std. Masse: Ø50/ H77 Details: dimmbar mit phasenanschnitt und phasenabschnitt	GU 5.3	36°	10W / ww	56.00
			GU 5.3	36°	10W / d	56.00

LEUCHTMITTEL-Kataloge mit detaillierten Angaben auf
www.fabotech.ch/downloads.htm
Viele weitere LEUCHTMITTEL auf Anfrage

QLED H1/40 	QLED	Masse wie Halogen GU10 Lebensdauer: 25000 Std. Masse: Ø50/ H55 Details: nicht dimmbar, Made in Europe	GU 10	15°/30°/45°	4,4W / ww	39.00
			GU 10	15°/30°/45°	4,4W / kw	
RefLED GU10 	SYLVANIA	ersetzt 20W Halogen GU10 Lebensdauer: 15000 Std. Masse: Ø50/ H57 Details: nicht dimmbar oder dimmbar	GU 10	20° o. 36°	3,5W / ww	30.00
			GU 10	20°	3,5W / kw	
MLED GU10 Bestseller 	PHILIPS	Das Original Lebensdauer: 25000 Std. Masse: Ø51/ H81 Details: dimmbar mit phasenanschnitt, angenehmes warmweiss 827	GU 10	25° o. 40°	7W / 827	50.00
			GU 10	25° o. 40°	7W / 830	
			GU 10	25° o. 40°	7W / 840	
ProPar GU10 NEW 	OSRAM	New Generation, 950cd Lebensdauer: 25000 Std. Masse: Ø50/ H85 Details: dimmbar mit phasenanschnitt und phasenabschnitt	GU 10	36°	10W / ww	Bestpreis auf Anfrage
			GU 10	36°	10W / d	

HaloX-O Einbetoniergehäuse

Die HaloX-O Einbetoniergehäuse aus Kunststoff (formbeständig bis 100° C, feuerbeständig bis 650° C) sind für den Einsatz in **Beton- und Sichtbetondecken ab 16 cm Stärke** geeignet. Nicht in Hohldecken montieren!

- 2 bzw. 4 Schlagkupplungen M20/M25
- Kombinationseinführung mit Rohreinführungsbegrenzung zur Vermeidung innenseitiger Rohrkürzung
- Eine schwenkbare Trennwand vor dem Tunnel reduziert die Temperaturbelastung der Trafos
- Im Tunnel nur Trafos mit max. 105 VA einbauen. Ausnahme: **TCI PD150VA** (siehe Seite 17)
- Für Einbauleuchten mit Einbautiefen bis 105mm (Niedervolt 12V) bzw. 110mm (Hochvolt 230V)
- Maximale Lampenleistung 50 Watt
- Nur Leuchtmittel mit Wärmeabstrahlung nach vorne verwenden, z.B. **Sylvania Coolfit, K-Lite AluC** (siehe Seite 12)

Mod.	Eigenschaften	Preis <small>Fr. exkl. Mwst</small>
	Gehäuse: ohne Trafotunnel Masse: Gehäusedurchmesser Ø 160mm Einbautiefe (inkl. Frontteil) 133mm	10.80
	Gehäuse: mit Trafotunnel, kurz, Masse: Gehäusedurchmesser Ø 160mm Einbautiefe (inkl. Frontteil) 133mm Trafotunnel B 65 / H 106 / L 95mm	23.75
	Gehäuse: mit Trafotunnel, lang, Masse: Gehäusedurchmesser Ø 160mm Einbautiefe (inkl. Frontteil) 133mm Trafotunnel B 65 / H 85 / L 230mm	25.80
	Frontteil: rund Masse: Lochdurchmesser Ø 68, 75, 80, 85, 95 oder 100mm	6.15
	Frontteil: rund universal , nicht für Sichtbeton geeignet! Masse: Lochdurchmesser Ø 40-100mm (wie Bild) Lochdurchmesser Ø xx-100mm (Preis auf Anfrage)	6.15
	Frontteil: quadratisch Masse: Kantenlänge 68x68 oder 75x75mm	6.15
	Zubehör: Verlängerungsring Masse: Vergrößerung der Einbautiefe um 10mm	6.15

Weitere HALOX-Produkte, z.B. für Downlights etc. auf Anfrage

Thermox Einbaugehäuse

Die idealen, temperaturbeständigen Einbaugehäuse für gedämmte Hohldecken. Auch für nachträgliche Montage geeignet.

- Einbaugehäuse für Paneel- oder Gipskartondecken
- Erfüllt die Anforderungen der Energie-Sparverordnung für Niedrigenergie-Häuser
- Für Halogenleuchten mit/ohne Trafo
- Für Einbauleuchten mit Deckenausschnitt von 68 - 82mm
- Für Einbauleuchten mit Einbautiefen bis 65mm (Niedervolt 12V) bzw. 70mm (Hochvolt 230V)
- Maximale Lampenleistung 35 Watt
- Nur Leuchtmittel mit Wärmeabstrahlung nach vorne verwenden z.B. **Sylvania Coolfit, K-Lite AluC** (siehe Seite 12)

Mod.	Eigenschaften	Preis <small>Fr. exkl. Mwst</small>
	<p>Gehäuse: mit Trafodurchlass</p> <p>Masse: Gehäusedurchmesser Ø 120mm Einbautiefe (inkl. Deckel) 90mm Lochdurchmesser Frontteil 68mm oder 75mm oder 82mm</p>	33.80
	<p>Zubehör: Dekorblende</p> <p>Masse: Aussendurchmesser Ø 125mm Lochdurchmesser Ø 75mm oder 82mm</p> <p>Farbe: weiss</p>	19.00
	<p>Zubehör: Dekorblende</p> <p>Masse: Aussendurchmesser Ø 125mm Lochdurchmesser Ø 75mm oder 82mm</p> <p>Farben: nickel gebürstet, chrom glanz, gold glanz</p>	36.00

FeuerStopBox

FeuerStopBox ist ideal für den Einsatz von Einbauspots in Hohldecken und Deckenkonstruktionen brennbarer Bauart.

- Wenn überhaupt, dann nur Trafos mit maximal 60VA einbauen. Ideal **Shark X 60VA** (siehe Seite 16)
- Wenn möglich 230 Volt Einbauspots einsetzen, z. B. **XSP 50s / 230V** (siehe Seite 4)
- Nur Leuchtmittel (max. 35 Watt) mit Wärmeabstrahlung nach vorne verwenden, z.B. **Sylvania Coolfit, K-Lite AluC** (siehe Seite 12)

Mod.	Eigenschaften	Preis <small>Fr. exkl. Mwst</small>
	<p>Gehäuse: F30</p> <p>Masse: Aussenkant B 170 / H 100 / L 220mm Innenkant B 145 / H 87 / L 195mm</p>	34.00

Spezialkonstruktionen und Spezialmasse auf Anfrage !

Mod.	Eigenschaften	Masse B / H / L mm	Leistung min. / max. VA	Preis Fr. exkl. Mwst
Shark X / MiniWolf* Bestseller 	Eckig, ultrakompakt, ...und äusserst zuverlässig Dimmbar: Phasen an - und abschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: Sehr hohe Temperaturfestigkeit !	32 / 21 / 86 *34 / 21 / 107 35 / 21 / 107	10 - 60 10 - 70 35 - 105	26.00 36.00 36.00
	Shark X konf. 	Für schnelle Montage Eigenschaften wie Shark X Konfektion: primär 20cm Kabel sekundär 20cm Kabel	32 / 21 / 86 35 / 21 / 107	10 - 60 35 - 105
Rockit Bestseller 	Für schnellste Montage, mit höchster Qualität Eigenschaften wie Shark X Konfektion: primär 15cm Kabel mit WAGO sekundär 30cm Kabel mit GX6,3 Sockel	32 / 21 / 86	10 - 60	28.00
	Pill Bestseller 	rund, ultrakompakt Dimmbar: Phasen abschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss Konfektion: primär und sekundär mit 25cm Kabel	∅ 53 / H 19 ∅ 53 / H 19 ∅ 70 / H 22	20 - 60 20 - 70 35 - 105
Round 	rund und universell dimmbar Dimmbar: Phasen an - und abschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Konfektion: primär und sekundär mit 20cm Kabel Details: Sehr hohe Temperaturfestigkeit	∅ 47 / H 19 ∅ 53 / H 22 ∅ 70 / H 22	10 - 50 20 - 70 35 - 105	34.00 36.00 50.00
	LS (.P) 	Dimmbar: Phasen an - und abschnitt und Pot.(.P) 4,7M Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Konfektion: primär und sekundär mit 25cm Kabel	36 / 18 / 77	20 - 60
HTM 	Der zuverlässige Klassiker Dimmbar: Phasen an - und abschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 2 x sekundär, einseitig Details: bei 150VA Trafo Klemmen beidseitig	52 / 33 / 108 52 / 33 / 108 54 / 36 / 153	20 - 70 35 - 105 50 - 150	33.00 39.00 58.00
	Topen 	Dimmbar: Phasen an - und abschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 2 x primär / 3 x sekundär, beidseitig	40 / 29 / 138	35 - 105
PT / PTE* 	PTE, das Kraftpaket im schönen Gehäuse Dimmbar: Phasen abschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 2 x primär / 3 x sekundär, beidseitig Farben: PTE in weiss oder schwarz lieferbar	41 / 35 / 165 *54 / 45 / 220	50 - 150 100 - 250	54.00 184.00
	Turbo TIGER Bestseller NEW 	LOW COST und gut, für schnellste Montage Dimmbar: Phasen abschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss Konfektion: primär 15cm Kabel mit WAGO sekundär 30cm Kabel mit GX6,3 Sockel	33 / 19 / 93	10 - 60

Mod.	Eigenschaften	Masse B / H / L mm	Leistung min. / max. VA	Preis Fr. exkl. Mwst
Bestseller PD (.P) 	Höchste Zuverlässigkeit bis 250VA	41 / 32 / 103	20 - 60	58.00
	Dimmbar: Phasenabschnitt und Pot.meter (.P) 4,7M	41 / 32 / 103	50 - 105	68.00
	Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm.	45 / 33 / 132	75 - 150	102.00
	Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: vergossen	49 / 38 / 154	100 - 250	154.00
RD (.P) / ETV* 	Extrakompakt	38 / 29 / 80	20 - 60	68.00
	Dimmbar: Phasenabschnitt und Pot.meter (.P) 4,7M	*31 / 20 / 88	20 - 60	auf Anfr.
	Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: vergossen	38 / 29 / 80 *45 / 27 / 120	50 - 105 50 - 105	78.00 auf Anfr.
Q (.P) / LD* 	Extrakompakt, quadratisch	56 / 30 / 64	20 - 60	72.00
	Dimmbar: Phasenabschnitt u. Pot.meter (.P) 4,7M o. 470K	*50 / 20 / 66	20 - 60	72.00
	Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: vergossen	*50 / 20 / 66	50 - 105	84.00
XP(.P) / XSP* / C** 	Extraflach	46 / 21 / 109	20 - 60	68.00
	Dimmbar: Phasenabschnitt u. Pot.meter (.P) 4,7M o. 470K	46 / 21 / 109	50 - 105	78.00
	Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm.	*60 / 17 / 81	20 - 70	88.00
	Klemmen: 1 x primär. / 1 x sekundär, einseitig Details: vergossen	**52 / 24 / 107	50 - 180	98.00
Bestseller XT / R* 	Ringkerntrafo-Ersatz für lautloses dimmen	Ø 84 / H 33	20 - 105	82.00
	Dimmbar: Phasen- und abschnitt	*Ø 80 / H 30	35 - 120	84.00
	Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm.	Ø 90 / H 35	35 - 160	98.00
	Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig	*Ø 100 / H 30	100 - 200	118.00
	Details: zentrales Montageloch bei allen Modellen 1cm			

Bestseller S / 500* 	Kompakte Steckertrafos	44 / 30 / 105	20 - 75	72.00
	Dimmbar: Phasenabschnitt	44 / 30 / 105	20 - 105	82.00
	Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm.	*46 / 55 / 101	35 - 75	auf Anfr.
	Klemmen: 1 x sekundär, Schraubklemmen Details: Mod.500 sekundär mit rundem 3-Pol Stecker			

MBL.F / L* 	Extraflach für Möbeleinbau	45 / 17 / 161	20 - 70	58.00
	Dimmbar: Phasenabschnitt	45 / 17 / 161	20 - 105	68.00
	Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm.	*43 / 17 / 187	20 - 60	58.00
	Klemmen: 1 x primär / 5 x AMP. sekundär, beidseitig Details: sekundär mit AMP-Buchsen	*43 / 22 / 187	20 - 100	68.00
EF / W* 	Extraflach für Möbeleinbau	45 / 19 / 186	35 - 120	72.00
	Dimmbar: Phasenabschnitt	*51 / 20 / 132	35 - 120	68.00
	Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 2 x primär / 3 x sekundär, beidseitig Details: sekundär mit Schraubklemmen			

Mod.	Eigenschaften	Masse B / H / L mm	Leistung min. / max. VA	Preis Fr. exkl. MwSt
PICO IP54 	Dimmbar: Phasenabschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Details: Schraubdichtungen integriert	41 / 20 / 133	10 - 60	60.00
PR IP65 	extraschlank Dimmbar: Phasenabschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Konfektion: prim. und sek. mit 25cm Kabel Details: vergossen	30 / 20 / 104 30 / 20 / 134	20 - 60 20 - 105	62.00 70.00
TR IP65 	rund, superkompakt Dimmbar: Phasenabschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss Konfektion: prim. und sek. mit 25cm Kabel Details: vergossen, 200VA Typ mit Montageloch (1cm)	Ø 53 / H 19 Ø 70 / H 22 Ø 100 / H 31	20 - 60 35 - 105 100 - 200	62.00 70.00 156.00
Round IP68 	100% wasserdicht Dimmbar: Phasenabschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss Konfektion: prim. und sek. mit 25cm Kabel Details: Für Unterwasser-Betrieb	Ø 105 / H 74	35 - 105	108.00

TRAF0-Kataloge mit detaillierten Angaben auf

www.fabotech.ch/downloads.htm

Technische Informationen Tel. 056 2212004

UT 	TA2 1-phasig  TL22 2-phasig 	49 / 39 / 195 54 / 45 / 226	30 - 150 100 - 250	180.00 220.00
	Dimmbar: Phasenabschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Schienen: TA2 TeknoLit/Alive, TL22 TeknoLit Farben: in weiss oder schwarz lieferbar			


WTXX / PTS* / SPACE SC** 	Mit Berührung regelbar Dimmbar: Berührungssteuerung Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Details: Touch separat u. auf 12V Leitung (PTS nur sep.)	49 / 39 / 190 *41 / 28 / 165 **45 / 40 / 182	20 - 105 35 - 105 35 - 160	148.00 98.00 148.00
WRT / BRAVO SC* 	Dimmbar: Berührungssteuerung Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Details: Touchsteuerung separat und auf 12V Leitung	Ø 88 / H 32 *Ø 90 / H 32	20 - 80 20 - 105	138.00 148.00



Mod.	Eigenschaften	Masse B / H / L mm	Leistung min. / max. VA	Preis Fr. exkl. Mwst
BLU 	DALI und Taster-Steuerung Dimmbar: DALI und Taster (offen) Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 2 x primär / 3 x sekundär, beidseitig Details: für DALI-Protokoll	46 / 38 / 180	50 - 210	168.00

OGNI.24 	Dimmbar: Phasen an - und abschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Konfektion: prim. und sek. mit 20cm Kabel Details: Ideal für „Lucelino“ Leuchten	Ø 53 / H 22	20 - 70	118.00
RD.24 	extrakompakt Dimmbar: Phasen abschnitt und Pot.meter 4,7M (.P) Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: vergossen	38 / 29 / 80 38 / 29 / 80	20 - 60 50 - 105	118.00 132.00
PD.24 	höchste Zuverlässigkeit bis 250VA Dimmbar: Phasen abschnitt und Pot.meter 4,7M (.P) Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: vergossen	45 / 33 / 132 49 / 39 / 153	75 - 150 100 - 250	158.00 238.00


WA 	Dimmbar: Phasen abschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: UL-Zertifiziert	38 / 28 / 111	10 - 70	68.00
PU 	höchste Zuverlässigkeit bis 150VA Dimmbar: Phasen abschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: vergossen, UL-Zertifiziert	45 / 33 / 132 49 / 39 / 153	35 - 75 50 - 150	118.00 178.00

(Weitere Potis auf Anfrage) 	1 Potentiometer 470k oder 4,7M für Mod. PD, RD, ETV, Q, LD, XP	Masse: auf Anfrage	ab 16.00
	2 TOP500, SoftStart-Modul max. 500VA	Masse: Ø 70 / H22	68.00
	3 6-fach Verteiler	mit Schraubklemmen, max. 250VA	14.00
	4 6-fach Verteiler, AMP	AMP-Steckfassungen, max. 120VA	12.00

Mod.	Eigenschaften	Masse B / H / L mm	Leistung min. / max. VA	Preis Fr. exkl. Mwst
TLC 	Dimmbar: Phasenanschnitt Sicherung: Thermo / Kurzschluss Konfektion: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig	47 / 36 / 222	20 - 60	52.00
STR 	Extraschlanker Eisenkertrafo Dimmbar: Phasenanschnitt Sicherung: Thermo / Kurzschluss Konfektion: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: vergossen	42 / 38 / 255	50 - 105	82.00
TGLT 	Dimmbar: Phasenanschnitt Sicherung: Thermo / Kurzschluss Konfektion: 1 x primär / 1 x sekundär 10mm ² , beidseitig Details: vergossen	96 / 70 / 200 96 / 70 / 230	70 - 200 150 - 300	158.00 178.00
Bestseller TGAS 	Höchste Stabilität und Sicherheit Dimmbar: Phasenanschnitt Sicherung: Thermo / Kurzschluss Konfektion: 1 x primär / 1 x sekundär 10mm ² , einseitig Details: vergossen, in weiss oder schwarz lieferbar	110 / 71 / 195 110 / 71 / 240 110 / 71 / 290	70 - 200 150 - 300 250 - 400	248.00 278.00 328.00
OMT 	Dimmbar: Phasenanschnitt Sicherung: Thermo / Kurzschluss Konfektion: 1 x primär / 1 x sekundär 10mm ² , beidseitig Details: vergossen	77 / 66 / 233 77 / 66 / 267 77 / 66 / 322	70 - 150 100 - 210 150 - 300	158.00 178.00 218.00

Bestseller Delfy 	für: Mod. TGLT Material: Metall Farben: weiss nickel, chrom glanz, titan	103 / 80 / 300 103 / 80 / 300		62.00 68.00
Butterfly 	für: Mod. TGAS Material: Metall Farben: weiss chrom glanz	138 / 80 / 250 138 / 80 / 250		90.00 128.00
Olympia 	für: Mod. TGAS Material: Metall Farben: weiss chrom glanz	90 / 175 / 300 90 / 175 / 300		90.00 128.00
Viola 	für: Mod. TGAS Material: Metall Farben: weiss chrom glanz, gold	120 / 100 / 360 120 / 100 / 360		110.00 148.00

Mod.	Eigenschaften	Masse Ø A / Ø I / H mm	Leistung max. VA	Preis Fr. exkl. MwSt
V 	Standard bis 100VA	60 / 22 / 40	20	54.00
	Dimmbar: Phasenabschnitt	68 / 23 / 31	20	54.00
	Sicherung: von 20 - 100VA	68 / 23 / 45	50	64.00
	Thermo / Kurzschluss mit PTC	78 / 23 / 30	50	66.00
	Konfektion: prim. und sek. mit 15cm Kabel	82 / 28 / 32	50	64.00
	Details: bei 50VA 12V/9V Dual-Output Version lieferbar	88 / 40 / 32	60	70.00
V 	Standard ab 100VA	96 / 35 / 39	100	94.00
	Dimmbar: Phasenabschnitt	98 / 35 / 45	150	110.00
	Sicherung: von 150 - 500VA	115 / 45 / 45	200	125.00
	Thermo / Kurzschluss mit Bimetall-Sicherung	118 / 43 / 48	250	135.00
	Konfektion: prim. und sek. mit 15cm Kabel	130 / 40 / 45	300	170.00
	Details: Ringkerntrafos über 100VA surren stark wenn sie gedimmt werden. In diesem Fall können bei sekundär Leitungen die nicht länger als 2m sind, ringförmige, elektronische Trafos (siehe Seite 17) eingesetzt werden.	132 / 40 / 57	400	210.00
		133 / 40 / 68	500	240.00
PV 	Extraflach	110 / 25 / 22	50	70.00
	Dimmbar: Phasenabschnitt	113 / 23 / 23	60	76.00
	Sicherung: Thermo / Kurzschluss mit Bimetall-Sicherung	128 / 36 / 28	100	104.00
	Konfektion: prim. und sek. mit 15cm Kabel	130 / 45 / 33	150	120.00
	Details: Ringkerntrafos über 100VA surren stark wenn sie gedimmt werden. In diesem Fall können bei sekundär Leitungen die nicht länger als 2m sind, ringförmige, elektronische Trafos (siehe Seite 17) eingesetzt werden.	138 / 40 / 33	200	150.00
		143 / 45 / 33	250	170.00
DLT 	Wasserdicht, IP67	Ø100 / H111	50	108.00
	Dimmbar: Phasenabschnitt Sicherung: Thermo / Kurzschluss mit Bimetall-Sicherung Konfektion: prim. und sek. mit 40cm Kabel Details: IP-Trafos höherer Leistung auf Anfrage	Ø100 / H111	105	138.00
TT 	Ringkerntrafo im Designgehäuse	Ø182 / H90	200	220.00
	Dimmbar: Phasenabschnitt Sicherung: Thermo / Kurzschluss mit Bimetall-Sicherung Konfektion: prim. und sek. mit 40cm Kabel Details: Schutzklasse II für sichere Montage.	Ø182 / H90	300	260.00



1 Nylon-Montagescheiben	Masse: Ø 60 oder 110mm	ab 4.00
2 Feinsicherungshalter		12.00
3 TOP500, SoftStart-Modul max. 500VA schützt allen Arten von Trafos und Leuchtmittel vor hohen Einschaltströmen	Masse: Ø 70 / H22	68.00

Mod.	Eigenschaften	Volt / mA <small>CV+CC konstant</small>	Leistung <small>max.Watt / LEDs</small>	Preis <small>Fr. exkl. Mwst</small>
BULL 	Masse: B 35 / H 21 / L 60mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: in Klammern (Anzahl weisser PowerLED)	12V / 350mA	4 (1 - 3)	40.00
		24V / 350mA	6 (1 - 4)	40.00
NICE Bestseller 	Masse: B 42 / H 20 / L 70mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: in Klammern (Anzahl weisser PowerLED)	12V / 700mA	8 (1 - 3)	42.00
		24V / 500mA	12 (1 - 6)	42.00
		36V / 350mA	12 (1 - 9)	42.00
PLR Bestseller 	Masse: Ø 53 / H 19 Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Konfektion: prim. und sek. mit 25cm Kabel Details: in Klammern (Anzahl weisser PowerLED)	12V / 700mA	8 (1 - 3)	32.00
		18V / 500mA	8 (1 - 4)	32.00
		24V / 350mA	8 (1 - 6)	32.00
MPI IP67 	wasserdicht IP67 Masse: B 82 / H 22 / L 85mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Konfektion: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: in Klammern (Anzahl weisser PowerLED)	6V / 350mA	2 (1 - 1)	42.00
		6V / 700mA	4 (1 - 1)	42.00
		12V / 350mA	5 (2 - 3)	42.00
PLP 	Masse: B 39 / H 23 / L 68mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: Primär Eurostecker / 1 x sekundär, einseitig Details: in Klammern (Anzahl weisser PowerLED)	12V / 700mA	8 (1 - 3)	48.00
		24V / 350mA	8 (1 - 6)	48.00
SLIMiac Dim NEW 	Dimmbar: Phasen- und Phasenabschnitt Masse: B 33 / H 19 / L 118mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Details: in Klammern (Anzahl weisser PowerLED)	12V / 700mA	8 (1 - 3)	54.00
		24V / 350mA	8 (1 - 6)	54.00

Technische Fragen zu LED-Driver ?


www.fabotech.ch/downloads.htm

oder wählen Sie Tel. 056 2212004

STC 	extrakompakt, rechteckig Masse: B 31 / H 21 / L 51mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: in Klammern (Anzahl weisser PowerLED)	12V / 500mA	6 (1 - 3)	34.00
		24V / 350mA	6 (1 - 4)	34.00
STM Bestseller 	extrakompakt, quadratisch Masse: B 40 / H 22 / L 42mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: in Klammern (Anzahl weisser PowerLED)	12V / 700mA	6 (1 - 3)	38.00
		24V / 500mA	6 (1 - 3)	38.00
		36V / 350mA	6 (1 - 4)	38.00

Mod.	Eigenschaften	Volt CV konstant	Leistung max. Watt	Preis Fr. exkl. Mwst
PDV 	Masse: B 40 / H 28 / L 138mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig	12V	16	58.00
		24V	20	60.00
MD 	Masse: B 51 / H 36 / L 206mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Details: Hohe Leistung preisgünstig	12V	48	92.00
		24V	50	100.00
VST 	Masse: B 60 / H 36 / L 225mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig	12V	70	auf Anfr.
		24V	70	auf Anfr.
		24V	150	auf Anfr.

NEW CViac 	Dimmbar: Phasen- und Phasenabschnitt Masse: B 75 / H 20 / L 117mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Details: 24V/30W Version nur mit Taster dimmbar	12V	18	96.00
		24V	18	98.00
		24V	nur mit Taster 30	92.00
Bestseller MDR 	Dimmbar: Taster (max.10 Geräte) u. 1-10V (nur 40/60W) Masse: B 51 / H 36 / L 206mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig	12V	45	122.00
		24V	55	130.00
		12V	40	auf Anfr.
		24V	60	auf Anfr.

PLJ IP65 	Masse: Ø 53 / H 19mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig	12V	8	44.00
		24V	8	44.00
ST IP67 	Masse: B 51 / H 36 / L 206mm Sicherung: Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär 10mm ² , einseitig Details: 12V Version auch für Halogen einsetzbar	12V	70	240.00
		24V	70	240.00
		24V	150	auf Anfr.
NEW MB IP65 	Das Kraftpaket, ideal für LED-Strips, Indoor und Outdoor Masse: B 104 / H 46 / L 152mm Sicherung: Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär 10mm ² , einseitig Details: 12V Version auch für Halogen einsetzbar	12V	140	220.00
		24V	190	220.00

Mod.	Eigenschaften	mA CC konstant	Leistung max.Watt/LEDs	Preis Fr. exkl. MwSt
PD Bestseller 	Masse: B 40 / H 29 / L 138mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: in Klammern (Anzahl weisser PowerLED)	48V / 350mA	15 (3 - 12)	68.00
		36V / 500mA	15 (2 - 10)	68.00
		36V / 700mA	20 (2 - 9)	68.00
RC 	runde LED-Power Masse: Ø 80 / H 30 Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: in Klammern (Anzahl weisser PowerLED)	48V / 350mA	15 (3 - 12)	68.00
		36V / 500mA	15 (3 - 10)	68.00
		36V / 700mA	20 (3 - 9)	68.00
PowBOX 	3-Kanal Masse: B 75 / H 29 / L 147mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 3 x sekundär, einseitig Details: in Klammern (Anzahl weisser PowerLED)	38V / 350mA	30 (3x3 - 3x8)	98.00
		40V / 700mA	30 (1 - 10)	98.00

CCiac NEW 	Dimmbar: Phasen- und Phasenabschnitt Masse: B 75 / H 29 / L 147mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: in Klammern (Anzahl weisser PowerLED)	48V / 350mA	13 (3 - 12)	98.00
		24V / 700mA	18 (3 - 7)	98.00
DimBOX 	Dimmbar: Taster (max. 25 Geräte), 3-Kanal Masse: B 75 / H 29 / L 147mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 3 x sekundär / 1 x Taster, einseitig Details: in Klammern (Anzahl weisser PowerLED)	38V / 350mA	30 (3x3 - 3x8)	130.00
		40V / 700mA	30 (1 - 10)	130.00

VST DMX 	Dimmbar: DMX Protokoll Masse: B 60 / H 36 / L 225mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: in Klammern (Anzahl weisser PowerLED)	12V / 700mA	12 (1 - 3)	auf Anfr.
		24V / 500mA	12 (1 - 4)	auf Anfr.
		36V / 350mA	12 (1 - 9)	auf Anfr.

TU IP68 	100% wasserdicht Masse: Ø 105 / H 74mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: prim. und sek. mit 25cm Kabel Details: Für Unterwasser-Betrieb	30V / 350mA	10 (1 - 7)	auf Anfr.
		26V / 700mA	17 (1 - 6)	auf Anfr.

Mod.	Eigenschaften	Masse B / H / L mm	Leistung max. Watt	Preis Fr. exkl. Mwst
MLS  Bestseller	Einzigartiges Universal EVG für T5 Röhren, 1- u. 2-fach Leuchtmittel: T5, T8, TC-L, TC-F Sicherungen: Thermo / Kurzschluss Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Details: ein EVG für alle T5 Röhren	30 / 21 / 360	1 x 14 - 80	58.00
		30 / 21 / 425	2 x 14 - 54	68.00
BTL 	Ideal für Umrüstung von T8 KVG auf EVG Leuchtmittel: T8 Sicherungen: Thermo / Kurzschluss Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Details: 1-fach oder 2-fach	30 / 29 / 237	1 x 18, 36, 58	42.00
		30 / 29 / 237	2 x 18, 36, 58	48.00
BCQ MBQ/2 	Leuchtmittel: TC-F, TC-L, TC-D/E, TC-T/E Sicherungen: Thermo / Kurzschluss Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: 1-fach oder 2-fach	67 / 31 / 103	1 x 26 - 42	52.00
		79 / 34 / 124	2 x 26 - 42	58.00

BCC BCC/2 	MiniMultiwatt EVG Leuchtmittel: T5, T8, TC-E, TC-F, TC-L, TC-D/E, TC-T/E Sicherungen: Thermo / Kurzschluss Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Details: 1-fach, Multiwatt	41 / 18 / 80	4 - 16	auf Anfr.
		41 / 18 / 80	14 - 21	
		41 / 18 / 80	18 - 24	
BCC SL BCC/2 SL 	MiniMultiwatt EVG, schlanke Bauform Leuchtmittel: T5, T8, TC-E, TC-F, TC-L, TC-D/E, TC-T/E Sicherungen: Thermo / Kurzschluss Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Details: 1-fach, Multiwatt	22 / 19 / 150	4 - 16	auf Anfr.
		22 / 19 / 150	14 - 21	
		22 / 19 / 150	18 - 24	
		22 / 19 / 150	28	

EVG-Katalog mit detaillierten Angaben auf

www.fabotech.ch/downloads.htm

Viele weitere, auch dimmbare EVG's auf Anfrage

MLS IP67 	Wasserdichtes Multiwatt EVG, 1- u. 2-fach Leuchtmittel: T5, T8, TC-L, TC-F Sicherungen: Thermo / Kurzschluss Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Details: 1-fach, Multiwatt	35 / 35 / 425	1 x 14 - 80	auf Anfr.
		35 / 35 / 425	2 x 14 - 39	auf Anfr.
BCC IP54 	Wasserdichtes Multiwatt Mini-EVG Leuchtmittel: T5, T8, TC-E, TC-F, TC-L, TC-D/E, TC-T/E Sicherungen: Thermo / Kurzschluss Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Details: 1-fach, Multiwatt	22 / 19 / 150	4 - 16	52.00
		22 / 19 / 150	14 - 21	54.00
		22 / 19 / 150	18 - 24	56.00
		22 / 19 / 150	28	58.00

Mod.	Eigenschaften	Masse B / H / L mm	Leistung max. Watt	Preis Fr. exkl. Mwst
EPC TC <i>Bestseller</i>	extrakompakt, Schutzklasse II Leuchtmittel: HQI, CDM Sicherungen: Thermo / Kurzschluss Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär 10mm ² , einseitig Details: Schutzklasse 2	83 / 32 / 160	35	110.00
		83 / 32 / 160	70	110.00
EPC	1-fach und 2-fach Leuchtmittel: HQI, CDM Sicherungen: Thermo / Kurzschluss Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär 10mm ² , einseitig Details: Schutzklasse 2	89 / 37 / 188	70	145.00
		88 / 37 / 188	150	168.00
		89 / 31 / 224	2 x 35	auf Anfr.
		89 / 37 / 224	2 x 70	auf Anfr.
EPC BI	für Einbau Leuchtmittel: C-HI Sicherungen: Thermo / Kurzschluss Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär 10mm ² , einseitig Details: für Einbau	50 / 32 / 96	20	auf Anfr.
		50 / 32 / 96	35	auf Anfr.

MCG TM	für Einbau Leuchtmittel: HQI / HS Sicherungen: Thermo Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: Kondensator und Zündgerät integriert	72 / 64 / 175	35	auf Anfr.
		72 / 64 / 175	70	auf Anfr.
		72 / 64 / 214	150	148.00

BETRIEBSGERÄTE-Katalog mit detaillierten Angaben

www.fabotech.ch/downloads.htm

Viele weitere BETRIEBSGERÄTE auf Anfrage

NI <i>Bestseller</i>	Zuverlässige Zünder Art: Überlagerungs-Zündgeräte Leuchtmittel: Metaldampf (HI) und Natriumdampf SON(HS) Klemmen: 3-pol, einseitig Details: Softstart	36 / 32 / 76	35 - 70	26.00
		36 / 32 / 76	70 - 400	28.00
		48 / 38 / 87	400 - 1000	42.00
		55 / 50 / 102	1000 - 2000	88.00
NP	Art: Impuls-Zündgerät Leuchtmittel: Metaldampf (HI) Natriumdampf SON (HS) Klemmen: 2-pol, einseitig	36 / 32 / 76	250 - 1000	24.00

Mod.	Eigenschaften	Masse B / H / L mm	Leistung min. / max. VA	Preis Fr. exkl. Mwst
DFP <i>Bestseller</i>	Hand-Dimmer höchster Zuverlässigkeit Art: TRIAC Hand-Drehregler 0 - 100% Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz, weiss	36 / 28 / 111	40 - 160	30.00
101	Art: TRIAC Hand-Drehregler 0 - 100% Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: weiss, transparent)	40 / 27 / 89	40 - 160	auf Anfr.
Bridge	Art: TRIAC Hand-Drehregler 0 - 100% Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: weiss, transparent)	34 / 28 / 90	40 - 160	auf Anfr.
RTS1	Art: TRIAC Hand-Drehregler 0 - 100% Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz	34 / 28 / 90	60 - 300	60.00
CD.IS <i>Bestseller</i>	Standard-Dimmer höchster Zuverlässigkeit Art: TRIAC, mit ON/OFF-Schalter Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: weiss, transparent)	71 / 40 / 110	60 - 500	32.00
MD.T	Merlino Design-Gehäuse (Design: Meda/Rizzato) Art: TRIAC, mit ON/OFF-Schalter Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: weiss, transparent)	95 / 43 / 155	60 - 500	44.00
Rondò <i>Bestseller</i>	Art: TRIAC, mit ON/OFF-Schalter Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: weiss, transparent)	Ø 94 / 37	100 - 500	36.00
RT81	Art: TRIAC, Schieberegler 0 - 100% Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: weiss, transparent)	71 / 39 / 115	60 - 300	auf Anfr.
5000	Art: TRIAC, Schieberegler 0 - 100% Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: weiss, transparent)	61 / 33 / 109	100 - 500	auf Anfr.
RTM5000 <i>Bestseller</i>	Absolut GERÄUSCHLOS Art: TRIAC, Schieberegler 0 - 100% Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: weiss, transparent)	61 / 33 / 109	40 - 300	110.00

Mod.	Eigenschaften	Masse B / H / L mm	Leistung min. / max. VA	Preis Fr. exkl. Mwst
CD.AI  Bestseller	für zwei separate Hochvolt-Linien Art: TRIAC, 1.Linie: Regler 60-500VA, 0 - 100% 2.Linie: Schalter ON/OFF 250VA Sicherungen: Feinsicherung Farben: schwarz, (auf Anfrage: weiss)	71 / 40 / 110	60 - 500	34.00
Rondò 4F 	Art: TRIAC, 1.Linie: Regler 60-500VA, 0 - 100% 2.Linie: Schalter ON/OFF 500VA Sicherungen: Feinsicherung Farben: schwarz, (auf Anfrage: weiss, transparent)	Ø 94 / 37	60 - 500	auf Anfr.
M2LR.T 	für zwei separate Hochvolt-Linien. Beide regelbar ! Art: TRIAC, 1.Linie: Regler 60-300VA, 0 - 100% 2.Linie: Regler 60 - 300VA, 0 - 100% Sicherungen: Feinsicherung Farben: schwarz	95 / 43 / 155	60 - 300	72.00
Zweilicht 	Art: TRIAC, 1.Linie: Regler 60-300VA, 0 - 100% 2.Linie: Regler 60 - 300VA, 0 - 100% Sicherungen: Feinsicherung Farben: schwarz	80 / 38 / 140	60 - 300	auf Anfr.

Für nicht mehr erhältliche Dimmer und Trafos
Reparatur-Service
Wählen Sie Tel. 056 2212004 ...und es werde Licht.

2000PS  Bestseller	für separates Potentiometer Art: TRIAC, für separaten Regler, Pot. 470kOhm Feinsicherung Sicherungen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz	57 / 34 / 106	100 - 500	56.00
---	--	---------------	-----------	-------

M2LR.PS 	für zwei separate Potentiometer Art: TRIAC, 1.Linie: 60-300VA, sep.Reg. 470k 2.Linie: 60-300VA, separater Regler. 470k Sicherungen: Feinsicherung Farben: schwarz	95 / 43 / 155	60 - 300 + 60 - 300	72.00
2006F 	Art: TRIAC, 1.Linie: 60-300VA, sep.Reg. 470k 2.Linie: 40-160VA, separater Regler. 470k Sicherungen: Feinsicherung Farben: schwarz	57 / 34 / 106	60 - 300 + 40 - 160	auf Anfr.

Mod.	Eigenschaften	Masse B / H / L mm	Leistung min. / max. VA	Preis Fr. exkl. MwSt
Snello 	Art: TRIAC Hand-Tasterregler 0 - 100% Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: weiss, transparent)	22 / 22 / 83	40 - 160	auf Anfr.
Cross F 	Art: TRIAC, mit eingeb. Tastersteuerung 0-100% Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: weiss, transparent)	76 / 36 / 95	40 - 300	auf Anfr.
Cross T 	Art: TRIAC, mit eingeb. Sensorsteuerung 0-100% Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: weiss, transparent)	76 / 36 / 95	40 - 300	auf Anfr.

RT98G 	Art: TRIAC, für separaten Berührungssensor Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz	46 / 21 / 87	40 - 300	auf Anfr.
RT99SCG 	für separaten Touch-Sensor Art: TRIAC, für separaten Berührungssensor Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: transparent)	46 / 21 / 87	40 - 300	62.00
RT99PCG 	für separaten Taster Art: TRIAC, für separaten Taster Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: transparent)	46 / 21 / 87	40 - 300	62.00

SR 	Steckertrafo mit separater Regeleinheit Art: mit 3-Stufen Schalter im Kabel konfekt. Sicherungen: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: primär: Eurostecker / sekundär: 1,5m Kabel Farben: schwarz	44 / 30 / 105	20 - 75	98.00
CT 	Art: mit Schieberegler und ON/OFF Schalter Sicherungen: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz	71 / 40 / 110	20 - 50	68.00

Mod.	Eigenschaften	Masse B / H / L mm	Leistung min. / max. VA	Preis Fr. exkl. Mwst
MT <i>Bestseller</i>	 <p>zuverlässige Dimmertrafos im Designgehäuse</p> <p>Art: mit Schieberegler und ON/OFF Schalter Sicherungen: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: gold)</p>	95 / 43 / 155	20 - 60	88.00
		95 / 43 / 155	35 - 105	98.00
		95 / 43 / 155	50 - 160	138.00
5500	 <p>kompakter Dimmertrafo</p> <p>Art: mit Schieberegler und ON/OFF Schalter Sicherungen: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: weiss, transparent)</p>	61 / 33 / 109	20 - 60	auf Anfr.
7500	 <p>Art: mit Schieberegler und ON/OFF Schalter Sicherungen: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz</p>	83 / 36 / 140	35 - 105	auf Anfr.

5500PS1	 <p>für separates Potentiometer</p> <p>Art: für separaten Regler, Pot. 470kOhm Sicherungen: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz</p>	57 / 34 / 106	20 - 60	auf Anfr.
5500PSC	 <p>Art: für separaten Berührungssensor o. Taster Sicherungen: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz</p>	57 / 34 / 106	20 - 70	88.00
5501PSC	 <p>für separaten Taster oder Touch-Sensor</p> <p>Art: für separaten Berührungssensor o. Taster Sicherungen: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz</p>	57 / 34 / 106	20 - 80	88.00

MTD.T <i>Bestseller</i>	 <p>HV-Dimmer und NV-Trafo in einem Gehäuse</p> <p>Art: TRIAC, 1.Linie: Regler 60-300VA, 0 - 100% 2.Linie: 12V Trafo 20-60VA, ON/OFF Sicherungen: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Farben: schwarz</p>	95 / 43 / 155	60 - 300 + 20 - 60	108.00
Dueluci TD	 <p>Art: TRIAC, 1.Linie: Regler 100-500VA, 0 - 100% 2.Linie: 12V Trafo 35-50VA, ON/OFF Sicherungen: Feinsicherung Farben: schwarz</p>	83 / 36 / 140	100 - 500 + 35 - 50	auf Anfr.

Mod.

Eigenschaften

Masse

B / H / L mm

Leistung

min. / max. VA

Preis

Fr. exkl. Mwst

Dueluci TD/PS



für separate Potentiometer

Art: TRIAC, 1.Linie: 100-500VA, sep.Regler 470k
2.Linie: 12V Trafo 35-50VA, sep.Regler 470k
Sicherungen: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm.
Farben: schwarz

83 / 36 / 140

100 - 500
+
35 - 50

auf Anfr.

EINBAUDIMMER 230V

Standard

706



extrakompakt, mit eingebautem Drehregler

Art: TRIAC, Drehregler 0 - 100% mit ON/OFF
Sicherungen: Feinsicherung
Klemmen: Kabel 15cm
Farben: schwarz

32 / 19 / 46

60 - 300

auf Anfr.

RT27



Art: TRIAC, Drehregler 0 - 100% mit ON/OFF
Sicherungen: Feinsicherung
Klemmen: Kabel 15cm
Farben: schwarz

27 / 20 / 75

40 - 300

auf Anfr.

EINBAUDIMMER 230V

für sep. Taster / Regler

DU



ultrakompakt

Art: IGBT (Phasenabschnitt), für separate Taster
Sicherungen: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm.
Klemmen: Kabel
Farben: weiss

Ø 53 / 22

0 - 250

78.00

RT27PS



Art: TRIAC, für separaten Regler 470K
Sicherungen: Feinsicherung
Klemmen: Kabel
Farben: schwarz

27 / 20 / 75

40 - 300

auf Anfr.

Für nicht mehr erhältliche Dimmer und Trafos

Reparatur-Service

Wählen Sie Tel. 056 2212004

...und es werde Licht.

Sensor-Schalter 230V

Touch-Sensor

NFT



schalten mit Berührung !

Art: Berührungsgesteuerter Relais-Schalter
Details: Bei Leuchtmitteln an elektromech. Betriebsgeräten ist die max.Leistung 100VA
Klemmen: Prim./Sek. einseitig, Sensorkabel 7cm


38 / 28 / 111

250

68.00


Gesamtkataloge und Preislisten als pdf

www.fabotech.ch/downloads.htm




Aqlus

Modernste LED Leuchten




BIFFI | Luce

Technische und dekorative Leuchten



TLB[®]

Umfangreiche, kommerzielle Leuchtenkollektion



Vesoi

Dekorative Leuchten der Spitzenklasse

...alle anderen Weltmarken-Leuchten zu **Tiefstpreisen !**
Wählen Sie Tel. **056 2212004**

Tiller T5 FL-Armaturen

CE IP20

Made in EU

Diese aus Aluminiumprofilen gefertigten FL-Armaturen sind für den professionellen Einsatz entwickelt worden. Sie sind mit hochwertigen, auf Wunsch auch dimmbaren Betriebsgeräten bestückt. Die geringe Bauhöhe inklusive Leuchtmittel von nur 5cm macht die Tiller FL-Armaturen zusätzlich zu Problemlösern bei engen Platzverhältnissen.

- **Tiefster Preis** für dimmbare Armaturen
- Höchste Kompaktheit: Breite 35mm, Höhe 50mm
- Überzeugendes Design dank superschlankem Alu-Profilgehäuse
- Kabeldurchführung stirnseitig und seitlich. 21/28/35W Ausführungen mit 2 internen Klemmblöcken für einfaches hintereinanderverbinden.
- 3 Ausführungen: **Standard** (nicht dimmbar), **1-10V** (analog dimmbar) und **DALI** (digital dimmbar und TouchDIM mit Taster)
- Geräuschlose, elektronische Longlife-EVG's europäischer Markenhersteller (Flacker- und Flimmerfrei)
- **Multiwatt-EVGs** für T5-Röhren HO (HighOutput 24-80 Watt) und HE (HighEfficiency 14-35 Watt)
- Lieferung ohne Leuchtmittel

Bestseller



Mod. / Eigenschaften

Preis
Fr. exkl. Mwst

STANDARD nicht dimmbar	1-10 Volt dimmbar	DALI dimmbar
---------------------------	----------------------	-----------------

	Leistung: 14W / 24W multiwatt Masse: B 35 / H 50 / L 578mm	92.00	168.00	208.00
	Leistung: 21W / 39W multiwatt Masse: B 35 / H 50 / L 878mm	94.00	168.00	208.00
	Leistung: 28W / 54W multiwatt Masse: B 35 / H 50 / L 1178mm	102.00	178.00	212.00
	Leistung: 35W / 49W / 80W multiwatt Masse: B 35 / H 50 / L 1478mm	104.00	188.00	218.00
	Zubehör: Plexiglas Prismenabdeckung (für Tiller) Masse: für Tiller 14 / 24W 578mm für Tiller 21 / 39W 878mm für Tiller 28 / 54W 1178mm für Tiller 35 / 49 / 80W 1478mm			16.00 22.00 30.00 38.00
	Zubehör: Lochblech Abdeckung (für Tiller und Strip) Masse: für Tiller 14 / 24W 578mm für Tiller 21 / 39W 878mm für Tiller 28 / 54W 1178mm für Tiller 35 / 49 / 80W 1478mm			46.00 54.00 60.00 68.00

Strip T5 FL-Armaturen

CE IP40

Made in EU

Diese ENEC/VDE-geprüften HighQuality-Lichtleisten sind **zusammensteckbar** und praktisch einsetzbar als FL-Armaturen, als Unterbauleuchten, als Aufbau-/Effektleuchten oder als Lichtbänder.

Für **Dauerbetrieb** und **häufiges Schalten** geeignet. Blendfrei und geschützt dank **Plexi-Prismenabdeckung**.

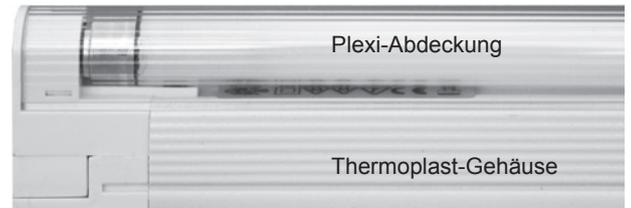
Ideal für Installationen, Möbel-, Küchen-, Stand- und Ladenbau. Nicht dimmbar.

- Höchste Kompaktheit: Breite 19mm, Höhe 45mm
- Überzeugendes Design mit weissem Gehäuse aus feuerfestem Thermoplast (Schutzklasse 2, keine Erdung notwendig!)
- Plexiglas-Prismenabdeckung (im Lieferumfang enthalten) schützt T5 FL-Röhre und Fassungen
- Geräuschlose, elektronische Longlife-EVG's (Flacker- und Flimmerfrei)
- Integrierter Ein/Aus Schalter auf Anfrage
- Übergangslos zusammensteckbar (Verbindungsstecker im Lieferumfang enthalten)
- **Im Lieferumfang enthalten:** Leuchtmittel (8/14/21/28/35W T5/830), Netzkabel, Verbindungsstecker, Montageclips aus Metall

Bestseller



45mm



Mod. / Eigenschaften

Preis
Fr. exkl. MwSt

	Leistung: 8 Watt		
	Masse: ohne Schalter B 19 / H 45 / L 315mm		60.00
	mit Schalter B 19 / H 45 / L 370mm		65.00
	Leistung: 14 Watt		
	Masse: ohne Schalter B 19 / H 45 / L 575mm	Neu: 13 Watt	72.00
	mit Schalter B 19 / H 45 / L 630mm	L 545mm	77.00
		L 600mm	
	Leistung: 21 Watt		
	Masse: ohne Schalter B 19 / H 45 / L 875mm		90.00
	mit Schalter B 19 / H 45 / L 930mm		95.00
	Leistung: 28 Watt		
	Masse: ohne Schalter B 19 / H 45 / L 1175mm		120.00
	mit Schalter B 19 / H 45 / L 1230mm		125.00
	Leistung: 35 Watt (Lieferung nur im 10er Pack)		
	Masse: ohne Schalter B 19 / H 45 / L 1475mm		150.00
	mit Schalter B 19 / H 45 / L 1530mm		155.00
	Zubehör: Flexible Verbindungskabel		
	Masse: 150, 300, 600mm		9.00
	1000, 1500mm		12.00

Hier eine kleine Auswahl interessanter Leuchten. Mehr auf

www.fabotech.ch/downloads.htm

<i>Mod.</i>	<i>Eigenschaften</i>	<i>Masse</i> B / H / T mm	<i>LM</i> max. Watt	<i>Preis</i> Fr. exkl. MwSt
Wing Made in EU Bestseller 	Art: Wandleuchten/Deckenleuchten, Stehleuchte	140 / 140 / 140	150W / R7s	248.00 <i>Wand/Decke</i>
	Material: Aus Stahl, Pyrexglas satiniert	210 / 210 / 170	200W / R7s	298.00
	Farbe: chrom matt/25	210 / 1800 / 170	200W / R7s	770.00 <i>Stehleuchte</i>
	Details: Praktischer, auf der horizontalen Achse drehbarer Lichtreflektor. Top-Design			
	Betriebsp. 230V exkl. Leuchtmittel			
Quadra Made in EU Bestseller 	Art: Wandleuchten/Deckenleuchten	130 / 130 / 57	60W / G9	158.00 <i>Pyrexglas</i>
	Material: aus Stahl, Pyrexglas (seitliche Öffnungen)	200 / 200 / 57	100W / R7s	180.00
	Farbe: alugrau RAL9006/22	330 / 330 / 75	150W / R7s	229.00
	Details: Frontaler und seitlicher Lichsausfall	330 / 330 / 75	55W / T5c	360.00
	Version A : mit geschlossener Pyrexglas-Front Version B : mit Wallwasher-Reflektor (wie Bild)	330 / 330 / 75	150W / R7s	273.00 <i>Wallwasher</i>
	Betriebsp. 230V exkl. Leuchtmittel	330 / 330 / 75	26W / TC-D	292.00
Brisco Made in EU 	Art: Wandleuchten/Deckenleuchten	70 / 50 / 150	1x50W / GU10	96.00 <i>Fix</i>
	Material: aus Stahl	304 / 50 / 150	2x50W / GU10	141.00
	Farbe: alugrau	504 / 50 / 150	3x50W / GU10	196.00
	Details: Dreh- und schwenkbare Spotteinheiten.	704 / 50 / 150	4x50W / GU10	274.00
	Als 1er, 2er, 3er, 4er mit Fix -Gestänge 1er, 2er, 3er (wie Bild) mit Flex -Gestänge	70 / 50 / 270	1x50W / GU10	98.00 <i>Flex</i>
	Betriebsp. 230V exkl. Halogen bzw. LED-Leuchtmittel	304 / 50 / 270	2x50W / GU10	181.00
		504 / 50 / 270	3x50W / GU10	247.00
Eva Made in EU NEW 	Art: Wandleuchte	80 / - / 150	4,5W / 3000K	272.00
	Material: Alu-Druckguss	80 / - / 240	9W / 3000K	416.00
	Farbe: weiss matt RAL9010/09			
	Details: Filigrane Wandleuchte, bestückt mit neuartigen, extraflachen, lichtstarken LED-Elementen.			
	Betriebsp. 230V, Driver eingebaut			

Hier eine kleine Auswahl interessanter Leuchten. Mehr auf

www.fabotech.ch/downloads.htm

<i>Mod.</i>	<i>Eigenschaften</i>	<i>Masse</i> B / H / T mm	<i>LM</i> max. Watt	<i>Preis</i> Fr. exkl. Mwst
Nox 	Art: Wandleuchten/Deckenleuchten IP54	210 / 120 / 50	60W / E27	102.00
	Material: INOX Edelstahl, Pressglas	275 / 170 / 110	75W / E27	107.00
	Farbe: stahl/23			
	Details: Praktische, schöne Aussenleuchten	Ø190 / T 90	60W / E27	158.00
	Betriebsp. 230V exkl. Leuchtmittel	Ø250 / T 110	75W / E27	166.00
Nelumbo 	Art: Universalleuchte IP65	Ø90 / T 100	50W / GU10	39.00
	Material: Alu-Druckguss			
	Farbe: schwarz			
	Details: Mit Montagebügel Für GU10 Halogen und LED-Leuchtmittel			
	Betriebsp. 230V exkl. Leuchtmittel			
	Zubehör: Erdspiess	H 240 (mit Bügel)		14.00
Haiku 	Art: Stehleuchte IP55	100 / 260 / 120	4,5W / 3000K	329.00
	Material: Alu-Druckguss	100 / 800 / 160	9W / 3000K	499.00
	Farbe: manganschwarz/03, bordeaux/11			
	Details: Filigrane Stehleuchte IP55, bestückt mit neuartigen, extraflachen, lichtstarken LED-Elementen. 90° schwenkbarer Leuchtenkopf			
	Betriebsp. 230V, LED-Driver eingebaut			
Quilibris 	Art: Stehleuchte IP55	100 / 800 / 320	9W / 3000K	561.00
	Material: Alu-Druckguss			
	Farbe: manganschwarz/03, bordeaux/11			
	Details: Filigrane Stehleuchte IP55, bestückt mit neuartigen, extraflachen, lichtstarken LED-Elementen. 90° schwenkbarer Leuchtenkopf			
	Betriebsp. 230V, LED-Driver eingebaut			

Design in seiner reinsten Form

www.fabotech.ch/aw_brionvega.htm

<i>Mod.</i>	<i>Eigenschaften</i>	<i>Masse</i> B / H / T cm	<i>Gewicht</i> kg	<i>Preis</i> Fr. exkl. Mwst
TS522 Bestseller 	Art: FM/AM Radio Design: Marco Zanuso / Richard Sapper Material: Alu-Druckguss und ABS-Kunststoff Farbe: weiss, schwarz, orangerot Details: Neuste, analoge Version des seit 1964 permanent im Museum of Modern Art, NewYork ausgestellten Designklassikers. Eine unvergängliche Geschenksidee ! Betriebspg. 230V und 9V DC/Batterien UM-2/LR14	23 / 13 / 13	2,2	298.00
TS525 NEW 	Art: DAB+, Internet, FM/AM Radio Design: Marco Zanuso / Richard Sapper Material: Alu-Druckguss und ABS-Kunststoff Farbe: weiss, orangerot Details: Top-Aktuelle digitale Version des Brionvega Klappradios. Jetzt mit Fernbedienung, Wecker und I-Dockstation. Betriebspg. 230V und 6V DC/Batterien UM-2/LR14	23 / 13 / 13	2,5	598.00
RR226 Made in EU 	Art: Tonmöbel mit Radio, CD und Plattenspieler Design: Achille und Pier Giacomo Castiglioni Material: Holz, Alu-Druckguss Standfuss Farbe: weiss Details: Handgefertigte, limitierte Neu-Auflage der einzigartigen, skulpturähnlichen Stereo-Anlage aus den Sixties. Betriebspg. 230V	121 / 66 / 36,5	40,5	auf Anfr.
ALPHA Made in EU 	Art: 19" TV-Gerät DVB-T Design: Valerio Cometti Material: verchromtes Stahlrohr, ABS-Kunststoff Farbe: weiss, schwarz, orangerot Details: Der innovative Brionvega Flachbildfernseher mit eingebautem DVD-Player und einer Fernbedienung aus Aluminium-Druckguss Betriebspg. 230V	51,7 / 44 / 27,5	16	1850.00

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Allgemeine Bedingungen

Für unsere Lieferungen gelten ausschliesslich die nachfolgenden Bestimmungen, sofern eine andere Vereinbarung von uns nicht schriftlich bestätigt wird. Durch die Erteilung von Aufträgen anerkennt der Besteller diese Bedingungen.

2. Angebote

Unsere Angebote/Offerten erfolgen, insofern ihre Gültigkeitsdauer nicht ausdrücklich vermerkt ist, freibleibend und unter Vorbehalt des Zwischenverkaufs. Angeforderte Offerten und Kostenvoranschläge sind immer vertraulich und dürfen ohne Genehmigung der Fabotech Handels AG weder kopiert noch Dritten zugänglich gemacht werden.

3. Preise

Die auf dieser Bruttopreisliste aufgeführten Preise verstehen sich in Schweizer Franken, wo nicht anders angegeben, exkl. Mehrwertsteuer. Die nach Abzug der Rabatte resultierenden Nettopreise sowie die auf unseren Nettopreislisten aufgeführten Preise sind exkl. Mehrwertsteuer.

Preis- sowie technische und ästhetische Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

Bei Preissenkungen gelten die neuen Preise für alle unerledigten Aufträge.

4. Zahlungsbedingungen

Rechnungen sind innert 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zahlbar. Skontoabzüge werden in jedem Fall nachbelastet. Ab Fälligkeit wird ein Verzugszins von 5 % unter Vorbehalt weiterer Ansprüche verrechnet. In Ausnahmefällen, bei Lieferungen ins Ausland, bei unbekanntem Abnehmer und säumigen Zahlern können die Lieferungen gegen Nachnahme oder Vorauskasse erfolgen.

Bei Objektbeleuchtungen gelten abweichende Zahlungsbedingungen.

5. Lieferbedingungen

Die Fabotech Handels AG bestimmt die Art des Versandes und ist berechtigt, Teilsendungen auszuliefern.

Schweiz: Bei einem Warenwert unter Fr.1000.- werden Versandkosten verrechnet. Ab einem Warenwert von Fr.1000.- erfolgt Frankolieferung.

Export: Transportverrechnung nach Aufwand.

Wir erheben keinen Kleinmengenzuschlag. Die Zusatzkosten für Expresslieferungen oder sonstige spezielle Lieferarten werden verrechnet.

Der Versand erfolgt immer auf Gefahr des Bestellers. Schäden sind sofort dem Transporteur zu melden und schriftlich und fotografisch festzuhalten.

6. Lieferfristen

Angegebene Liefertermine sind unverbindlich. Lieferverzögerungen berechtigen den Besteller nicht, erteilte Aufträge zurückzuziehen oder Schadenersatzansprüche irgendwelcher Art zu stellen. Bei Widerruf von Bestellungen stellen wir für die entstandenen Kosten Rechnung.

7. Reklamationen

Reklamationen betreffend Minder- bzw. Falschlieferungen oder Mängeln können nur innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich angebracht werden.

Bei Lieferfehlern wird die betreffende Ware kostenfrei ausgetauscht. Weitere Entschädigungsforderungen sind ausgeschlossen.

8. Retouren

Rücksendungen aller Art können ausnahmslos nur nach vorheriger Rücksprache erfolgen, wobei Ware und Originalverpackung in einwandfreiem Zustand sein müssen. Nähere Angaben entnehmen Sie dem Fabotech-Retourenschein (www.fabotech.ch/shop.htm). Für die Nachkontrollen der retournierten Ware wird immer eine Umtriebsentschädigung verrechnet. Spezialanfertigungen werden nicht zurückgenommen.

9. Musterlieferungen

Muster werden immer verrechnet. Nur nach vorheriger Absprache können Muster, falls noch einwandfrei und mit unbeschädigter Originalverpackung, innert 30 Tagen unter Beilage der Rechnung zwecks Stornierung retourniert werden.

10. Garantie, Haftung

Wir leisten ab Lieferung 1 Jahr Garantie für Herstellungs- und Werkstofffehler. Beanstandete Ware muss zur Untersuchung franko an die Fabotech Handels AG zurückgesandt werden. Wenn die Prüfung eindeutig ergibt, dass Herstellungs- oder Werkstofffehler vorliegen, die nicht auf unsachgemässe Montage- oder Betriebsbedingungen zurückzuführen sind, wird nach unserer Wahl eine Reparatur ausgeführt, Ersatz geleistet oder Gutschrift erteilt. Jede weitere Haftung oder Schadenersatzleistung ist ausgeschlossen. Insbesondere werden keine Kosten für Demontage und Wiedermontage übernommen. Jede Garantieleistung entfällt bei Artikeln, die nachbearbeitet oder verändert wurden.

11. Eigentumsvorbehalt

Die Fabotech Handels AG behält sich das Eigentum an den von ihr gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor und ist berechtigt, jederzeit auf eigene Kosten einen entsprechenden Eintrag im Eigentumsvorbehaltsregister zu erwirken.

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz unserer Firma. Für Streitigkeiten sind die ordentlichen Gerichte am Sitz der Fabotech Handels AG zuständig, sofern keine andere Abmachung getroffen wurden. In jedem Fall ist schweizerisches Recht anwendbar.

13. Unwirksame Bestimmungen (Salvatorische Klausel)

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB, einschliesslich dieser, ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der AGB im Übrigen nicht berührt werden. Die ganz oder teilweise rechtsunwirksamen Bestimmungen werden durch eine solche ersetzt, die dem Sinn und Zweck dieser Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommt. Das Gleiche gilt bei nicht vorhergesehenen Lücken der AGB.11.2011

...und es wurde Licht.

Und alles war gut.

Fabotech