

... Es werde Licht.

Finde es bei



Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war wüst und wirr, Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach: Es werde Licht.

Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Gott schied das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen: erster Tag.

So begann es, als Gott die Welt erschuf, die Welt, und danach das Leben, und daran knüpfte eine Kette von Innovationen und Entwicklungen, die bis heute kein Ende nimmt.

Fabotech schuf anfangs weder Himmel noch Erde noch Licht - aber Fabotech trägt seit 1984 eine Vielzahl der besten, zuverlässigsten und speziellsten Komponenten der Beleuchtungstechnik zusammen und lagert sie, bis dass Sie etwas benötigen und es bei uns finden.

Fabotech bietet:

- grösste Auswahl
- höchste Kompetenz
- schnelle Lieferung
- Reparaturservice

Verlangen Sie Ihre Einkaufskonditionen unter Tel. 0041 (0)56 2212004

Büroadresse:

Fabotech Handels AG
Bösch 81
6331 Hünenberg

Lieferadresse:

Fabotech Handels AG
Im Hof 29
5420 Ehrendingen

	Artikel	Einsatz	Seite
	Einbauleuchten	Standard	4 - 6
	- Zubehör für Einbauleuchten		6
	Einbauleuchten	Nassraum	7
	Einbauleuchten	Kardan	8
	LED-Downlights	Standard	9
	Ein-/Aufbauleuchten	Möbel	10
	Einbauleuchten IP54	Wand	11
	Einbauleuchten IP67	Boden	11
	Halogen-Leuchtmittel	12Volt / 230Volt	12
	LED-Leuchtmittel	12Volt / 230Volt	13
	Einbaugehäuse	Beton	14
	Einbaugehäuse	Hohldecken	15
	Elektronische NV-Trafos	verschiedene Arten	16 - 19
	- Zubehör für NV-Trafos		19
	Elektromechanische NV-Trafos	verschiedene Arten	20
	Design-Gehäuse	für elektromech. NV-Trafos	20
	NV-Ringkerntrafos	verschiedene Arten	21
	- Zubehör für NV-Ringkerntrafos		21
	LED-Driver	verschiedene Arten	22 - 25
	EVG	verschiedene Arten	26
	Betriebsgeräte	für Entladungslampen	27
	Zündgeräte	für Entladungslampen	27
	Schnurdimmer 230V	verschiedene Arten	28 - 30
	Schnurdimmer-Trafo 12V	verschiedene Arten	30 - 31
	Schnurdimmer-Trafo Kombi	verschiedene Arten	31 - 32
	Einbaudimmer	verschiedene Arten	32
	Sensor-Schalter 230V		32
	Leuchten Kataloge	technisch / dekorativ	33
	FL-Armaturen	nicht dimmbar / dimmbar	34
	FL-Armaturen	steckbar	35
	Leuchten BESTSELLER + NEWS	indoor	36
	Leuchten BESTSELLER + NEWS	outdoor	37
	BRIONVEGA	UE	38
	AGB		39

Mod.	Eigenschaften	Preis
		Fr. exkl. Mwst
		12V 230V
XSP 50s <small>Made in EU</small>	<p>Masse: Deckenausschnitt Ø 82mm (Halox 80mm) Aussendurchmesser Ø 95mm Einbautiefe 55mm (12V), 75mm (230V) schwenkbar 40° Leuchtmittel 12V MR16 GU5,3 max. 50W 230V PAR16 GU10 max. 50W</p> <p>Details: aus reinem Alu-Druckguss, mit praktischem Bajonettring</p> <p>Zubehör: Blattfedern, Blendschutzring, Filterglas (optional, siehe Seite 6)</p> <p>Farben: weiss/01, schwarz/02 nickel gebürstet/19, chrom glanz/14, chrom matt/25, alu geb./60, gold glanz/13, weiss matt RAL 9010/455</p>	44.00 56.00 64.00 76.00
Real 50s <small>Bestseller</small>	<p>Masse: Deckenausschnitt Ø 70mm (Halox 68mm) Aussendurchmesser Ø 83mm Einbautiefe 55mm (12V), 65mm (230V) schwenkbar 35° Leuchtmittel 12V MR16 GU5,3 max. 50W 230V PAR16 GU10 max. 50W</p> <p>Details: aus reinem Alu-Druckguss, mit praktischem Bajonettring</p> <p>Zubehör: Blattfedern, Lochblenden (optional, siehe Seite 6), LM (o. siehe Seite 12)</p> <p>Farben: weiss/1, schwarz/2 nickel gebürstet/5, chrom glanz/4, chrom matt/9, gold glanz/3, gold matt/8, gold gebürstet/6, graphit/7</p>	25.00 34.00 36.00 45.00
Miura 50s	<p>Masse: Deckenausschnitt Ø 80mm (Halox 80mm) Aussendurchmesser Ø 94mm Einbautiefe 55mm (12V), 70mm (230V) schwenkbar 30° Leuchtmittel 12V MR16 GU5,3 max. 50W 230V PAR16 GU10 max. 50W</p> <p>Details: aus reinem Alu-Druckguss, mit Bajonettring für LM Wechsel</p> <p>Zubehör: Blattfedern, Lochblenden (optional, siehe Seite 6), LM (o. siehe Seite 12)</p> <p>Farben: weiss nickel gebürstet, chrom glanz</p>	25.00 34.00 36.00 45.00
Flat 50s <small>Made in EU</small>	<p>Masse: Deckenausschnitt Ø 74mm (spez. Dose) Aussendurchmesser Ø 82mm Einbautiefe 55mm (12V), 70mm (230V) schwenkbar 30° Leuchtmittel 12V MR16 GU5,3 max. 50W 230V PAR16 GU10 max. 50W</p> <p>Details: aus reinem Alu-Druckguss gefräst, Drehring für LM Wechsel</p> <p>Zubehör: Blattfedern, Pyrex-Filterglas (optional, siehe Seite 6), LM (o. siehe Seite 12)</p> <p>Farben: alu gefräst</p>	52.00 61.00
Flat 50f <small>Made in EU</small>	<p>Masse: Deckenausschnitt Ø 65mm (Halox 68mm) Aussendurchmesser Ø 79mm Einbautiefe 55mm (12V), 70mm (230V) schwenkbar - Leuchtmittel 12V MR16 GU5,3 max. 50W 230V PAR16 GU10 max. 50W</p> <p>Details: aus reinem Alu-Druckguss gefräst, Drehring für LM Wechsel</p> <p>Zubehör: Blattfedern, Pyrex-Filterglas (optional, siehe Seite 6), LM (o. siehe Seite 12)</p> <p>Farben: alu gefräst</p>	43.00 52.00



Mod.	Eigenschaften	Preis	
		Fr. exkl. Mwst	
		12V	230V
Aldir 50s <small>Made in EU</small>	<p>Masse: Deckenausschnitt Ø 77mm (Halox 75mm) Aussendurchmesser Ø 90mm Einbautiefe 60mm (12V), 80mm (230V) schwenkbar / drehbar 35° / 360° Leuchtmittel 12V MR16 GU5,3 max. 50W 230V PAR16 GU10 max. 50W</p> <p>Details: aus Anticorodal-Aluminium, mit Blattfedern, Clip-In LM Wechsel</p> <p>Zubehör: Torsionsfedern, Blendschutzring, Filterglas (optional, siehe Seite 6)</p> <p>Farben: weiss alu gefräst</p>	56.00	72.00
		62.00	78.00
Aldir 35s <small>Made in EU</small>	<p>Masse: Deckenausschnitt Ø 64mm (Halox univ. 40-100mm) Aussendurchmesser Ø 72mm Einbautiefe 50mm schwenkbar / drehbar 40° / 360° Leuchtmittel 12V MR11 GU4 max. 35W</p> <p>Details: aus Anticorodal-Aluminium, mit Blattfedern, Clip-In LM Wechsel</p> <p>Zubehör: Torsionsfedern (optional, siehe Seite 6), LM (optional, siehe Seite 12)</p> <p>Farben: weiss (auf Anfrage) alu gefräst</p>	48.00	54.00
Celta 50s <small>Bestseller</small>	<p>Masse: Deckenausschnitt Ø ab 62mm (Halox 68mm) Aussendurchmesser Ø 89mm Einbautiefe 50mm (12V), 60mm (230V) schwenkbar 30° Leuchtmittel 12V MR16 GU5,3 max. 50W 230V PAR16 GU10 max. 50W</p> <p>Details: aus Stahl, Spannring LM Wechsel, breiter Deckrand!</p> <p>Zubehör: Lochblenden (optional, siehe Seite 6), LM (optional, siehe Seite 12)</p> <p>Farben: weiss/1 nickel gebürstet/5, chrom glanz/4, gold glanz/3</p>	20.00	29.00
		25.00	34.00
Angulo NG 50s <small>Bestseller</small>	<p>Masse: Deckenausschnitt Ø 70mm (Halox 68mm) Aussenkanten 83x83mm Einbautiefe 55mm (12V), 65mm (230V) schwenkbar 30° Leuchtmittel 12V MR16 GU5,3 max. 50W 230V PAR16 GU10 max. 50W</p> <p>Details: aus reinem Alu-Druckguss, mit praktischem Bajonettring</p> <p>Zubehör: Blattfedern (optional, siehe Seite 6), LM (optional, siehe Seite 12)</p> <p>Farben: weiss/1 nickel gebürstet/5, chrom glanz/4, chrom matt/9, gold glanz/3</p>	30.00	39.00
		41.00	50.00
Basq 50s	<p>Masse: Deckenausschnitt (quad.) 75x75mm (Halox q.75x75mm) Aussenkanten 90x90mm Einbautiefe 75mm (12V), 88mm (230V) schwenkbar 60° Leuchtmittel 12V MR16 GU5,3 max. 50W 230V PAR16 GU10 max. 50W</p> <p>Details: aus Edelstahl, mit Bajonettring</p> <p>Zubehör: Blattfedern (optional, siehe Seite 6), LM (optional, siehe Seite 12)</p> <p>Farben: weiss edelstahl</p>	70.00	79.00
		70.00	79.00

Mod.	Eigenschaften	Preis Fr. exkl. Mwst
		12V 230V
Nautilus 50ssp <small>Made in EU</small>	<p>Massen: Deckenausschnitt Ø 80mm (Halox 80mm) Aussendurchmesser Ø 99mm Einbautiefe 80mm (12V) schwenkbar 80° Leuchtmittel 12V MR16 GU5,3 max. 50W</p> <p>Details: aus Alu-Druckguss, Clip-In LM Wechsel</p> <p>Zubehör: Blattfedern, Lochblenden (optional, siehe Seite 6), LM (o. siehe Seite 12)</p> <p>Farben: weiss alu gebürstet</p>	62.00 68.00
Punto <small>Bestseller</small>	<p>Massen: Deckenausschnitt Ø 25mm Aussendurchmesser Ø 30mm Einbautiefe 20mm schwenkbar - Leuchtmittel 12V G4 max. 20W</p> <p>Details: Zink/Alu-Druckguss, ideal für Sternenhimmel</p> <p>Zubehör: Leuchtmittel (optional, siehe Seite 12)</p> <p>Farben: weiss/1 nickel gebürstet/5, chrom glanz/4, chrom matt/9, gold glanz/3</p>	14.00 16.00

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten ?

www.fabotech.ch

...oder wählen Sie Tel. 056 2212004

	1 Sockel GU5,3 Kabellänge 15cm	4.00
	2 Sockel GU10 VDE, Kabellänge 15cm, geringe Bauhöhe	7.00
	3 Sockel GU10 mit Kappe, VDE, Kabellänge 20cm	7.00
	4 Sockel GU10 mit Zugentlastung, VDE, Klasse 2	9.00
	5 Lochblende Coverit, universal Aussendurchmesser 125mm, mit Loch Ø 68/75mm oder 82mm	<p>ws Farben nk, cr, go</p> <p>19.00 36.00</p>
	6 Lochblende Real Aussendurchmesser 185mm, Loch Ø 70mm	<p>1 Farbcode 3, 4, 5, 6, 9</p> <p>26.00 32.00</p>
	7 Pyrex Filterglas, matt Durchmesser Ø 50mm	8.00
	8 Blendschutzring, schwarz Durchmesser Ø 50mm, Höhe 20mm	22.00
	9 Torsionsfeder z.B. als Ersatz für Blattfedern	pro Paar 2.00
	10 Blattfeder z.B. als Ersatz für Spannfedern	pro Paar 4.00
	11 Sprengring verschiedene Arten lieferbar	2.00

Mod.	Eigenschaften	Preis Fr. exkl. Mwst
	12V	230V
Water 50s IP65 <small>Made in EU</small>	<p>Massen: Deckenausschnitt Ø 74mm (Halox 80mm) Aussendurchmesser Ø 88mm Einbautiefe 55mm schwenkbar 25° (intern) ! Leuchtmittel 12V MR16 GU5,3 max. 50W</p> <p>Details: aus reinem Alu-Druckguss gefräst, Schraubverschluss</p> <p>Zubehör: Blattfedern (optional, siehe Seite 6), LM (optional, siehe Seite 12)</p> <p>Farben: alu gefräst</p>	94.00
Mallorca IP44 <small>Bestseller</small>	<p>Massen: Deckenausschnitt Ø 70mm (Halox 68mm) Aussendurchmesser Ø 83mm Einbautiefe 75mm schwenkbar - Leuchtmittel 12V MR16 GU5,3 max. 50W</p> <p>Details: aus Aluminium-Druckguss, Clip-In LM Wechsel</p> <p>Zubehör: Blattfedern (optional, siehe Seite 6), LM (optional, siehe Seite 12)</p> <p>Farben: weiss/1 nickel gebürstet/5, chrom glanz/4, chrom matt/9</p>	60.00 70.00
Ibiza IP44 <small>Made in EU</small>	<p>Massen: Deckenausschnitt Ø 78mm (Halox 75mm) Aussenkanten 86x86mm Einbautiefe 90mm schwenkbar - Leuchtmittel 12V MR16 GU5,3 max. 50W</p> <p>Details: aus Aluminium-Druckguss, Clip-In LM Wechsel</p> <p>Zubehör: Leuchtmittel (optional, siehe Seite 12)</p> <p>Farben: weiss/1 nickel gebürstet/5, chrom glanz/4, chrom matt/9</p>	98.00 98.00



Der Fabotech Einbauleuchten-Musterkoffer

Ein überzeugendes Werkzeug voller Qualitäts-Einbauspot (inkl. Leuchtmitteln).
Arbeiten Sie mit den bewährten Fabotech Top-Produkten.

Praktisch !

Der elegante Alu-Koffer ist immer griffbereit, ob bei Ihnen im Geschäft oder beim Kunden zuhause.

Repräsentativ !

Die professionelle, überzeugende Präsentation mit diesem Koffer macht immer einen guten Eindruck.

Perfekte Auswahl !

Für jeden Bereich und jeden Geldbeutel ist immer der ideale Einbauspot dabei.

Mod.	Eigenschaften						Preis
							Fr. exkl. Mwst
							AR111 CDM-R
Cirqus I	Masse:	Deckenausschnitt	180x180mm				
		Aussenkanten	207x207mm				
		Einbautiefe	105mm (AR111)				
			192mm (CDMR)				
	exkl.	schwenkbar	30° Kardan				
		Leuchtmittel	AR111	G53	max. 100W	28.00	
			CDMR	E27	max. 70W		170.00
	Details:	aus Stahl, kardanische Aufhängung					
	Zubehör:	Trafos/Betriebsgeräte (optional, siehe ab Seite 16)					
	Farben:	alugrau					
						77.50	85.00
Cirqus II	Masse:	Deckenausschnitt	330x180mm				
		Aussenkanten	350x207mm				
		Einbautiefe	105mm (AR111)				
			192mm (CDMR)				
	exkl.	schwenkbar	30° Kardan				
		Leuchtmittel	AR111	G53	max. 100W	28.00	
			CDMR	E27	max. 70W		170.00
	Details:	aus Stahl, kardanische Aufhängung					
	Zubehör:	Trafos/Betriebsgeräte (optional, siehe ab Seite 16)					
	Farben:	alugrau					
						134.00	141.00
Cirqus III	Masse:	Deckenausschnitt	475x180mm				
		Aussenkanten	500x207mm				
		Einbautiefe	105mm (AR111)				
			192mm (CDMR)				
	exkl.	schwenkbar	30° Kardan				
		Leuchtmittel	AR111	G53	max. 100W	28.00	
			CDMR	E27	max. 70W		170.00
	Details:	aus Stahl, kardanische Aufhängung					
	Zubehör:	Trafos/Betriebsgeräte (optional, siehe ab Seite 16)					
	Farben:	alugrau					
						189.00	245.00
Cirqus IV	Masse:	Deckenausschnitt	330x330mm				
		Aussenkanten	355x355mm				
		Einbautiefe	105mm (AR111)				
	exkl.	schwenkbar	30° Kardan				
		Leuchtmittel	AR111	G53	max. 100W	28.00	
			CDMR	E27	max. 70W		
	Details:	aus Stahl, kardanische Aufhängung					
	Zubehör:	Trafos/Betriebsgeräte (optional, siehe ab Seite 16)					
	Farben:	alugrau					
						293.00	

Leuchte defekt?

Reparatur-Service

Wählen Sie Tel. 056 2212004 ...und es werde Licht.

Mod.	Eigenschaften	dimmbar mit	Preis Fr. exkl. Mwst
Down M IP44	<p>Masse: Deckenausschnitt Ø 68mm Aussendurchmesser Ø 80mm Einbautiefe 97mm (12°) 93mm (36°) schwenkbar 20° Leuchtmittel 230V PowerLED 13,5W (700lm)</p> <p>Details: aus Polymer-Kunststoff, LED-Driver im Lieferumfang, IP44</p> <p>Einsatz: Ersatz für 50W Halogen-Einbauspot</p> <p>Versionen: weiss Lichtfarbe 830 oder 840, Winkel 12° oder 36° weiss Lichtfarbe 830 oder 840, Winkel 12° oder 36°</p>	- 1-10V	156.00 165.00
Down L	<p>Masse: Deckenausschnitt Ø 120mm Aussendurchmesser Ø 140mm Einbautiefe 93mm schwenkbar - Leuchtmittel 230V PowerLED 20W (1000lm)</p> <p>Details: aus Aluminium, direkter 230V Anschluss ohne externen Trafo !</p> <p>Einsatz: idealer Ersatz für 1x26W PL-Downlights</p> <p>Versionen: weiss Lichtfarbe 830 oder 840, Winkel 60° oder 100° weiss Lichtfarbe 830 oder 840, Winkel 60° oder 100° weiss Lichtfarbe 830 oder 840, Winkel 60° oder 100°</p>	- 1-10V DALI	245.00 255.00 275.00
Down XL	<p>Masse: Deckenausschnitt Ø 175mm Aussendurchmesser Ø 195mm Einbautiefe 145mm schwenkbar - Leuchtmittel 230V PowerLED 32W (1600lm)</p> <p>Details: aus Aluminium, direkter 230V Anschluss ohne externen Trafo !</p> <p>Einsatz: idealer Ersatz für 2x26W PL-Downlights</p> <p>Versionen: weiss Lichtfarbe 830 oder 840, Winkel 60° oder 100° weiss Lichtfarbe 830 oder 840, Winkel 60° oder 100°</p>	- DALI	375.00 420.00
LEDiox 67 <small>Made in EU</small>	<p>Masse: Deckenausschnitt (quad.) 67x67mm (Halox q.68x68mm) Einbautiefe 70mm schwenkbar 15° Leuchtmittel 230V PowerLED 6W (335lm)</p> <p>Details: aus Stahl, Driver im Lieferumfang (dimmbar auf Anfrage) !</p> <p>Einsatz: Randloser Spot für direkten Einsatz in Halox-Dosen</p> <p>Versionen: weiss Lichtfarbe 3000K oder 4000K, Winkel 100° - Weitere Ausführungen auf Anfrage.</p>	auf Anfr.	229.00
Ghost 240 <small>Made in EU</small>	<p>Masse: Deckenausschnitt Ø 240mm Aussendurchmesser Ø 230mm Einbautiefe 180mm schwenkbar - Leuchtmittel 230V PowerLED 26W (1950lm)</p> <p>Details: Randlose Gips-Einbaudownlights höchster Lichtstärke LED-Driver im Lieferumfang (dimmbar auf Anfrage) !</p> <p>Einsatz: idealer Ersatz für 2x26W PL-Downlights</p> <p>Versionen: Gips Lichtfarbe 3000K oder 4000K, Winkel 50° - Kleinere und quadratische Ausführungen auf Anfrage.</p>	auf Anfr.	673.00

Mod.	Eigenschaften	Preis Fr. exkl. Mwst
		12V 230V
Mobile fix	<p>Bestseller</p> <p>Massen: Deckenausschnitt Ø 60mm Aussendurchmesser Ø 68mm Einbautiefe 20mm schwenkbar Leuchtmittel 12V G4 max. 20W</p> <p>Details: Kunststoff mit Stahlblende</p> <p>Zubehör: mattes u. klares Schutzglas im Lieferumfang, LM (o. siehe Seite 12)</p> <p>Farben: weiss/1 nickel gebürstet/5, chrom glanz/4, chrom matt/9 gold glanz/3</p>	16.00 18.00
Mobile tilt	<p>Massen: Deckenausschnitt Ø 60mm Aussendurchmesser Ø 68mm Einbautiefe 20mm schwenkbar 20° Leuchtmittel 12V G4 max. 20W</p> <p>Details: Kunststoff mit Stahlblende</p> <p>Zubehör: klares Schutzglas im Lieferumfang, LM (optional, siehe Seite 12)</p> <p>Farben: weiss/1 nickel gebürstet/5, chrom glanz/4, gold glanz/3</p>	22.00 24.00
Alu-Lynx	<p>Made in EU</p> <p>Varianten: Einbau oder Aufbau</p> <p>Massen: Deckenausschnitt Ø E 84mm Aussendurchmesser Ø E 95mm / A 83 mm Einbautiefe / Aufbauhöhe E 25mm / A 25mm Leuchtmittel 230V FL GX53 max. 7W</p> <p>Details: aus Kunststoff mit Aluminiumblende</p> <p>Zubehör: inkl. Leuchtmittel MicroLynx 7W</p> <p>Farben: alu gebürstet</p>	138.00
Down S	<p>Bestseller</p> <p>Massen: Deckenausschnitt Ø 68mm Aussendurchmesser Ø 88mm Einbautiefe 13mm schwenkbar Leuchtmittel 230V PowerLED 7W</p> <p>Details: aus Kunststoff, direkter 230V Anschluss ohne externen Trafo !</p> <p>Einsatz: idealer 20W Halogenersatz</p> <p>Farben: weiss Lichtfarbe 830 oder 840, Winkel 80° alugrau Lichtfarbe 830 oder 840, Winkel 80°</p>	79.00 79.00
Cartesio LED 2	<p>Made in EU</p> <p>Varianten: Aufbau (mit Ausgangskabel)</p> <p>Massen: Aussenkanten 60x250mm Aufbauhöhe 6.5mm Leuchtmittel PowerLED 3.5W 350mA Lichtfarbe 3500K oder 6000K</p> <p>Details: aus Aluminium Druckguss, Montage mit Doppelklebband</p> <p>Zubehör: LED Betriebsgerät z.B. DC Jolly Joker (optional, siehe ab Seite 22)</p> <p>Farben: alugrau</p>	204.00

Mod.	Eigenschaften	Preis Fr. exkl. Mwst
Indixquadro LED 	<p>Bestseller</p> <p>Masse: Wandausschnitt 60x60mm Aussenkanten 70x70mm Einbautiefe 55mm Leuchtmittel 9 LED 0.7W, 12V, inkl. Lichtfarbe 4000K</p> <p>Details: aus Edelstahl</p> <p>Zubehör: inkl. Einbaugehäuse (60x60x55mm), Driver separat (siehe ab Seite 22)</p> <p>Farbe: edelstahl</p>	107.00
Indixrecto LED 	<p>Masse: Wandausschnitt 35x100mm Aussenkanten 45x110mm Einbautiefe 55mm Leuchtmittel 12 LED 0.9W, 12V, inkl. Lichtfarbe 4000K</p> <p>Details: aus Edelstahl</p> <p>Zubehör: inkl. Einbaugehäuse (100x35x55mm), Driver separat (siehe ab Seite 22)</p> <p>Farbe: edelstahl</p>	115.00

Weitere WAND- und BODENEINBAULEUCHTEN auf
www.fabotech.ch/downloads.htm
 Technische Informationen Tel. 056 2212004

Mod.	Eigenschaften	Boden
Okay small IP67 	<p>Made in EU</p> <p>Masse: Bodenausschnitt Ø 127mm Aussendurchmesser Ø 140mm oder 140x140mm, quadratisch Einbautiefe 84mm</p> <p>exkl. FL Leuchtmittel 230V GX53 max. 6W</p> <p>exkl. LED Leuchtmittel 230V GX53 max. 2W</p> <p>Details: überrollbar, absolut wasserdicht, geringe Glastemperatur (53°)</p> <p>Zubehör: Einbaugehäuse zu "Okay small"</p> <p>Versionen: rund, INOX Edelstahl, gehärtetes Glas, opal (wie Bild) quadratisch, INOX Edelstahl, gehärtetes Glas, opal</p>	32.50 92.00 34.00 124.00 133.00
Okay mid IP67 	<p>Made in EU</p> <p>Masse: Bodenausschnitt Ø 253mm Aussendurchmesser Ø 260mm oder 260x260mm, quadratisch Einbautiefe 274mm schwenkbar/drehbar 30° / 359°</p> <p>exkl. HQI Leuchtmittel GX8.5 35W oder 70W (CDM-R111)</p> <p>Details: überrollbar, absolut wasserdicht, inkl. eingebautes Betriebsgerät</p> <p>Zubehör: Einbaugehäuse zu "Okay mid"</p> <p>Versionen: rund, INOX Edelstahl, gehärtetes Glas, transparent (wie Bild) quadratisch, INOX Edelstahl, gehärtetes Glas, transparent</p>	180.00 46.00 680.00 714.00

Mod.	Produkt	Eigenschaften	Sockel	Winkel	Leistung	Preis
				°	W	Fr. exkl. Mwst
Brenner	K-Lite	Halogenbrenner	G4		10	4.00
			G4		20	4.00
			GU 6.3		35	4.00
			GU 6.3		50	4.00
AluC 35mm	K-Lite	Die „Kleine“ mit ALU-Reflektor	GU 4	38°	20	8.00
			GU 4	38°	35	8.00
AluC 50mm Bestseller	K-Lite	Top-Qualität zum Tiefstpreis! ALU - Wärme nach vorne !	GU 5.3	38°	20	7.50
			GU 5.3	38° o. 60°	35	7.50
			GU 5.3	38° o. 60°	50	7.50
Coolfit Bestseller	SYLVANIA	“Coolfit“ HighQualitiy ALU - Wärme nach vorne !	GU 5.3	38°	20	11.00
			GU 5.3	38° o. 60°	35	11.00
			GU 5.3	38° o. 60°	50	11.00
ECO / Master	OSRAM “ECO“ / PHILIPS “Masterline ES	30% mehr Licht !	GU 5.3	36°	20	15.00
			GU 5.3	36° o. 60°	35	15.00
			GU 5.3	36° o. 60°	50	15.00

TLB Bestseller	TLB	Objekt-Leuchtmittel Wärme nach vorne !	GU 10	25°	50	6.00
Halopar	OSRAM	“Halopar“ HighQualitiy ALU - Wärme nach vorne !	GU 10	40°	50	11.50
				35°	40 (Eco)	11.50
				35°	28 (Eco)	11.50
HiSpot Bestseller	SYLVANIA	“HiSpot“ HighQualitiy ALU - Wärme nach vorne !	GU 10	25°	35	11.00
				25° o. 50°	50	11.00
HiSpot ECO Bestseller	SYLVANIA	“HiSpot ECO“ HighQualitiy Wärme nach vorne ! Superhell !	GU 10	40°	35	13.00
				40°	50	13.00

Mod.	Produkt	Eigenschaften	Sockel	Winkel	Leistung	Preis
				°	W / Lichtfarbe	Fr. exkl. Mwst
ProMR16a 	Osram	ersetzt 20W NV-Halogen 1:1 Lebensdauer: 25000 Std. Masse: Ø50/ H49 Details: dimmbar	GU 5.3 GU 5.3	36° 36°	5,5W / ww 5,5W / d	45.00 45.00
MLED GU5.3 	PHILIPS	ersetzt 35W / 50W Halogen Lebensdauer: 40000 Std. Masse: Ø50/ H53,7 Details: Halogen 1 zu 1 ersetzbar dimmbar mit phasen <u>abschnitt</u>	GU 5.3 GU 5.3 GU 5.3 GU 5.3	36° 36° 36° 36°	7W / 827 7W / 830 10W / 827 10W / 830	48.00 48.00 50.00 50.00
RefLED MR16 	SYLVANIA	ersetzt 25W Halogen Lebensdauer: 35000 Std. Masse: Ø50/ H46 Details: dimmbar	GU 5.3	30°	6W / ww	54.00
ProPar GU5.3 	OSRAM	ersetzt 35W NV-Halogen 1:1 Lebensdauer: 25000 Std. Masse: Ø50/ H77 Details: dimmbar mit phasen <u>anschnitt</u> und phasen <u>abschnitt</u>	GU 5.3 GU 5.3	36° 36°	10W / ww 10W / d	56.00 56.00

LEUCHTMITTEL-Kataloge mit detaillierten Angaben auf

www.fabotech.ch/downloads.htm

Viele weitere LEUCHTMITTEL auf Anfrage

QLED H1/40 	QLED	Masse wie Halogen GU10 Lebensdauer: 25000 Std. Masse: Ø50/ H55 Details: nicht dimmbar, Made in Europe	GU 10 GU 10	15°/30°/45° 15°/30°/45°	4,4W / ww 4,4W / kw	39.00
RefLED GU10 	SYLVANIA	ersetzt 20W Halogen GU10 Lebensdauer: 15000 Std. Masse: Ø50/ H57 Details: nicht dimmbar oder dimmbar	GU 10 GU 10	20° o. 36° 20°	3,5W / ww 3,5W / kw	30.00 30.00
MLED GU10 	PHILIPS	Das Original Lebensdauer: 25000 Std. Masse: Ø51/ H81 Details: dimmbar mit phasen <u>anschnitt</u> , angenehmes warmweiss 827	GU 10 GU 10 GU 10	25° o. 40° 25° o. 40° 25° o. 40°	7W / 827 7W / 830 7W / 840	50.00 50.00 50.00
ProPar GU10 	OSRAM	New Generation, 950cd Lebensdauer: 25000 Std. Masse: Ø50/ H85 Details: dimmbar mit phasen <u>anschnitt</u> und phasen <u>abschnitt</u>	GU 10 GU 10	36° 36°	10W / ww 10W / d	Bestpreis auf Anfrage

HaloX-O Einbetoniergehäuse

Die HaloX-O Einbetoniergehäuse aus Kunststoff (formbeständig bis 100° C, feuerbeständig bis 650° C) sind für den Einsatz in **Beton- und Sichtbetondecken ab 16 cm Stärke** geeignet. Nicht in Hohldecken montieren!

- 2 bzw. 4 Schlagkupplungen M20/M25
- Kombinationseinführung mit Rohreinführungsbegrenzung zur Vermeidung innenseitiger Rohrkürzung
- Eine schwenkbare Trennwand vor dem Tunnel reduziert die Temperaturbelastung der Trafos
- Im Tunnel nur Trafos mit max. 105 VA einbauen. Ausnahme: **TCI PD150VA** (siehe Seite 17)
- Für Einbauleuchten mit Einbautiefen bis 105mm (Niedervolt 12V) bzw. 110mm (Hochvolt 230V)
- Maximale Lampenleistung 50 Watt
- Nur Leuchtmittel mit Wärmeabstrahlung nach vorne verwenden, z.B. **Sylvania Coolfit, K-Lite AluC** (siehe Seite 12)

Mod.	Eigenschaften	Preis Fr. exkl. Mwst
	<p>Gehäuse: ohne Trafotunnel</p> <p>Masse: Gehäusedurchmesser Ø 160mm Einbautiefe (inkl. Frontteil) 133mm</p>	10.80
	<p>Gehäuse: mit Trafotunnel, kurz,</p> <p>Masse: Gehäusedurchmesser Ø 160mm Einbautiefe (inkl. Frontteil) 133mm Trafotunnel B 65 / H 106 / L 95mm</p>	23.75
	<p>Gehäuse: mit Trafotunnel, lang,</p> <p>Masse: Gehäusedurchmesser Ø 160mm Einbautiefe (inkl. Frontteil) 133mm Trafotunnel B 65 / H 85 / L 230mm</p>	25.80
	<p>Frontteil: rund</p> <p>Masse: Lochdurchmesser Ø 68, 75, 80, 85, 95 oder 100mm</p>	6.15
	<p>Frontteil: rund universal, nicht für Sichtbeton geeignet!</p> <p>Masse: Lochdurchmesser Ø 40-100mm (wie Bild) Lochdurchmesser Ø xx-100mm (Preis auf Anfrage)</p>	6.15
	<p>Frontteil: quadratisch</p> <p>Masse: Kantenlänge 68x68 oder 75x75mm</p>	6.15
	<p>Zubehör: Verlängerungsring</p> <p>Masse: Vergrösserung der Einbautiefe um 10mm</p>	6.15

Weitere HALOX-Produkte, z.B. für Downlights etc. auf Anfrage

Thermox Einbaugehäuse

Die idealen, temperaturbeständigen Einbaugehäuse für gedämmte Hohldecken.
Auch für nachträgliche Montage geeignet.

- Einbaugehäuse für Paneel- oder Gipskartondecken
- Erfüllt die Anforderungen der Energie-Sparverordnung für Niedrigenergie-Häuser
- Für Halogenleuchten mit/ohne Trafo
- Für Einbauleuchten mit Deckenausschnitt von 68 - 82mm
- Für Einbauleuchten mit Einbautiefen bis 65mm (Niedervolt 12V) bzw. 70mm (Hochvolt 230V)
- Maximale Lampenleistung 35 Watt
- Nur Leuchtmittel mit Wärmeabstrahlung nach vorne verwenden z.B. **Sylvania Coolfit, K-Lite AluC** (siehe Seite 12)

Mod.	Eigenschaften	Preis Fr. exkl. Mwst
	<p>Gehäuse: mit Trafodurchlass</p> <p>Masse: Gehäusedurchmesser Ø 120mm Einbautiefe (inkl. Deckel) 90mm Lochdurchmesser Frontteil 68mm oder 75mm oder 82mm</p>	33.80
	<p>Zubehör: Dekorblende</p> <p>Masse: Aussendurchmesser Ø 125mm Lochdurchmesser Ø 75mm oder 82mm</p> <p>Farbe: weiss</p>	19.00
	<p>Zubehör: Dekorblende</p> <p>Masse: Aussendurchmesser Ø 125mm Lochdurchmesser Ø 75mm oder 82mm</p> <p>Farben: nickel gebürstet, chrom glanz, gold glanz</p>	36.00

FeuerStopBox

FeuerStopBox ist ideal für den Einsatz von Einbauspots in Hohldecken und Deckenkonstruktionen brennbarer Bauart.

- Wenn überhaupt, dann nur Trafos mit maximal 60VA einbauen. Ideal **Shark X 60VA** (siehe Seite 16)
- Wenn möglich 230 Volt Einbauspots einsetzen, z. B. **XSP 50s / 230V** (siehe Seite 4)
- Nur Leuchtmittel (max. 35 Watt) mit Wärmeabstrahlung nach vorne verwenden, z.B. **Sylvania Coolfit, K-Lite AluC** (siehe Seite 12)

Mod.	Eigenschaften	Preis Fr. exkl. Mwst
	<p>Gehäuse: F30</p> <p>Masse: Aussenkant B 170 / H 100 / L 220mm Innenkant B 145 / H 87 / L 195mm</p>	34.00

Spezialkonstruktionen und Spezialmasse auf Anfrage !

Mod.	Eigenschaften	Masse B / H / L mm	Leistung min. / max. VA	Preis Fr. exkl. Mwst
Shark X / MiniWolf* <small>Bestseller</small>	<p>Eckig, ultrakompakt, ...und äusserst zuverlässig</p> <p>Dimmbar: Phasenan- und abschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: Sehr hohe Temperaturfestigkeit !</p>	32 / 21 / 86 *34 / 21 / 107 35 / 21 / 107	10 - 60 10 - 70 35 - 105	26.00 36.00 36.00
Shark X konf.	<p>Für schnelle Montage</p> <p>Eigenschaften wie Shark X</p> <p>Konfektion: primär 20cm Kabel sekundär 20cm Kabel</p>	32 / 21 / 86 35 / 21 / 107	10 - 60 35 - 105	27.00 37.00
Rockit <small>Bestseller</small>	<p>Für schnellste Montage, mit höchster Qualität</p> <p>Eigenschaften wie Shark X</p> <p>Konfektion: primär 15cm Kabel mit WAGO sekundär 30cm Kabel mit GX6,3 Sockel</p>	32 / 21 / 86	10 - 60	28.00
Pill <small>Bestseller</small>	<p>rund, ultrakompakt</p> <p>Dimmbar: Phasenabschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss Konfektion: primär und sekundär mit 25cm Kabel</p>	Ø 53 / H 19 Ø 53 / H 19 Ø 70 / H 22	20 - 60 20 - 70 35 - 105	26.00 28.00 48.00
Round	<p>rund und universell dimmbar</p> <p>Dimmbar: Phasenan- und abschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Konfektion: primär und sekundär mit 20cm Kabel Details: Sehr hohe Temperaturfestigkeit</p>	Ø 47 / H 19 Ø 53 / H 22 Ø 70 / H 22	10 - 50 20 - 70 35 - 105	34.00 36.00 50.00
LS (.P)	<p>Dimmbar: Phasenan- und abschnitt und Pot. (.P) 4,7M Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Konfektion: primär und sekundär mit 25cm Kabel</p>	36 / 18 / 77	20 - 60	60.00
HTM	<p>Der zuverlässige Klassiker</p> <p>Dimmbar: Phasenan- und abschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 2 x sekundär, einseitig Details: bei 150VA Trafo Klemmen beidseitig</p>	52 / 33 / 108 52 / 33 / 108 54 / 36 / 153	20 - 70 35 - 105 50 - 150	33.00 39.00 58.00
Topen	<p>Dimmbar: Phasenan- und abschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 2 x primär / 3 x sekundär, beidseitig</p>	40 / 29 / 138	35 - 105	32.00
PT / PTE*	<p>PTE, das Kraftpaket im schönen Gehäuse</p> <p>Dimmbar: Phasenabschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 2 x primär / 3 x sekundär, beidseitig Farben: PTE in weiss oder schwarz lieferbar</p>	41 / 35 / 165 *54 / 45 / 220	50 - 150 100 - 250	54.00 184.00
Turbo TIGER <small>Bestseller NEW</small>	<p>LOW COST und gut, für schnellste Montage</p> <p>Dimmbar: Phasenabschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss Konfektion: primär 15cm Kabel mit WAGO sekundär 30cm Kabel mit GX6,3 Sockel</p>	33 / 19 / 93	10 - 60	26.00

Mod.	Eigenschaften	Masse B / H / L mm	Leistung min. / max. VA	Preis Fr. exkl. Mwst
PD (.P) <small>Bestseller</small>	Höchste Zuverlässigkeit bis 250VA Dimmbar: Phasenabschnitt und Pot.meter (.P) 4,7M Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: vergossen	41 / 32 / 103 41 / 32 / 103 45 / 33 / 132 49 / 38 / 154	20 - 60 50 - 105 75 - 150 100 - 250	58.00 68.00 102.00 154.00
RD (.P) / ETV*	Extrakompakt Dimmbar: Phasenabschnitt und Pot.meter (.P) 4,7M Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: vergossen	38 / 29 / 80 *31 / 20 / 88 38 / 29 / 80 *45 / 27 / 120	20 - 60 20 - 60 50 - 105 50 - 105	68.00 auf Anfr. 78.00 auf Anfr.
Q (.P) / LD*	Extrakompakt, quadratisch Dimmbar: Phasenabschnitt u. Pot.meter (.P) 4,7M o. 470K Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: vergossen	56 / 30 / 64 *50 / 20 / 66 *50 / 20 / 66	20 - 60 20 - 60 50 - 105	72.00 72.00 84.00
XP(.P) / XSP* / C**	Extraflach Dimmbar: Phasenabschnitt u. Pot.meter (.P) 4,7M o. 470K Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: vergossen	46 / 21 / 109 46 / 21 / 109 *60 / 17 / 81 **52 / 24 / 107	20 - 60 50 - 105 20 - 70 50 - 180	68.00 78.00 88.00 98.00
XT / R* <small>Bestseller</small>	Ringkerntrofa-Ersatz für lautloses dimmen Dimmbar: Phasenan- und abschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: zentrales Montageloch bei allen Modellen 1cm	Ø 84 / H 33 *Ø 80 / H 30 Ø 90 / H 35 *Ø 100 / H 30	20 - 105 35 - 120 35 - 160 100 - 200	82.00 84.00 98.00 118.00

S / 500* <small>Bestseller</small>	Kompakte Steckertrafos Dimmbar: Phasenabschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x sekundär, Schraubklemmen Details: Mod.500 sekundär mit rundem 3-Pol Stecker	44 / 30 / 105 44 / 30 / 105 *46 / 55 / 101	20 - 75 20 - 105 35 - 75	72.00 82.00 auf Anfr.
--	--	--	--------------------------------	-----------------------------

MBL.F / L*	Extraflach für Möbeleinbau Dimmbar: Phasenabschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 5 x AMP. sekundär, beidseitig Details: sekundär mit AMP-Buchsen	45 / 17 / 161 45 / 17 / 161 *43 / 17 / 187 *43 / 22 / 187	20 - 70 20 - 105 20 - 60 20 - 100	58.00 68.00 58.00 68.00
EF / W*	Extraflach für Möbeleinbau Dimmbar: Phasenabschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 2 x primär / 3 x sekundär, beidseitig Details: sekundär mit Schraubklemmen	45 / 19 / 186 *51 / 20 / 132	35 - 120 35 - 120	72.00 68.00

Mod.	Eigenschaften	Masse B / H / L mm	Leistung min. / max. VA	Preis Fr. exkl. Mwst
PICO IP54	Dimmbar: Phasenabschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Details: Schraubdichtungen integriert	41 / 20 / 133	10 - 60	60.00
PR IP65 <small>Bestseller</small>	extraschlank Dimmbar: Phasenabschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Konfektion: prim. und sek. mit 25cm Kabel Details: vergossen	30 / 20 / 104 30 / 20 / 134	20 - 60 20 - 105	62.00 70.00
TR IP65	rund, superkompat Dimmbar: Phasenabschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss Konfektion: prim. und sek. mit 25cm Kabel Details: vergossen, 200VA Typ mit Montageloch (1cm)	Ø 53 / H 19 Ø 70 / H 22 Ø 100 / H 31	20 - 60 35 - 105 100 - 200	62.00 70.00 156.00
Round IP68	100% wassererdicht Dimmbar: Phasenabschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss Konfektion: prim. und sek. mit 25cm Kabel Details: Für Unterwasser-Betrieb	Ø 105 / H 74	35 - 105	108.00

TRAFO-Kataloge mit detaillierten Angaben auf

www.fabotech.ch/downloads.htm

Technische Informationen Tel. 056 2212004

UT	TA2 1-phasig  TL22 2-phasig 	49 / 39 / 195 54 / 45 / 226	30 - 150 100 - 250	180.00 220.00
-----------	--	--------------------------------	-----------------------	------------------


WTXX / PTS* / SPACE SC** 	Mit Berührung regelbar Dimmbar: Berührungssteuerung Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Details: Touch separat u. auf 12V Leitung (PTS nur sep.)	49 / 39 / 190 *41 / 28 / 165 **45 / 40 / 182	20 - 105 35 - 105 35 - 160	148.00 98.00 148.00
WRT / BRAVO SC* 	Dimmbar: Berührungssteuerung Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Details: Touchsteuerung separat und auf 12V Leitung	Ø 88 / H 32 *Ø 90 / H 32	20 - 80 20 - 105	138.00 148.00



Mod.	Eigenschaften	Masse B / H / L mm	Leistung min. / max. VA	Preis Fr. exkl. Mwst
BLU	DALI und Taster-Steuerung Dimmbar: DALI und Taster (offen) Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 2 x primär / 3 x sekundär, beidseitig Details: für DALI-Protokoll	46 / 38 / 180	50 - 210	168.00

OGNI.24	 Dimmbar: Phasenan- und abschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Konfektion: prim. und sek. mit 20cm Kabel Details: Ideal für „Lucelino“ Leuchten	Ø 53 / H 22	20 - 70	118.00
RD.24	 extrakompakt Dimmbar: Phasenabschnitt und Pot.meter 4,7M (.P) Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: vergossen	38 / 29 / 80	20 - 60	118.00
PD.24	 höchste Zuverlässigkeit bis 250VA Dimmbar: Phasenabschnitt und Pot.meter 4,7M (.P) Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: vergossen	45 / 33 / 132 49 / 39 / 153	75 - 150 100 - 250	158.00 238.00

WA	 Dimmbar: Phasenabschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: UL-Zertifiziert	38 / 28 / 111	10 - 70	68.00
PU	 höchste Zuverlässigkeit bis 150VA Dimmbar: Phasenabschnitt Sicherung: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: vergossen, UL-Zertifiziert	45 / 33 / 132 49 / 39 / 153	35 - 75 50 - 150	118.00 178.00

(Weitere Potis auf Anfrage)	 1 Potentiometer 470k oder 4,7M für Mod. PD, RD, ETV, Q, LD, XP 2 TOP500, SoftStart-Modul max. 500VA 3 6-fach Verteiler 4 6-fach Verteiler, AMP	Masse: auf Anfrage	ab 16.00
		Masse: Ø 70 / H22	68.00
		mit Schraubklemmen, max. 250VA	14.00
		AMP-Steckfassungen, max. 120VA	12.00

Mod.	Eigenschaften	Massen B / H / L mm	Leistung min. / max. VA	Preis Fr. exkl. Mwst
TLC	 Dimmbar: Phasenanschnitt Sicherung: Thermo / Kurzschluss Konfektion: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig	47 / 36 / 222	20 - 60	52.00
STR	 Extraschlanker Eisenkerntrafo Dimmbar: Phasenanschnitt Sicherung: Thermo / Kurzschluss Konfektion: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: vergossen	42 / 38 / 255	50 - 105	82.00
TGLT	 Bestseller Dimmbar: Phasenanschnitt Sicherung: Thermo / Kurzschluss Konfektion: 1 x primär / 1 x sekundär 10mm2, beidseitig Details: vergossen	96 / 70 / 200 96 / 70 / 230	70 - 200 150 - 300	158.00 178.00
TGAS	 Höchste Stabilität und Sicherheit Dimmbar: Phasenanschnitt Sicherung: Thermo / Kurzschluss Konfektion: 1 x primär / 1 x sekundär 10mm2, einseitig Details: vergossen, in weiss oder schwarz lieferbar	110 / 71 / 195 110 / 71 / 240 110 / 71 / 290	70 - 200 150 - 300 250 - 400	248.00 278.00 328.00
OMT	 Bestseller Dimmbar: Phasenanschnitt Sicherung: Thermo / Kurzschluss Konfektion: 1 x primär / 1 x sekundär 10mm2, beidseitig Details: vergossen	77 / 66 / 233 77 / 66 / 267 77 / 66 / 322	70 - 150 100 - 210 150 - 300	158.00 178.00 218.00

DESIGNGEHÄUSE für Trafos				
Delfy Bestseller	 für: Mod. TGLT Material: Metall Farben: weiss nickel, chrom glanz, titan	103 / 80 / 300 103 / 80 / 300		62.00 68.00
Butterfly	 für: Mod. TGAS Material: Metall Farben: weiss chrom glanz	138 / 80 / 250 138 / 80 / 250		90.00 128.00
Olympia	 für: Mod. TGAS Material: Metall Farben: weiss chrom glanz	90 / 175 / 300 90 / 175 / 300		90.00 128.00
Viola	 für: Mod. TGAS Material: Metall Farben: weiss chrom glanz, gold	120 / 100 / 360 120 / 100 / 360		110.00 148.00

Mod.	Eigenschaften	Massen Ø A / Ø I / H mm	Leistung max. VA	Preis Fr. exkl. Mwst
V	Standard bis 100VA Dimmbar: Phasenabschnitt Sicherung: von 20 - 100VA Thermo / Kurzschluss mit PTC Konfektion: prim. und sek. mit 15cm Kabel Details: bei 50VA 12V/9V Dual-Output Version lieferbar	60 / 22 / 40 68 / 23 / 31 68 / 23 / 45 78 / 23 / 30 82 / 28 / 32 88 / 40 / 32	20 20 50 50 50 60	54.00 54.00 64.00 66.00 64.00 70.00
V	Standard ab 100VA Dimmbar: Phasenabschnitt Sicherung: von 150 - 500VA Thermo / Kurzschluss mit Bimetall-Sicherung Konfektion: prim. und sek. mit 15cm Kabel Details: Ringkerntrafos über 100VA surren stark wenn sie gedimmt werden. In diesem Fall können bei sekundär Leitungen die nicht länger als 2m sind, ringförmige, elektronische Trafos (siehe Seite 17) eingesetzt werden.	96 / 35 / 39 98 / 35 / 45 115 / 45 / 45 118 / 43 / 48 130 / 40 / 45 132 / 40 / 57 133 / 40 / 68	100 150 200 250 300 400 500	94.00 110.00 125.00 135.00 170.00 210.00 240.00
PV	Extraflach Dimmbar: Phasenabschnitt Sicherung: Thermo / Kurzschluss mit Bimetall-Sicherung Konfektion: prim. und sek. mit 15cm Kabel Details: Ringkerntrafos über 100VA surren stark wenn sie gedimmt werden. In diesem Fall können bei sekundär Leitungen die nicht länger als 2m sind, ringförmige, elektronische Trafos (siehe Seite 17) eingesetzt werden.	110 / 25 / 22 113 / 23 / 23 128 / 36 / 28 130 / 45 / 33 138 / 40 / 33 143 / 45 / 33	50 60 100 150 200 250	70.00 76.00 104.00 120.00 150.00 170.00
DLT	Wasserdicht, IP67 Dimmbar: Phasenabschnitt Sicherung: Thermo / Kurzschluss mit Bimetall-Sicherung Konfektion: prim. und sek. mit 40cm Kabel Details: IP-Trafos höherer Leistung auf Anfrage	Ø100 / H111 Ø100 / H111	50 105	108.00 138.00
TT	Ringkerntrafo im Designgehäuse Dimmbar: Phasenabschnitt Sicherung: Thermo / Kurzschluss mit Bimetall-Sicherung Konfektion: prim. und sek. mit 40cm Kabel Details: Schutzklasse II für sichere Montage.	Ø182 / H90 Ø182 / H90	200 300	220.00 260.00



1 Nylon-Montagescheiben	Masse: Ø 60 oder 110mm	ab 4.00
2 Feinsicherungshalter		12.00
3 TOP500, SoftStart-Modul max. 500VA schützt allen Arten von Trafos und Leuchtmittel vor hohen Einschaltströmen	Masse: Ø 70 / H22	68.00

JOKER, dimmbare Multistrom/Multispannung Universal LED Driver**Made in EU**

Die JOKER LED Universal-Betriebsgeräte aus europäischer Produktion, eignen sich für den Betrieb von stromgesteuerten PowerLED's und von spannungsgesteuerten LED-Modulen (z.B LED-Ketten).

Der jeweils benötigte Konstantstrom (CC) bzw. die benötigte Konstantspannung (CV) wird durch einen DIP-Schalter eingestellt.

Als zusätzliche Funktion ist je nach JOKER Typ, das dimmen mittels Taster (alle Modelle), mit 100k Potentiometer, mit 1-10V, mit DALI oder mit handelsüblichen Phasenan- und abschnittsdimmern möglich.

Weitere Infos und Datenblätter auf: www.fabotech.ch/aw_led_trafos.htm

Mod.	Eigenschaften	Volt/mA Leistung CV+CC konstant	Preis max. Watt Fr. exkl. Mwst
Jolly Joker 	<p>Universal für LED-Module und PowerLED</p> <p>Dimmbar: 1-10V (100k) und Taster (max. 10 Geräte)</p> <p>Betriebsspg. 110 - 240V AC</p> <p>Masse: B 67 / H 21 / L 103mm</p> <p>Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss</p> <p>Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig</p> <p>Details: Über DIP-Schalter wählbare Betriebsarten: siehe Spalte Volt / mA Konstantwert = fett max.Wert = normal</p> <p>Zubehör: Synchronisierkabel 1,5m für Tasterbetrieb</p>	<p>Betriebsarten:</p> <p>10V / 900 9</p> <p>12V / 900 10</p> <p>24V / 900 20</p> <p>43 / 350mA 15</p> <p>43 / 500mA 22</p> <p>36 / 700mA 25</p>	95.00
MD Joker 	<p>Universal für LED-Module und PowerLED</p> <p>Dimmbar: Phasenan- und abschnitt und Taster</p> <p>Betriebsspg. 230 - 240V AC</p> <p>Masse: B 47 / H 35 / L 166mm</p> <p>Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss</p> <p>Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig</p> <p>Details: siehe Jolly Joker</p> <p>Zubehör: Synchronisierkabel 1,5m für Tasterbetrieb</p>	<p>Betriebsarten:</p> <p>12V / 900 10</p> <p>24V / 900 20</p> <p>28V / 900 22</p> <p>47 / 350mA 17</p> <p>47 / 500mA 24</p> <p>46 / 700mA 32</p>	105.00
Maxi Joker 	<p>Universal für LED-Module und PowerLED</p> <p>Dimmbar: A: 1-10V (100k) und Taster (max. 10 Geräte)</p> <p>B: DALI und Taster (max. 10 Geräte)</p> <p>Betriebsspg. 110 - 240V AC</p> <p>Masse: B 79 / H 22 / L 125mm</p> <p>Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss</p> <p>Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig</p> <p>Details: siehe Jolly Joker</p> <p>Zubehör: Synchronisierkabel 1,5m für Tasterbetrieb</p>	<p>Betriebsarten:</p> <p>48V / 1050 50</p> <p>74 / 350mA 25</p> <p>72 / 500mA 35</p> <p>71 / 700mA 50</p> <p>55 / 900mA 50</p> <p>48 / 1050mA 50</p> <p>*35 / 1400mA 50 (* nur 1-10V)</p>	<p>1-10V</p> <p>170.00</p> <p>DALI</p> <p>195.00</p> <p>12.50</p>
Micro Joker 	<p>Universal für LED-Module und PowerLED</p> <p>Dimmbar: 1-10V und Taster</p> <p>Betriebsspg. 220 - 240V AC</p> <p>Masse: B 50 / H 22 / L 57mm</p> <p>Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss</p> <p>Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig</p> <p>Details: ultrakompakt</p> <p>Zubehör: Synchronisierkabel 1,5m für Tasterbetrieb</p>	<p>12V / 500mA 6</p> <p>24V / 350mA 6</p>	80.00
			12.50

Mod.	Eigenschaften	Volt/mA	Leistung	Preis
		CV+CC konstant	max.Watt/LEDs	Fr. exkl. Mwst
BULL	 Masse: B 35 / H 21 / L 60mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: in Klemmern (Anzahl weisser PowerLED)	12V / 350mA 24V / 350mA	4 (1 - 3) 6 (1 - 4)	40.00 40.00
NICE Bestseller	 Masse: B 42 / H 20 / L 70mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: in Klemmern (Anzahl weisser PowerLED)	12V / 700mA 24V / 500mA 36V / 350mA	8 (1 - 3) 12 (1 - 6) 12 (1 - 9)	42.00 42.00 42.00
PLR Bestseller	 Masse: Ø 53 / H 19 Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Konfektion: prim. und sek. mit 25cm Kabel Details: in Klemmern (Anzahl weisser PowerLED)	12V / 700mA 18V / 500mA 24V / 350mA	8 (1 - 3) 8 (1 - 4) 8 (1 - 6)	32.00 32.00 32.00
MPI IP67	wasserdicht IP67  Masse: B 82 / H 22 / L 85mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Konfektion: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: in Klemmern (Anzahl weisser PowerLED)	6V / 350mA 6V / 700mA 12V / 350mA	2 (1 - 1) 4 (1 - 1) 5 (2 - 3)	42.00 42.00 42.00
PLP	 Masse: B 39 / H 23 / L 68mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: Primär Eurostecker / 1 x sekundär, einseitig Details: in Klemmern (Anzahl weisser PowerLED)	12V / 700mA 24V / 350mA	8 (1 - 3) 8 (1 - 6)	48.00 48.00
SLIMiac Dim NEW	Dimmbar: Phasenan- und Phasenabschnitt  Masse: B 33 / H 19 / L 118mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Details: in Klemmern (Anzahl weisser PowerLED)	12V / 700mA 24V / 350mA	8 (1 - 3) 8 (1 - 6)	54.00 54.00

Technische Fragen zu LED-Driver ?

www.fabotech.ch/downloads.htm

oder wählen Sie Tel. 056 2212004

STC	 extrakompakt, rechteckig Masse: B 31 / H 21 / L 51mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: in Klemmern (Anzahl weisser PowerLED)	12V / 500mA 24V / 350mA	6 (1 - 3) 6 (1 - 4)	34.00 34.00
STM Bestseller	 extrakompakt, quadratisch Masse: B 40 / H 22 / L 42mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: in Klemmern (Anzahl weisser PowerLED)	12V / 700mA 24V / 500mA 36V / 350mA	6 (1 - 3) 6 (1 - 3) 6 (1 - 4)	38.00 38.00 38.00

Mod.	Eigenschaften	Volt CV konstant	Leistung max. Watt	Preis Fr. exkl. Mwst
PDV	 <p>Masse: B 40 / H 28 / L 138mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig</p>	12V 24V	16 20	58.00 60.00
MD	 <p>Masse: B 51 / H 36 / L 206mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Details: Hohe Leistung preisgünstig</p>	12V 24V	48 50	92.00 100.00
VST	 <p>Masse: B 60 / H 36 / L 225mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig</p>	12V 24V 24V	70 70 150	auf Anfr. auf Anfr. auf Anfr.

faboTech	LED DRIVER (Konstantspannung) für LED-Module	dimmbar Kl.2		
CViac NEW	Dimmbar: Phasenan- und Phasenabschnitt	12V	18	96.00
	Masse: B 75 / H 20 / L 117mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Details: 24V/30W Version nur mit Taster dimmbar	24V	18	98.00
		24V	30	nur mit Taster 92.00
	Dimmbar: Taster (max. 10 Geräte) u. 1-10V (nur 40/60W)	12V	45	122.00
MDR Bestseller	Masse: B 51 / H 36 / L 206mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig	24V	55	130.00
		12V 24V	40 60	auf Anfr. auf Anfr.

faboTech	LED DRIVER (Konstantspannung) für LED-Module	wasserdicht		
PLJ IP65	 <p>Masse: Ø 53 / H 19mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig</p>	12V 24V	8 8	44.00 44.00
ST IP67	 <p>Masse: B 51 / H 36 / L 206mm Sicherung: Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär 10mm2, einseitig Details: 12V Version auch für Halogen einsetzbar</p>	12V 24V 24V	70 70 150	240.00 240.00 auf Anfr.
MB IP65 NEW	Das Kraftpaket, ideal für LED-Strips, Indoor und Outdoor	12V 24V	140 190	220.00 220.00
	Masse: B 104 / H 46 / L 152mm Sicherung: Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär 10mm2, einseitig Details: 12V Version auch für Halogen einsetzbar			

Mod.	Eigenschaften	mA CC konstant	Leistung max.Watt/LEDs	Preis Fr. exkl. Mwst
PD <small>Bestseller</small>	 Masse: B 40 / H 29 / L 138mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: in Klemmern (Anzahl weisser PowerLED)	48V / 350mA 36V / 500mA 36V / 700mA	15 (3 - 12) 15 (2 - 10) 20 (2 - 9)	68.00 68.00 68.00
RC	runde LED-Power  Masse: Ø 80 / H 30 Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: in Klemmern (Anzahl weisser PowerLED)	48V / 350mA 36V / 500mA 36V / 700mA	15 (3 - 12) 15 (3 - 10) 20 (3 - 9)	68.00 68.00 68.00
PowBOX	3-Kanal  Masse: B 75 / H 29 / L 147mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 3 x sekundär, einseitig Details: in Klemmern (Anzahl weisser PowerLED)	38V / 350mA 40V / 700mA	30 (3x3 - 3x8) 30 (1 - 10)	98.00 98.00

Mod.	Eigenschaften	mA CC konstant	Leistung max.Watt/LEDs	Preis Fr. exkl. Mwst
CCiac <small>NEW</small>	 Dimmbar: Phasenan- und Phasenabschnitt Masse: B 75 / H 29 / L 147mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: in Klemmern (Anzahl weisser PowerLED)	48V / 350mA 24V / 700mA	13 (3 - 12) 18 (3 - 7)	98.00 98.00
DimBOX	Dimmbar: Taster (max. 25 Geräte), 3-Kanal  Masse: B 75 / H 29 / L 147mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 3 x sekundär / 1 x Taster, einseitig Details: in Klemmern (Anzahl weisser PowerLED)	38V / 350mA 40V / 700mA	30 (3x3 - 3x8) 30 (1 - 10)	130.00 130.00

Mod.	Eigenschaften	mA CC konstant	Leistung max.Watt/LEDs	Preis Fr. exkl. Mwst
VST DMX	 Dimmbar: DMX Protokoll Masse: B 60 / H 36 / L 225mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: in Klemmern (Anzahl weisser PowerLED)	12V / 700mA 24V / 500mA 36V / 350mA	12 (1 - 3) 12 (1 - 4) 12 (1 - 9)	auf Anfr. auf Anfr. auf Anfr.

Mod.	Eigenschaften	mA CC konstant	Leistung max.Watt/LEDs	Preis Fr. exkl. Mwst
TU IP68	 100% wasserdicht Masse: Ø 105 / H 74mm Sicherung: Überspg./ Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: prim. und sek. mit 25cm Kabel Details: Für Unterwasser-Betrieb	30V / 350mA 26V / 700mA	10 (1 - 7) 17 (1 - 6)	auf Anfr. auf Anfr.

Mod.	Eigenschaften	Masse B / H / L mm	Leistung max. Watt	Preis Fr. exkl. Mwst
MLS  Bestseller	Einzigartiges Universal EVG für T5 Röhren, 1- u. 2-fach Leuchtmittel: T5, T8, TC-L, TC-F Sicherungen: Thermo / Kurzschluss Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Details: ein EVG für alle T5 Röhren	30 / 21 / 360 30 / 21 / 425	1 x 14 - 80 2 x 14 - 54	58.00 68.00
BTL 	Ideal für Umrüstung von T8 KVG auf EVG Leuchtmittel: T8 Sicherungen: Thermo / Kurzschluss Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Details: 1-fach oder 2-fach	30 / 29 / 237 30 / 29 / 237	1 x 18, 36, 58 2 x 18, 36, 58	42.00 48.00
BCQ MBQ/2 	Leuchtmittel: TC-F, TC-L, TC-D/E, TC-T/E Sicherungen: Thermo / Kurzschluss Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: 1-fach oder 2-fach	67 / 31 / 103 79 / 34 / 124	1 x 26 - 42 2 x 26 - 42	52.00 58.00

Mod.	Eigenschaften	Masse B / H / L mm	Leistung max. Watt	Preis Fr. exkl. Mwst
BCC BCC/2 	MiniMultiwatt EVG Leuchtmittel: T5, T8, TC-E, TC-F, TC-L, TC-D/E, TC-T/E Sicherungen: Thermo / Kurzschluss Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Details: 1-fach, Multiwatt	41 / 18 / 80 41 / 18 / 80 41 / 18 / 80	4 - 16 14 - 21 18 - 24	auf Anfr.
BCC SL BCC/2 SL 	MiniMultiwatt EVG, schlanke Bauform Leuchtmittel: T5, T8, TC-E, TC-F, TC-L, TC-D/E, TC-T/E Sicherungen: Thermo / Kurzschluss Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Details: 1-fach, Multiwatt	22 / 19 / 150 22 / 19 / 150 22 / 19 / 150	4 - 16 14 - 21 18 - 24	auf Anfr.
		22 / 19 / 150	28	

**EVG-Katalog mit detaillierten Angaben auf
www.fabotech.ch/downloads.htm**

Viele weitere, auch dimmbare EVG's auf Anfrage

Mod.	Eigenschaften	Masse B / H / L mm	Leistung max. Watt	Preis Fr. exkl. Mwst
MLS IP67 	Wasserdichtes Multiwatt EVG, 1- u. 2-fach Leuchtmittel: T5, T8, TC-L, TC-F Sicherungen: Thermo / Kurzschluss Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Details: 1-fach, Multiwatt	35 / 35 / 425 35 / 35 / 425	1 x 14 - 80 2 x 14 - 39	auf Anfr. auf Anfr.
BCC IP54 	Wasserdichtes Multiwatt Mini-EVG Leuchtmittel: T5, T8, TC-E, TC-F, TC-L, TC-D/E, TC-T/E Sicherungen: Thermo / Kurzschluss Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Details: 1-fach, Multiwatt	22 / 19 / 150 22 / 19 / 150 22 / 19 / 150 22 / 19 / 150	4 - 16 14 - 21 18 - 24 28	52.00 54.00 56.00 58.00


Mod.	Eigenschaften	Masse B / H / L mm	Leistung max. Watt	Preis Fr. exkl. Mwst
EPC TC <small>Bestseller</small>	extrakompakt, Schutzklasse II	83 / 32 / 160	35	110.00
	Leuchtmittel: HQI, CDM Sicherungen: Thermo / Kurzschluss Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär 10mm2, einseitig Details: Schutzklasse 2	83 / 32 / 160	70	110.00
EPC	1-fach und 2-fach	89 / 37 / 188	70	145.00
	Leuchtmittel: HQI, CDM Sicherungen: Thermo / Kurzschluss Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär 10mm2, einseitig Details: Schutzklasse 2	88 / 37 / 188 89 / 31 / 224 89 / 37 / 224	150 2 x 35 2 x 70	168.00 auf Anfr. auf Anfr.
EPC BI	für Einbau	50 / 32 / 96	20	auf Anfr.
	Leuchtmittel: C-HI Sicherungen: Thermo / Kurzschluss Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär 10mm2, einseitig Details: für Einbau	50 / 32 / 96	35	auf Anfr.

MCG TM	für Einbau	72 / 64 / 175	35	auf Anfr.
	Leuchtmittel: HQI / HS Sicherungen: Thermo Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Details: Kondensator und Zündgerät integriert	72 / 64 / 175 72 / 64 / 214	70 150	auf Anfr. 148.00

BETRIEBSGERÄTE-Katalog mit detaillierten Angaben
www.fabotech.ch/downloads.htm

Viele weitere BETRIEBSGERÄTE auf Anfrage

NI <small>Bestseller</small>	Zuverlässige Zünder	36 / 32 / 76	35 - 70	26.00
	Art: Überlagerungs-Zündgeräte Leuchtmittel: Metaldampf (HI) und Natriumdampf SON(HS) Klemmen: 3-pol, einseitig Details: Softstart	36 / 32 / 76 48 / 38 / 87 55 / 50 / 102	70 - 400 400 - 1000 1000 - 2000	28.00 42.00 88.00
NP		36 / 32 / 76	250 - 1000	24.00
	Art: Impuls-Zündgerät Leuchtmittel: Metaldampf (HI) Natriumdampf SON (HS) Klemmen: 2-pol, einseitig			

Mod.	Eigenschaften	Massen B / H / L mm	Leistung min. / max. VA	Preis Fr. exkl. Mwst
DFP <small>Bestseller</small>	Hand-Dimmer höchster Zuverlässigkeit Art: TRIAC Hand-Drehregler 0 - 100% Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz, weiss	36 / 28 / 111	40 - 160	30.00
101	 Art: TRIAC Hand-Drehregler 0 - 100% Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: weiss, transparent)	40 / 27 / 89	40 - 160	auf Anfr.
Bridge	 Art: TRIAC Hand-Drehregler 0 - 100% Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: weiss, transparent)	34 / 28 / 90	40 - 160	auf Anfr.
RTS1	 Art: TRIAC Hand-Drehregler 0 - 100% Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz	34 / 28 / 90	60 - 300	60.00
CD.IS <small>Bestseller</small>	Standard-Dimmer höchster Zuverlässigkeit Art: TRIAC, mit ON/OFF-Schalter Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: weiss, transparent)	71 / 40 / 110	60 - 500	32.00
MD.T	Merlino Design-Gehäuse (Design: Meda/Rizzato) Art: TRIAC, mit ON/OFF-Schalter Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: weiss, transparent)	95 / 43 / 155	60 - 500	44.00
Rondò <small>Bestseller</small>	 Art: TRIAC, mit ON/OFF-Schalter Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: weiss, transparent)	Ø 94 / 37	100 - 500	36.00
RT81	 Art: TRIAC, Schieberegler 0 - 100% Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: weiss, transparent)	71 / 39 / 115	60 - 300	auf Anfr.
5000	 Art: TRIAC, Schieberegler 0 - 100% Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: weiss, transparent)	61 / 33 / 109	100 - 500	auf Anfr.
RTM5000 <small>Bestseller</small>	Absolut GERÄUSCHLOS Art: TRIAC, Schieberegler 0 - 100% Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: weiss, transparent)	61 / 33 / 109	40 - 300	110.00

Mod.	Eigenschaften	Massen B / H / L mm	Leistung min. / max. VA	Preis Fr. exkl. Mwst
CD.AI <small>Bestseller</small>	für zwei separate Hochvolt-Linien Art: TRIAC, 1.Linie: Regler 60-500VA, 0 - 100% 2.Linie: Schalter ON/OFF 250VA Sicherungen: Feinsicherung Farben: schwarz, (auf Anfrage: weiss)	71 / 40 / 110	60 - 500	34.00
Rondò 4F	Art: TRIAC, 1.Linie: Regler 60-500VA, 0 - 100% 2.Linie: Schalter ON/OFF 500VA Sicherungen: Feinsicherung Farben: schwarz, (auf Anfrage: weiss, transparent)	Ø 94 / 37	60 - 500	auf Anfr.
M2LR.T	für zwei separate Hochvolt-Linien. Beide regelbar ! Art: TRIAC, 1.Linie: Regler 60-300VA, 0 - 100% 2.Linie: Regler 60 - 300VA, 0 - 100% Sicherungen: Feinsicherung Farben: schwarz	95 / 43 / 155	60 - 300	72.00
Zweilicht	Art: TRIAC, 1.Linie: Regler 60-300VA, 0 - 100% 2.Linie: Regler 60 - 300VA, 0 - 100% Sicherungen: Feinsicherung Farben: schwarz	80 / 38 / 140	60 - 300	auf Anfr.

Für nicht mehr erhältliche Dimmer und Trafos


Reparatur-Service

Wählen Sie Tel. 056 2212004 ...und es werde Licht.

Mod.	Eigenschaften	Massen B / H / L mm	Leistung min. / max. VA	Preis Fr. exkl. Mwst
2000PS <small>Bestseller</small>	für separates Potentiometer Art: TRIAC, für separaten Regler, Pot. 470kOhm Feinsicherung Sicherungen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz	57 / 34 / 106	100 - 500	56.00


Mod.	Eigenschaften	Massen B / H / L mm	Leistung min. / max. VA	Preis Fr. exkl. Mwst
M2LR.PS	für zwei separate Potentiometer Art: TRIAC, 1.Linie: 60-300VA, sep.Reg. 470k 2.Linie: 60-300VA, separater Regler. 470k Sicherungen: Feinsicherung Farben: schwarz	95 / 43 / 155	60 - 300 + 60 - 300	72.00
2006F	Art: TRIAC, 1.Linie: 60-300VA, sep.Reg. 470k 2.Linie: 40-160VA, separater Regler. 470k Sicherungen: Feinsicherung Farben: schwarz	57 / 34 / 106	60 - 300 + 40 - 160	auf Anfr.

Mod.	Eigenschaften	Massen B / H / L mm	Leistung min. / max. VA	Preis Fr. exkl. Mwst
Snello	 Art: TRIAC Hand-Tasterregler 0 - 100% Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: weiss, transparent)	22 / 22 / 83	40 - 160	auf Anfr.
Cross F	 Art: TRIAC, mit eingeb. Tastersteuerung 0-100% Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: weiss, transparent)	76 / 36 / 95	40 - 300	auf Anfr.
Cross T	 Art: TRIAC, mit eingeb. Sensorsteuerung 0-100% Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: weiss, transparent)	76 / 36 / 95	40 - 300	auf Anfr.

Bestseller	Mod.	Eigenschaften	Massen B / H / L mm	Leistung min. / max. VA	Preis Fr. exkl. Mwst
	RT98G	 Art: TRIAC, für separaten Berührungssensor Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz	46 / 21 / 87	40 - 300	auf Anfr.
	RT99SCG	für separaten Touch-Sensor  Art: TRIAC, für separaten Berührungssensor Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: transparent)	46 / 21 / 87	40 - 300	62.00
Bestseller	RT99PCG	für separaten Taster  Art: TRIAC, für separaten Taster Sicherungen: Feinsicherung Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, einseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: transparent)	46 / 21 / 87	40 - 300	62.00

Bestseller	Mod.	Eigenschaften	Massen B / H / L mm	Leistung min. / max. VA	Preis Fr. exkl. Mwst
	SR	 Steckertrafo mit separater Regeleinheit Art: mit 3-Stufen Schalter im Kabel konfekt. Sicherungen: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: primär: Eurostecker / sekundär: 1,5m Kabel Farben: schwarz	44 / 30 / 105	20 - 75	98.00
	CT	 Art: mit Schieberegler und ON/OFF Schalter Sicherungen: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz	71 / 40 / 110	20 - 50	68.00

Mod.	Eigenschaften	Massen B / H / L mm	Leistung min. / max. VA	Preis Fr. exkl. Mwst
MT <small>Bestseller</small>	zuverlässige Dimmertrafos im Designgehäuse Art: mit Schieberegler und ON/OFF Schalter Sicherungen: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: gold)	95 / 43 / 155 95 / 43 / 155 95 / 43 / 155	20 - 60 35 - 105 50 - 160	88.00 98.00 138.00
5500	kompakter Dimmertrafo Art: mit Schieberegler und ON/OFF Schalter Sicherungen: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz, (auf Anfrage: weiss, transparent)	61 / 33 / 109	20 - 60	auf Anfr.
7500	Art: mit Schieberegler und ON/OFF Schalter Sicherungen: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz	83 / 36 / 140	35 - 105	auf Anfr.

SCHNURDIMMER-TRAFO 12V		für separate Regler		
5500PS1	für separates Potentiometer 	Art: für separaten Regler, Pot. 470kOhm Sicherungen: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz	57 / 34 / 106	20 - 60 auf Anfr.
5500PSC		Art: für separaten Berührungssensor o. Taster Sicherungen: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz	57 / 34 / 106	20 - 70 88.00
5501PSC		für separaten Taster oder Touch-Sensor Art: für separaten Berührungssensor o. Taster Sicherungen: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Klemmen: 1 x primär / 1 x sekundär, beidseitig Farben: schwarz	57 / 34 / 106	20 - 80 88.00

SCHNURDIMMER-TRAFO KOMBI		Kombi 230V u. 12V		
MTD.T <small>Bestseller</small>	HV-Dimmer und NV-Trafo in einem Gehäuse 	Art: TRIAC, 1.Linie: Regler 60-300VA, 0 - 100% 2.Linie: 12V Trafo 20-60VA, ON/OFF Sicherungen: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm. Farben: schwarz	95 / 43 / 155	60 - 300 + 20 - 60 108.00
Dueluci TD		Art: TRIAC, 1.Linie: Regler 100-500VA, 0 - 100% 2.Linie: 12V Trafo 35-50VA, ON/OFF Sicherungen: Feinsicherung Farben: schwarz	83 / 36 / 140	100 - 500 + 35 - 50 auf Anfr.

Mod.	Eigenschaften	Massen B / H / L mm	Leistung min. / max. VA	Preis Fr. exkl. Mwst
Dueluci TD/PS	<p>für separate Potentiometer</p> <p>Art: TRIAC, 1.Linie: 100-500VA, sep.Regler 470k 2.Linie: 12V Trafo 35-50VA, sep.Regler 470k</p> <p>Sicherungen: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm.</p> <p>Farben: schwarz</p>	83 / 36 / 140	100 - 500 + 35 - 50	auf Anfr.

706	<p>extrakompakt, mit eingebautem Drehregler</p> <p>Art: TRIAC, Drehregler 0 - 100% mit ON/OFF</p> <p>Sicherungen: Feinsicherung</p> <p>Klemmen: Kabel 15cm</p> <p>Farben: schwarz</p>	32 / 19 / 46	60 - 300	auf Anfr.
RT27	<p>Art: TRIAC, Drehregler 0 - 100% mit ON/OFF</p> <p>Sicherungen: Feinsicherung</p> <p>Klemmen: Kabel 15cm</p> <p>Farben: schwarz</p>	27 / 20 / 75	40 - 300	auf Anfr.

DU	<p>ultrakompakt</p> <p>Art: IGBT (Phasenabschnitt), für separate Taster</p> <p>Sicherungen: Überspg. / Thermo / Kurzschluss perm.</p> <p>Klemmen: Kabel</p> <p>Farben: weiss</p>	Ø 53 / 22	0 - 250	78.00
RT27PS	<p>Art: TRIAC, für separaten Regler 470K</p> <p>Sicherungen: Feinsicherung</p> <p>Klemmen: Kabel</p> <p>Farben: schwarz</p>	27 / 20 / 75	40 - 300	auf Anfr.

Für nicht mehr erhältliche Dimmer und Trafos
Reparatur-Service

Wählen Sie Tel. 056 2212004 ...und es werde Licht.

NFT	<p>schalten mit Berührung !</p> <p>Art: Berührungsgesteuerter Relais-Schalter</p> <p>Details: Bei Leuchtmitteln an elektromech. Betriebsgeräten ist die max. Leistung 100VA</p> <p>Klemmen: Prim./Sek. einseitig, Sensorkabel 7cm</p>	38 / 28 / 111	250	68.00
-----	---	---------------	-----	-------

Gesamtkataloge und Preislisten als pdf

www.fabotech.ch/downloads.htm




Aqlus

Modernste LED Leuchten




BIFFI | Luce

Technische und dekorative Leuchten



TLB®

Umfangreiche, kommerzielle Leuchtenkollektion



Vesoi

Dekorative Leuchten der Spitzenklasse

...alle anderen Weltmarken-Leuchten zu **Tiefstpreisen !**
Wählen Sie Tel. **056 2212004**

Tiller T5 FL-Armaturen

Made in EU

IP20

Diese aus Aluminiumprofilen gefertigten FL-Armaturen sind für den professionellen Einsatz entwickelt worden. Sie sind mit hochwertigen, auf Wunsch auch dimmbaren Betriebsgeräten bestückt. Die geringe Bauhöhe inklusive Leuchtmittel von nur 5cm macht die Tiller FL-Armaturen zusätzlich zu Problemlösern bei engen Platzverhältnissen.

- **Tiefster Preis** für dimmbare Armaturen
- Höchste Kompaktheit: Breite 35mm, Höhe 50mm
- Überzeugendes Design dank superschlankem Alu-Profilgehäuse
- Kabeldurchführung sturmseitig und seitlich. 21/28/35W Ausführungen mit 2 internen Klemmblöcken für einfaches hintereinanderverbinden.
- 3 Ausführungen: **Standard** (nicht dimmbar), **1-10V** (analog dimmbar) und **DALI** (digital dimmbar und TouchDIM mit Taster)
- Geräuschlose, elektronische Longlife-EVG's europäischer Markenhersteller (Flacker- und Flimmerfrei)
- **Multiwatt-EVGs** für T5-Röhren HO (HighOutput 24-80 Watt) und HE (HighEfficiency 14-35 Watt)
- Lieferung ohne Leuchtmittel

Bestseller



Mod. / Eigenschaften



Preis
Fr. exkl. Mwst

STANDARD nicht dimmbar	1-10 Volt dimmbar	DALI dimmbar
------------------------------	----------------------	-----------------

Leistung: 14W / 24W multiwatt Masse: B 35 / H 50 / L 578mm	92.00	168.00	208.00
Leistung: 21W / 39W multiwatt Masse: B 35 / H 50 / L 878mm	94.00	168.00	208.00
Leistung: 28W / 54W multiwatt Masse: B 35 / H 50 / L 1178mm	102.00	178.00	212.00
Leistung: 35W / 49W / 80W multiwatt Masse: B 35 / H 50 / L 1478mm	104.00	188.00	218.00
Zubehör: Plexiglas Prismenabdeckung (für Tiller) Masse: für Tiller 14 / 24W 578mm für Tiller 21 / 39W 878mm für Tiller 28 / 54W 1178mm für Tiller 35 / 49 / 80W 1478mm	16.00	22.00	30.00
Zubehör: Lochblech Abdeckung (für Tiller und Strip) Masse: für Tiller 14 / 24W 578mm für Tiller 21 / 39W 878mm für Tiller 28 / 54W 1178mm für Tiller 35 / 49 / 80W 1478mm	46.00	54.00	60.00

Strip T5 FL-Armaturen

Made in EU



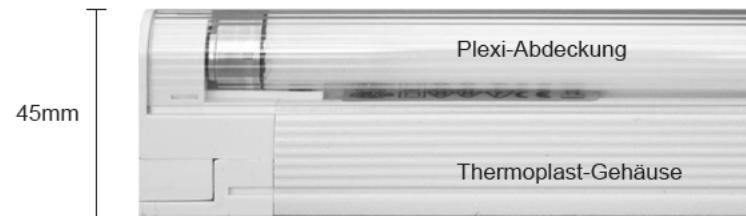
Diese ENEC/VDE-geprüften HighQuality-Lichtleisten sind **zusammensteckbar** und praktisch einsetzbar als FL-Armaturen, als Unterbauleuchten, als Aufbau-/Effektleuchten oder als Lichtbänder.

Für **Dauerbetrieb** und **häufiges Schalten** geeignet. Blendfrei und geschützt dank **Plexi-Prismenabdeckung**.

Ideal für Installationen, Möbel-, Küchen-, Stand- und Ladenbau. Nicht dimmbar.

- Höchste Kompaktheit: Breite 19mm, Höhe 45mm
- Überzeugendes Design mit weissem Gehäuse aus feuerfestem Thermoplast (Schutzklasse 2, keine Erdung notwendig!)
- Plexiglas-Prismenabdeckung (im Lieferumfang enthalten) schützt T5 FL-Röhre und Fassungen
- Geräuschlose, elektronische Longlife-EVG's (Flacker- und Flimmerfrei)
- Integrierter Ein/Aus Schalter auf Anfrage
- Übergangslos zusammensteckbar (Verbindungsstecker im Lieferumfang enthalten)
- **Im Lieferumfang enthalten:** Leuchtmittel (8/14/21/28/35W T5/830), Netzkabel, Verbindungsstecker, Montageclips aus Metall

Bestseller



Mod. / Eigenschaften

Preis

Fr. exkl. Mwst

	Leistung: 8 Watt	60.00
	Masse: <u>ohne</u> Schalter B 19 / H 45 / L 315mm <u>mit</u> Schalter B 19 / H 45 / L 370mm	
	Leistung: 14 Watt	72.00
	Masse: <u>ohne</u> Schalter B 19 / H 45 / L 575mm <u>mit</u> Schalter B 19 / H 45 / L 630mm	
	Leistung: 21 Watt	90.00
	Masse: <u>ohne</u> Schalter B 19 / H 45 / L 875mm <u>mit</u> Schalter B 19 / H 45 / L 930mm	
	Leistung: 28 Watt	120.00
	Masse: <u>ohne</u> Schalter B 19 / H 45 / L 1175mm <u>mit</u> Schalter B 19 / H 45 / L 1230mm	
	Leistung: 35 Watt (Lieferung nur im 10er Pack)	150.00
	Masse: <u>ohne</u> Schalter B 19 / H 45 / L 1475mm <u>mit</u> Schalter B 19 / H 45 / L 1530mm	
	Zubehör: Flexible Verbindungskabel	9.00
	Masse: 150, 300, 600mm	
	1000, 1500mm	12.00

Hier eine kleine Auswahl interessanter Leuchten. Mehr auf

www.fabotech.ch/downloads.htm

Mod.	Eigenschaften	Masse B / H / T mm	LM max. Watt	Preis Fr. exkl. Mwst
Wing <small>Made in EU</small> Bestseller	<p>Art: Wandleuchten/Deckenleuchten, Stehleuchte</p> <p>Material: Aus Stahl, Pyrexglas satiniert</p> <p>Farbe: chrom matt/25</p> <p>Details: Praktischer, auf der horizontalen Achse drehbarer Lichtreflektor. Top-Design</p> <p>Betriebspg. 230V exkl. Leuchtmittel</p>	140 / 140 / 140 210 / 210 / 170 210 / 1800 / 170	150W / R7s 200W / R7s 200W / R7s	Wand/Decke 248.00 298.00 Stehleuchte 770.00
Quadra <small>Made in EU</small> Bestseller	<p>Art: Wandleuchten/Deckenleuchten</p> <p>Material: aus Stahl, Pyrexglas (seitliche Öffnungen)</p> <p>Farbe: alugrau RAL9006/22</p> <p>Details: Frontaler und seitlicher Lichausfall</p> <p>Version A: mit geschlossener Pyrexglas-Front</p> <p>Version B: mit Wallwasher-Reflektor (wie Bild)</p> <p>Betriebspg. 230V exkl. Leuchtmittel</p>	130 / 130 / 57 200 / 200 / 57 330 / 330 / 75 330 / 330 / 75 330 / 330 / 75 330 / 330 / 75	60W / G9 100W / R7s 150W / R7s 55W / T5c 150W / R7s 26W / TC-D	Pyrexglas 158.00 180.00 229.00 360.00 Wallwasher 273.00 292.00
Brisco <small>Made in EU</small>	<p>Art: Wandleuchten/Deckenleuchten</p> <p>Material: aus Stahl</p> <p>Farbe: alugrau</p> <p>Details: Dreh- und schwenkbare Spoteinheiten.</p> <p>Als 1er, 2er, 3er, 4er mit Fix-Gestänge</p> <p>1er, 2er, 3er (wie Bild) mit Flex-Gestänge</p> <p>Betriebspg. 230V exkl. Halogen bzw. LED-Leuchtmittel</p>	70 / 50 / 150 304 / 50 / 150 504 / 50 / 150 704 / 50 / 150 70 / 50 / 270 304 / 50 / 270 504 / 50 / 270	1x50W / GU10 2x50W / GU10 3x50W / GU10 4x50W / GU10 1x50W / GU10 2x50W / GU10 3x50W / GU10	Fix 96.00 141.00 196.00 274.00 Flex 98.00 181.00 247.00
Eva <small>Made in EU</small> NEW	<p>Art: Wandleuchte</p> <p>Material: Alu-Druckguss</p> <p>Farbe: weiss matt RAL9010/09</p> <p>Details: Filigrane Wandleuchte, bestückt mit neuartigen, extraflachen, lichtstarken LED-Elementen.</p> <p>Betriebspg. 230V, Driver eingebaut</p>	80 / - / 150 80 / - / 240	4,5W / 3000K 9W / 3000K	272.00 416.00

Hier eine kleine Auswahl interessanter Leuchten. Mehr auf

www.fabotech.ch/downloads.htm

Mod.	Eigenschaften	Masse B / H / T mm	LM max. Watt	Preis Fr. exkl. Mwst
Nox <small>Made in EU</small>	<p>Art: Wandleuchten/Deckenleuchten IP54 Material: INOX Edelstahl, Pressglas Farbe: stahl/23 Details: Praktische, schöne Aussenleuchten Betriebspg. 230V exkl. Leuchtmittel</p>	210 / 120 / 50 275 / 170 / 110	60W / E27 75W / E27	102.00 107.00
		Ø190 / T 90 Ø250 / T 110	60W / E27 75W / E27	158.00 166.00
Nelumbo <small>Bestseller</small>	<p>Art: Universalleuchte IP65 Material: Alu-Druckguss Farbe: schwarz Details: Mit Montagebügel Für GU10 Halogen und LED-Leuchtmittel Betriebspg. 230V exkl. Leuchtmittel Zubehör: Erdspieß</p>	Ø90 / T 100	50W / GU10	39.00
		H 240 (mit Bügel)		14.00
Haiku <small>Made in EU</small>	<p>Art: Stehleuchte IP55 Material: Alu-Druckguss Farbe: manganschwarz/03, bordeaux/11 Details: Filigrane Stehleuchte IP55, bestückt mit neuartigen, extraflachen, lichtstarken LED-Elementen. 90° schwenkbarer Leuchtenkopf Betriebspg. 230V, LED-Driver eingebaut</p>	100 / 260 / 120 100 / 800 / 160	4,5W / 3000K 9W / 3000K	329.00 499.00
Quilibris <small>Made in EU</small>	<p>Art: Stehleuchte IP55 Material: Alu-Druckguss Farbe: manganschwarz/03, bordeaux/11 Details: Filigrane Stehleuchte IP55, bestückt mit neuartigen, extraflachen, lichtstarken LED-Elementen. 90° schwenkbarer Leuchtenkopf Betriebspg. 230V, LED-Driver eingebaut</p>	100 / 800 / 320	9W / 3000K	561.00

Design in seiner reinsten Form

www.fabotech.ch/aw_brionvega.htm

Mod.	Eigenschaften	Masse B / H / T cm	Gewicht kg	Preis Fr. exkl. Mwst
TS522 Bestseller	<p>Art: FM/AM Radio Design: Marco Zanuso / Richard Sapper Material: Alu-Druckguss und ABS-Kunststoff Farbe: weiss, schwarz, orangerot Details: Neuste, analoge Version des seit 1964 permanent im Museum of Modern Art, New York ausgestellten Designklassikers. Eine unvergängliche Geschenkidee ! Betriebspg. 230V und 9V DC/Batterien UM-2/LR14</p>	23 / 13 / 13	2,2	298.00
TS525 NEW	<p>Art: DAB+, Internet, FM/AM Radio Design: Marco Zanuso / Richard Sapper Material: Alu-Druckguss und ABS-Kunststoff Farbe: weiss, orangerot Details: Top-Aktuelle digitale Version des Brionvega Klappradios. Jetzt mit Fernbedienung, Wecker und I-Dockstation. Betriebspg. 230V und 6V DC/Batterien UM-2/LR14</p>	23 / 13 / 13	2,5	598.00
RR226 Made in EU	<p>Art: Tonmöbel mit Radio, CD und Plattenspieler Design: Achille und Pier Giacomo Castiglioni Material: Holz, Alu-Druckguss Standfuss Farbe: weiss Details: Handgefertigte, limitierte Neu-Auflage der einzigartigen, skulpturähnlichen Stereo-Anlage aus den Sixties. Betriebspg. 230V</p>	121 / 66 / 36,5	40,5	auf Anfr.
ALPHA Made in EU	<p>Art: 19" TV-Gerät DVB-T Design: Valerio Cometti Material: verchromtes Stahlrohr, ABS-Kunststoff Farbe: weiss, schwarz, orangerot Details: Der innovative Brionvega Flachbildfernseher mit eingebautem DVD-Player und einer Fernbedienung aus Aluminium-Druckguss Betriebspg. 230V</p>	51,7 / 44 / 27,5	16	1850.00

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Allgemeine Bedingungen

Für unsere Lieferungen an gewerbliche Kunden (B2B) gelten ausschliesslich die nachfolgenden Bestimmungen, sofern eine andere Vereinbarung von uns nicht schriftlich bestätigt wird. Durch die Erteilung von Aufträgen anerkennt der Besteller diese Bedingungen.

2. Angebote

Unsere Angebote/Offerten erfolgen, insofern ihre Gültigkeitsdauer nicht ausdrücklich vermerkt ist, freibleibend und unter Vorbehalt des Zwischenverkaufs. Angeforderte Offerten und Kostenvoranschläge sind immer vertraulich und dürfen ohne Genehmigung der Fabotech Handels AG weder kopiert noch Dritten zugänglich gemacht werden.

3. Preise

Die auf Bruttopreislisten aufgeführten Preise verstehen sich in Schweizer Franken, wo nicht anders angegeben, exkl. Mehrwertsteuer. Die nach Abzug der Rabatte resultierenden Nettopreise sowie die auf unseren Nettopreislisten aufgeführten Preise sind exkl. Mehrwertsteuer. Preis sowie technische und ästhetische Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Bei Preissenkungen gelten die neuen Preise für alle unerledigten Aufträge.

4. Zahlungsbedingungen

Rechnungen sind innert 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zahlbar. Skontoabzüge werden in jedem Fall nachbelastet. Ab Fälligkeit wird ein Verzugszins von 5 % unter Vorbehalt weiterer Ansprüche verrechnet. In Ausnahmefällen, bei Lieferungen ins Ausland, bei unbekannten Abnehmern und säumigen Zahlern können die Lieferungen gegen Nachnahme oder Vorauskasse erfolgen. Bei Objektbeleuchtungen gelten abweichende Zahlungsbedingungen.

5. Lieferbedingungen

Die Fabotech Handels AG bestimmt die Art des Versandes und ist berechtigt, Teilsendungen auszuliefern. Schweiz: Bei einem Warenwert unter Fr.1000.-werden Versandkosten verrechnet. Ab einem Warenwert von Fr.1000.-erfolgt Frankolieferung. Import/Export: Transportverrechnung nach Aufwand. Die Zusatzkosten für Expresslieferungen oder sonstige spezielle Lieferarten werden verrechnet. Der Versand erfolgt immer auf Gefahr des Bestellers. Schäden sind sofort dem Transporteur zu melden und schriftlich und fotografisch festzuhalten.

6. Lieferfristen

Angegebene Liefertermine sind unverbindlich. Lieferverzögerungen berechtigen den Besteller nicht, erteilte Aufträge zurückzuziehen oder Schadenersatzansprüche irgendwelcher Art zu stellen. Bei Widerruf von Bestellungen stellen wir für die entstandenen Kosten Rechnung.

7. Reklamationen

Reklamationen betreffend Minder- bzw. Falschlieferungen oder Mängeln können nur innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich angebracht werden. Bei Lieferfehlern wird die betreffende Ware kostenfrei ausgetauscht. Weitere Entschädigungsforderungen sind ausgeschlossen. Insbesondere werden keine Kosten für Demontage und Wiedermontage übernommen

8. Retouren

Rücksendungen aller Art können ausnahmslos nur nach vorheriger Rücksprache erfolgen, wobei Ware und Originalverpackung in einwandfreiem Zustand sein müssen. Nähere Angaben entnehmen Sie dem Fabotech-Retourenschein der auf Verlangen zugesandt wird. Für die Nachkontrollen der retournierten Ware wird immer eine Umtriebsentschädigung verrechnet. Spezialanfertigungen werden nicht zurückgenommen.

9. Musterlieferungen

Muster werden immer verrechnet. Nur nach vorheriger Absprache können Muster, falls noch einwandfrei und mit unbeschädigter Originalverpackung, innert 30 Tagen unter Beilage der Rechnung zwecks Stormierung retourniert werden.

10. Garantie, Haftung

Wir leisten ab Lieferung die in der Schweiz übliche Garantie, soweit eine solche vom Produkthersteller und/oder Zulieferanten gegenüber Fabotech zugestanden wird. Beanstandete Ware muss zur Untersuchung franko an die Fabotech Handels AG zurückgesandt werden. Wenn die Prüfung eindeutig ergibt, das Herstellungs- oder Werkstofffehler vorliegen, die nicht auf unsachgemäss Montage-oder Betriebsbedingungen zurückzuführen sind, wird nach unserer Wahl eine Reparatur ausgeführt, Ersatz geleistet oder Gutschrift erteilt. Jede weitere Haftung oder Schadenersatzleistung ist ausgeschlossen. Insbesondere werden keine Kosten für Demontage und Wiedermontage übernommen. Jede Garantieleistung entfällt bei Artikeln, die nachbearbeitet oder verändert wurden.

11. Gewährleistung

Die gesetzliche Gewährleistung für Mängel an der Kaufsache wird im Rahmen des gesetzlich Zulässigen volumäiglich und ausdrücklich ausgeschlossen. Insbesondere werden die Minderung und Wandlung wegbedungen. Ansprüche des Käufers wegen Mängeln, die Fabotech nicht arglistig verschwiegen hat, bestehen nicht.

12. Eigentumsvorbehalt

Die Fabotech Handels AG behält sich das Eigentum an den von ihr gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor und ist berechtigt, jederzeit auf eigene Kosten einen entsprechenden Eintrag im Eigentumsvorbehaltsregister zu erwirken.

13. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz der Fabotech Handels AG. Für Streitigkeiten sind die ordentlichen Gerichte am Sitz der Fabotech Handels AG zuständig, sofern keine andere Abmachung getroffen wurden. In jedem Fall ist schweizerisches Recht anwendbar.

14. Unwirksame Bestimmungen (Salvatorische Klausel)

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB, einschliesslich dieser, ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der AGB im Übrigen nicht berührt werden. Die ganz oder teilweise rechtsunwirksamen Bestimmungen werden durch eine solche ersetzt, die dem Sinn und Zweck dieser Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommt. Das Gleiche gilt bei nicht vorhergesehenen Lücken der AGB. 11.2020

...und es wurde Licht.

Und alles war gut.

