

# 5501/1/2/3

Faretto alogeno singolo o su binario dicroico funzionante a tensione di rete, orientabile e basculante.






Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Ced	IP20 CE V RoHS	
5501/3	QPAR-CB16 n.i.	3x50W	GZ10	AL	34907		21-22
5501/1	QPAR-CB16 n.i.	1x50W	GZ10	AL	34905		21-22
5501/2	QPAR-CB16 n.i.	2x50W	GZ10	AL	34906		21-22

### Specifiche prodotto

Colore	Alluminio
Corpo	Acciaio laccato
Caratteristiche	Inclinabile 90° Rotante 350°

# Flex 5501/1/2/3 NS

Faretto alogeno dicroico funzionante a tensione di rete flessibile.



Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced	IP20 CE V ⊕
<b>5501/1 NS</b>	QPAR-CB16  n.i.	1x50W	GZ10	<input type="checkbox"/> AL		72474	
<b>5501/2 NS</b>	QPAR-CB16  n.i.	2x50W	GZ10	<input type="checkbox"/> AL		72475	
<b>5501/3 NS</b>	QPAR-CB16  n.i.	3x50W	GZ10	<input type="checkbox"/> AL		72476	


## Specifiche prodotto

<b>Colore</b>	Alluminio
<b>Corpo</b>	Acciaio laccato
<b>Caratteristiche</b>	Inclinabile 90° Rotante 350°



## 5500/4

Faretto da parete/soffitto, alogeno dicroico funzionante a tensione di rete, orientabile e basculante.




Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Ced	IP20	CE	RoHS	RoHS
5500/4	QPAR-CB16  n.i.	4x50W	GZ10	■ AL	34903				21-22

### Specifiche prodotto

Colore	Alluminio
Corpo	Acciaio laccato
Caratteristiche	Inclinabile 30° Rotante 35°

## 5500/2

Faretto da parete/soffitto, alogeno dicroico funzionante a tensione di rete, orientabile e basculante.



Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Ced	IP20	CE	RoHS	
5500/2	QPAR-CB16  n.i.	2x50W	GZ10	■ AL	34902				21-22

### Specifiche prodotto


Colore	Alluminio
Corpo	Acciaio laccato
Caratteristiche	Inclinabile 30° Rotante 35°





## 5501/P

Plafoniera 4 luci alogeno dicroico funzionante a tensione di rete, orientabile e basculante.



Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Ced
5501/P	QPAR-CB16 4U n.i.	4x50W	GZ10	■ AL	34909

IP20 CE F RoHS

21-22


### Specifiche prodotto

Colore	Alluminio
Corpo	Acciaio laccato
Caratteristiche	Inclinabile 90° Rotante 350°

# 5501

## Sospensione alogena

Sospensione per lampada a riflettore dicroico funzionante a tensione di rete.



Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced
5501	QPAR-CB16  n.i.	1x50W	GZ10	■ AL	5501/1S	66327

IP20    RoHS 

21-22

### Specifiche prodotto

Colore	Alluminio
Corpo	Acciaio laccato
Cavo	150 cm

## Mirò HL

Lampada da parete con parabola orientabile, con alogene a bassa tensione. Ideale per quadri e specchi.



Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced
<b>Mirò HL</b>	QT12  i.	2x35W	G4	<input type="checkbox"/> BI	MIRÒ/A/BI	38977
	QT12  i.	2x35W	G4	<input type="checkbox"/> OR	MIRÒ/A/ORO	38978
	QT12  i.	2x35W	G4	<input type="checkbox"/> CR	MIRÒ/A/CR	38976


P20 CE RoHS

### Specifiche prodotto

<b>Colore</b>	Bianco, oro, cromo
<b>Corpo</b>	Acciaio galvanizzato inclinabile max 25 cm min 10 cm
<b>Trasformatore</b>	Elettronico/incluso
<b>Caratteristiche</b>	Parabola orientabile

## Mirò Slim

Lampada da parete alogena a bassa tensione con braccio basculante. Ideale per quadri e specchi.



Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced
<b>Mirò Slim</b>	QT9  i.	2x20W	G4	OR	SMPA94	45086
	QT9  i.	2x20W	G4	CR	SMPA91	45085
	QT9  i.	2x20W	G4	NK	SMPAB4	45788
	QT9  i.	2x20W	G4	BR	SMPA95	64500

IP20 RoHS

### Specifiche prodotto

<b>Colore</b>	Oro, cromo, nickel, bronzo
<b>Corpo</b>	Acciaio galvanizzato
<b>Trasformatore</b>	Elettronico/incluso

## Mirò quadra

Appliche alogena a tensione di rete.  
Adatta all'illuminazione di quadri e specchi.



Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced
<b>Mirò quadra</b>	HL n.i.	2x40W	G9	CR	A73.05	55736
	HL n.i.	2x40W	G9	GR	A73.03	55735
	HL n.i.	2x40W	G9	OR	A73.06	55737


IP20 CE RoHS

### Specifiche prodotto

<b>Colore</b>	Oro, grigio, cromo
<b>Corpo</b>	Acciaio galvanizzato e verniciato
<b>Caratteristiche</b>	Parabola orientabile
<b>Riflettore</b>	Ruotante

## Mirò FM

Appliche fluorescente con alimentatore elettronico a bassissimo consumo. Alte rese, esente da emanazione di raggi UV. Ideale per illuminazione quadri ad olio di particolare importanza.



Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced	IP20	CE	□	▽	RoHS
<b>Mirò FM8</b>	T2	↗ n.i.	8W	4,3W	□ BI	MIRÒ 8-BI	39813				
	T2	↗ n.i.	8W	4,3W	■ OR	MIRÒ 8-OR	39816				
	T2	↗ n.i.	8W	4,3W	■ AL	MIRÒ 8-AL	39817				
<b>Mirò FM13</b>	T2	↗ n.i.	13W	4,3W	□ BI	MIRÒ 13-BI	39814				
	T2	↗ n.i.	13W	4,3W	■ OR	MIRÒ 13-OR	39815				
	T2	↗ n.i.	13W	4,3W	■ AL	MIRÒ 13-AL	39818				

### Specifiche prodotto

<b>Colore</b>	Bianco, oro, alluminio
<b>Corpo</b>	Acciaio galvanizzato
<b>Alimentatore</b>	Elettronico/incluso
<b>Riflettore</b>	Ruotante





## Luziti sospensione

Sospensione in metallo e vetri pyrex.

Trasformatore incorporato min. 6 luci - max 18 luci.




Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced
<b>Luziti</b>	QT12  n.i.	6x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR satinato	S16.6.2	39785
	QT12  n.i.	9x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR satinato	S16.9.2	39786
	QT12  n.i.	12x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR satinato	S16.12.2	39787
	QT12  n.i.	15x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR satinato	S16.15.2	39788
	QT12  n.i.	18x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR satinato	S16.18.2	39789
	QT12  n.i.	6x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR trasparente	S16.6.1	32550
	QT12  n.i.	9x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR trasparente	S16.9.1	32549
	QT12  n.i.	12x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR trasparente	S16.12.1	39033
	QT12  n.i.	15x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR trasparente	S16.15.1	39034
	QT12  n.i.	18x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR trasparente	S16.18.1	32548

### Specifiche prodotto

<b>Colore</b>	Cromo, vetro satinato o trasparente
<b>Corpo</b>	Acciaio cromato
<b>Trasformatore</b>	Compreso


IP20 RoHS

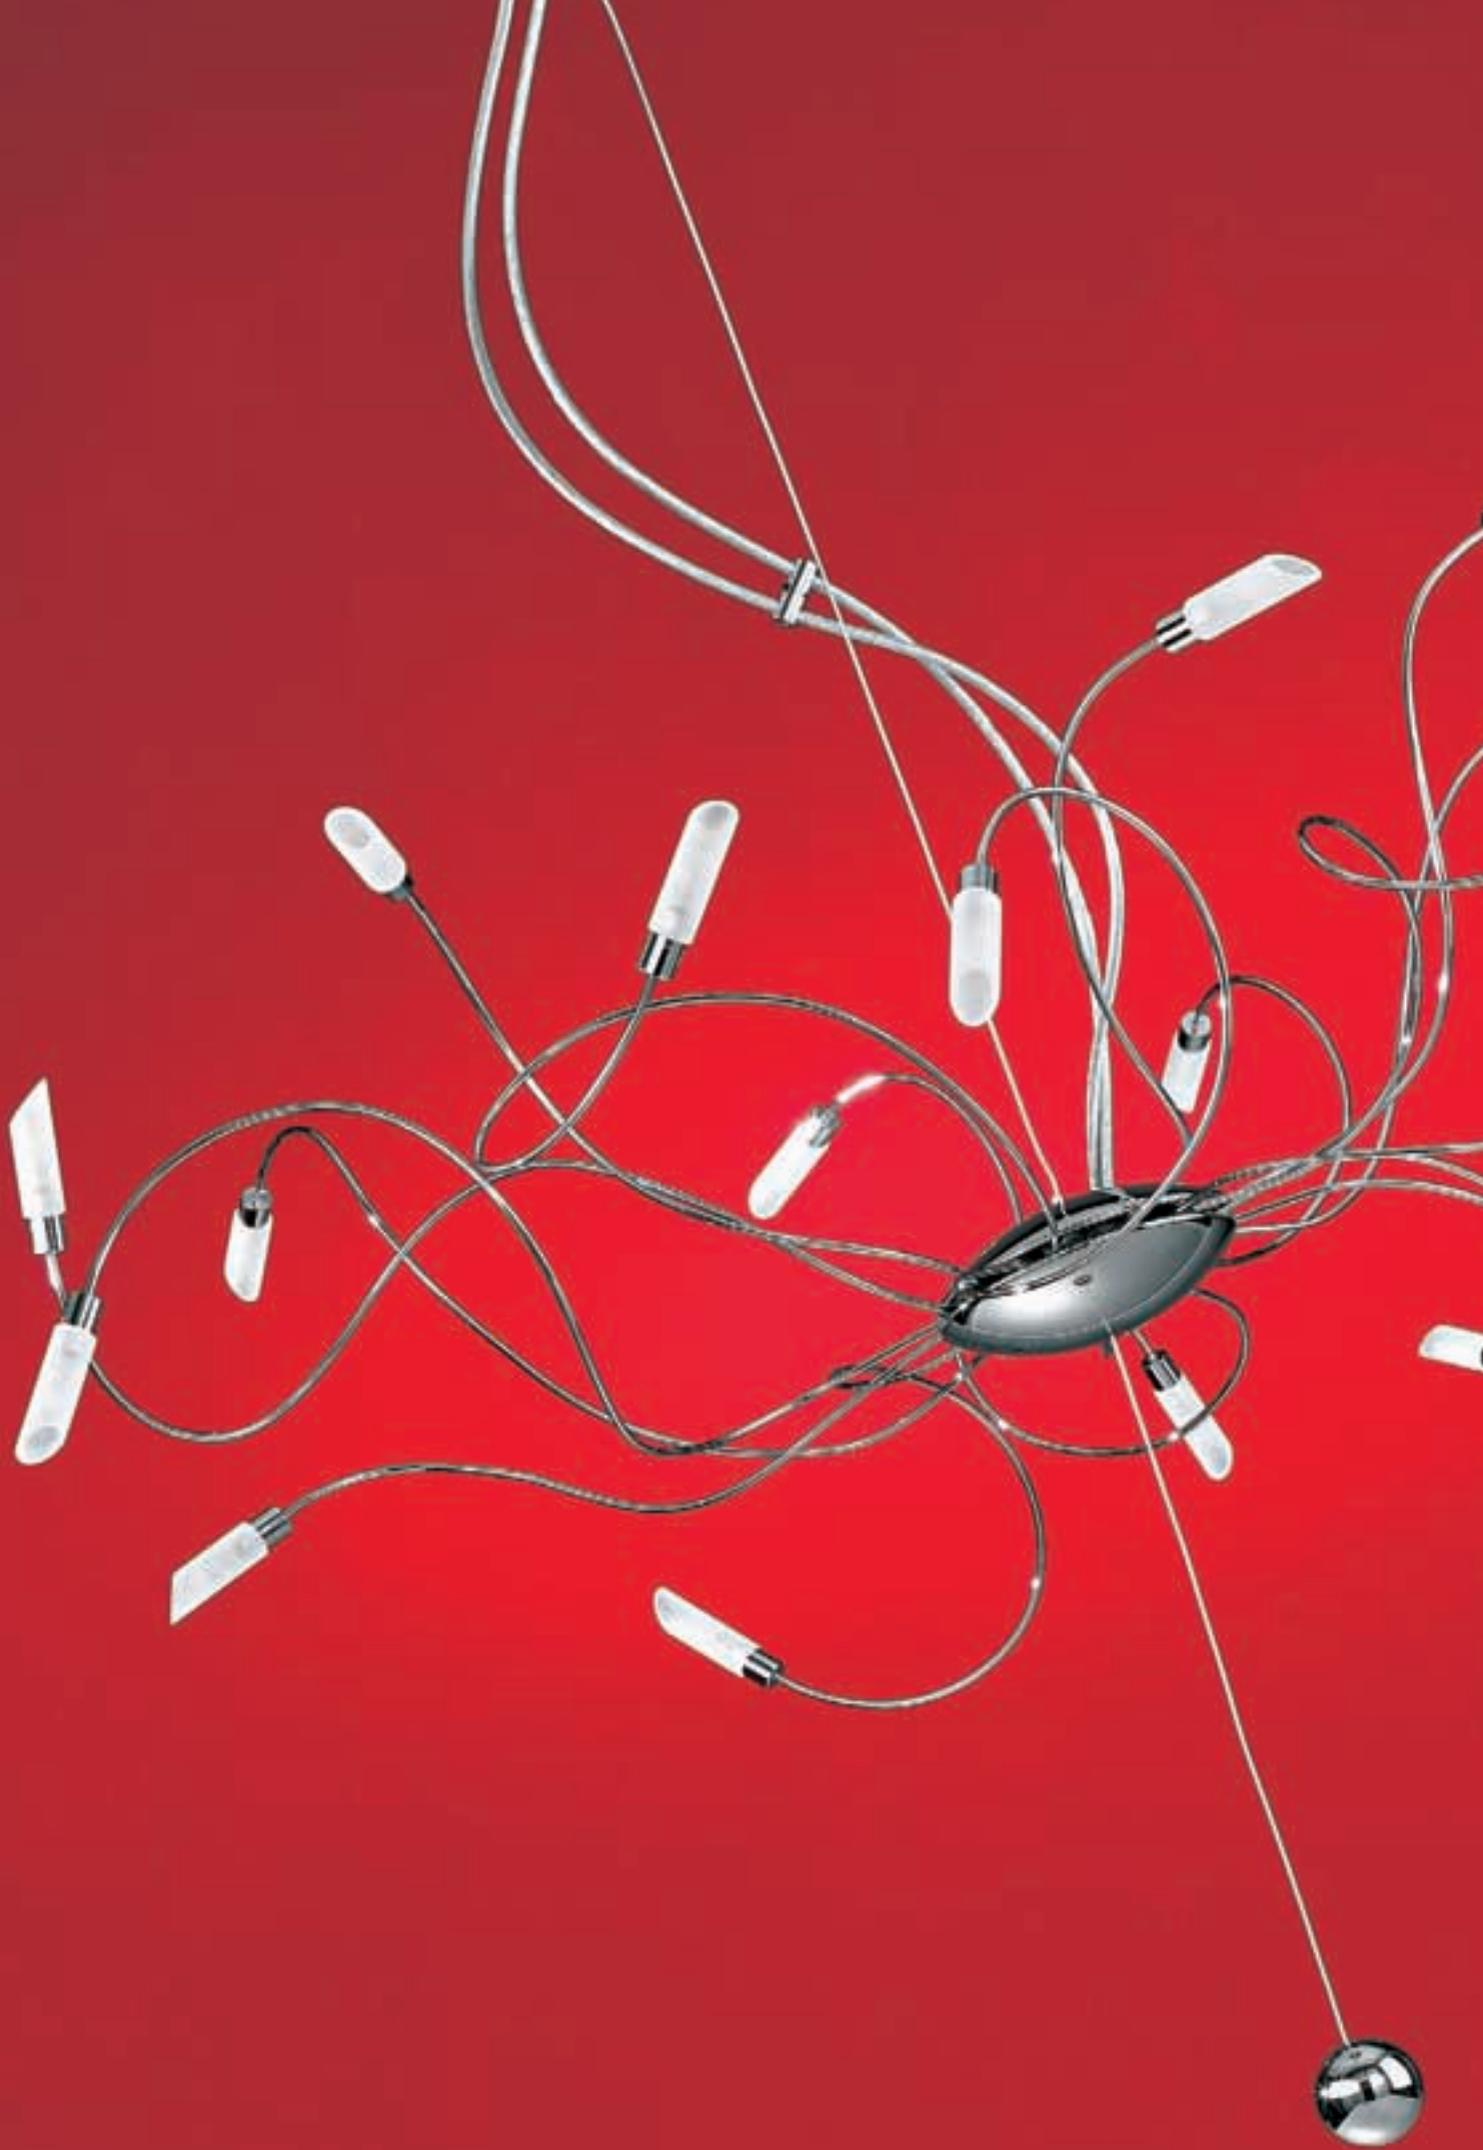



## Luziti soffitto

Plafoniera a 6, 9, 12, 15, 18 luci in metallo e vetro pyrex. Trasformatore incorporato.

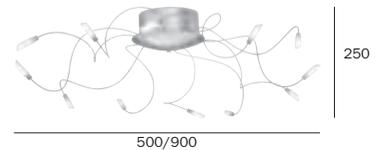


Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced	IP20	CE	RoHS
<b>Luziti PL 6</b>	Ø 500	QT12  n.i.	6x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR satinato	P17.6.2	39177		
	Ø 500	QT12  n.i.	6x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR trasparente	P17.6.1	39045		
	Ø 900	QT12  n.i.	6x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR satinato	P16.6.2	39178		
	Ø 900	QT12  n.i.	6x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR trasparente	P16.6.1	32545		
<b>Luziti PL 9</b>	Ø 900	QT12  n.i.	9x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR satinato	P16.9.2	39179		
		QT12  n.i.	9x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR trasparente	P16.9.1	32546		
<b>Luziti PL 12</b>	Ø 900	QT12  n.i.	12x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR satinato	P16.12.2	39180		
		QT12  n.i.	12x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR trasparente	P16.12.1	39032		
<b>Luziti PL 15</b>	Ø 900	QT12  n.i.	15x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR satinato	P16.15.2	39181		
		QT12  n.i.	15x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR trasparente	P16.15.1	39031		
<b>Luziti PL 18</b>	Ø 900	QT12  n.i.	18x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR satinato	P16.18.2	39182		
		QT12  n.i.	18x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR trasparente	P16.18.1	32547		

### Specifiche prodotto

<b>Colore</b>	Cromo, vetro satinato o trasparente
<b>Corpo</b>	Acciaio cromato
<b>Trasformatore</b>	Compreso

## Luziti parete

Lampada da parete in metallo e vetri pyrex. Trasformatore e varialuce incorporati. Disponibile a 2, 3, 4 luci.



Codice	Lampadina	Elettrificazione	Attacco	Colore	Cod. ordinazione	Ced
<b>Luziti P2</b>	QT12  n.i.	2x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR satinato	A16.2.2	39173
	QT12  n.i.	2x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR trasparente	A16.2.1	39024
<b>Luziti P3</b>	QT12  n.i.	3x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR satinato	A16.3.2	39174
	QT12  n.i.	3x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR trasparente	A16.3.1	33081
<b>Luziti P4</b>	QT12  n.i.	4x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR satinato	A16.4.2	39175
	QT12  n.i.	4x20W	G4	<input type="checkbox"/> CR trasparente	A16.4.1	39044

### Specifiche prodotto

<b>Colore</b>	Cromo, vetro satinato o trasparente
<b>Corpo</b>	Acciaio cromato
<b>Trasformatore</b>	Con varialuce incluso

IP20   RoHS