



PARETE/SOFFITTO



**AXIAL**IP20  Rohs

Proiettore a risparmio energetico ad alto rendimento di luce. Equipaggiato per lampade ad alogenuri metallici. Adatto per vetrine e grandi ambienti con costi di gestione contenuti.

**Specifiche prodotto**

<b>Colore</b>	Alluminio
<b>Corpo</b>	Estruso d'alluminio
<b>Riflettore</b>	Alluminio purissimo 99,9
<b>Attacco</b>	Binario/con base parete - soffitto
<b>Adattatore</b>	Track 3 fasi più neutro
<b>Lumen</b>	6600/14000 LM
<b>Caratteristiche</b>	Orientabile 90° Ruotabile 360°
<b>Alimentatore</b>	Elettromagnetico o elettronico
<b>Applicazione</b>	Parete/soffitto



Codice	Lampadina	Alimentazione	Attacco	Colore	Ced	 VEDI SCHEMA N°
<b>Axial Hqi</b> ATTACCO CON BASE PARETE/SOFFITTO	1 x HIT  70W	220v elettr.	G12	 AL	74417	46
	1 x HIT  70W	220v mecc.	G12	 AL	63835	46
	1 x HIT  150W	220v mecc.	G12	 AL	65228	47
ATTACCO A BINARIO	1 x HIT  70W	220v elettr.	G12	 AL	74418	46
	1 x HIT  70W	220v mecc.	G12	 AL	63838	46
	1 x HIT  150W	220v mecc.	G12	 AL	65230	47

# PARETE/SOFFITTO



# MINIMAL AR 111

IP20 CE Rohs

Proiettore compatto equipaggiato con lampada tipo alogena AR111.



## Specifiche prodotto

<b>Colore</b>	Alluminio
<b>Corpo</b>	Acciaio laccato
<b>Diffusore</b>	Vetro temperato
<b>Riflettore</b>	Alluminio purissimo
<b>Attacco</b>	Binario/con base parete - soffitto
<b>Adattatore</b>	Universal track 3 fasi
<b>Caratteristiche</b>	Orientabile 90°, Ruotabile 360°, peso 1 Kg
<b>Alimentatore</b>	Elettronico 230v/50Hz incluso
<b>Applicazione</b>	Parete/soffitto



Codice	Lampadina	Alimentazione	Attacco	Ced	
<b>Minimal AR 111</b>					
ATTACCO A BINARIO	1 x AR111 35W/100W	220v	G5,3	74064	12-13-14-15 16-17-18-19-20
ATTACCO CON BASE PARETE/SOFFITTO	1 x AR111 35W/100W	220v	G5,3	77884	12-13-14-15 16-17-18-19-20

# PARETE/SOFFITTO



# MINIMAL

IP20  Rohs

Proiettore compatto  
equipaggiato con lampada  
a ioduri metallici.




### Specifiche prodotto

<b>Colore</b>	Alluminio
<b>Corpo</b>	Acciaio laccato
<b>Diffusore</b>	Vetro temperato
<b>Riflettore</b>	Alluminio purissimo
<b>Attacco</b>	Binario/con base soffitto
<b>Adattatore</b>	Universal track 3 fasi
<b>Caratteristiche</b>	Orientabile 90°, ruotabile 360°, peso 1,20 Kg
<b>Alimentatore</b>	Elettronico 230v/50Hz incluso
<b>Applicazione</b>	Soffitto



Codice	Lampadina	Alimentazione	Attacco	Ced	 VEDI SCHEMA N°
<b>Minimal</b>					
ATTACCO A BINARIO	1 x HIT  35W	220v	G8,5	74061	48
	1 x HIT  70W	220v	G8,5	74062	46
	1 x HIT  150W	220v	G12	74063	47
ATTACCO CON BASE SOFFITTO	1 x HIT  35W	220v	G8,5	77885	48
	1 x HIT  70W	220v	G8,5	77391	46
	1 x HIT  150W	220v	G12	77886	47

## PARETE/SOFFITTO

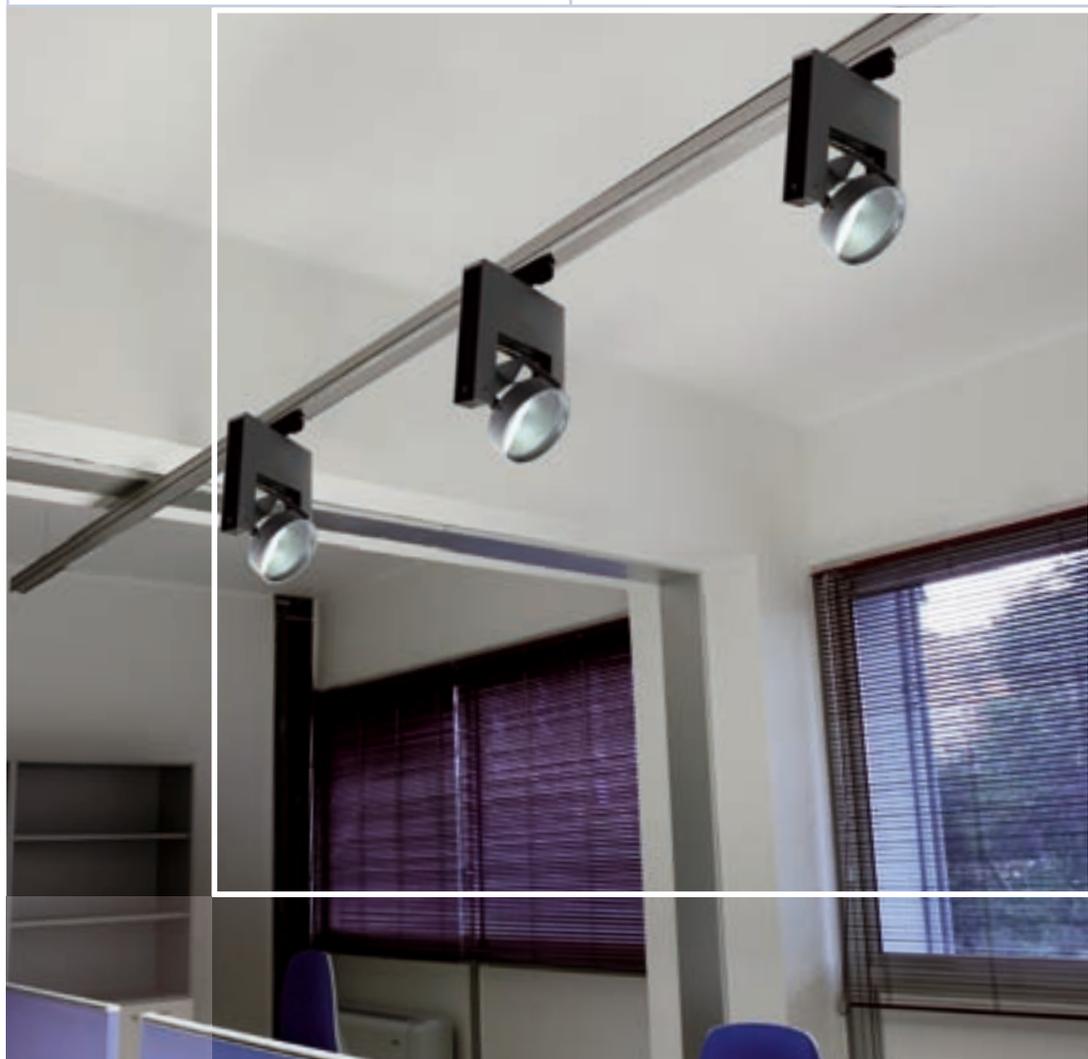

# SUPERMINI HQI/LED

IP20  Rohn



Proiettore compatto per installazione a parete o soffitto o per binario elettrificato. Equipaggiato con led da 12W o lampada a ioduri metallici e alogeni. Alimentatore elettronico incorporato.



## Specifiche prodotto

<b>Colore</b>	Grigio - nero
<b>Corpo</b>	Pressofuso in alluminio
<b>Attacco</b>	Binario/con base parete - soffitto
<b>Adattatore</b>	Track 3 fasi + neutro
<b>Caratteristiche</b>	Orientabile 180° Ruotabile 360°
<b>Alimentatore</b>	Incorporato
<b>Applicazione</b>	Parete/soffitto

*Lampadina inclusa.*



Codice	Elettrificazione	Alimentazione	K	Colore	Ced	 VDE SCHEMA N°
<b>Supermini Led</b>						
ATTACCO CON BASE PARETE/SOFFITTO	1 led x 12W	220v	730	■ GR	79453	36
	1 led x 12W	220v	854	■ GR	80690	36
ATTACCO A BINARIO	1 led x 12W	220v	730	■ GR	79454	36
	1 led x 12W	220v	854	■ GR	80691	36
<b>Supermini Hqi</b>						
ATTACCO CON BASE PARETE/SOFFITTO	1 x CMH  20W	220v	730	GX10 ■ GR	73929	38°
	1 x CMH  20W	220v	730	GX10 ■ GR	73928	38°

# TECNOLOGIA LED

PARETE/SOFFITTO





# LIGHT SHOW


IP20 CE RoHS

Proiettore a risparmio energetico ed alto rendimento di luce, equipaggiato per lampade ad alogenuri metallici. Adatto per vetrine e grandi ambienti.

## Specifiche prodotto



<b>Colore</b>	Alluminio
<b>Corpo</b>	Alluminio
<b>Diffusore</b>	Vetro temperato
<b>Riflettore</b>	Alluminio purissimo 99,9
<b>Attacco</b>	Binario/con base parete - soffitto
<b>Adattatore</b>	Universal track 3 fasi
<b>Lumen</b>	3300/6600/13000 LM
<b>Caratteristiche</b>	Orientabile 90° Ruotabile 360°, peso 1,20 Kg
<b>Alimentatore</b>	Elettronico 230W/240W/50Hz
<b>Applicazione</b>	Parete/soffitto

Alimentazione elettronica inclusa.  
Lampadina da ordinare separatamente.

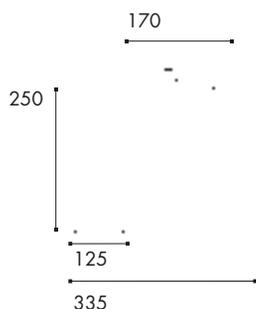

Codice	Lampadina	Alimentazione	Attacco	Colore	Ced	
<b>Light Show</b>						
ATTACCO CON BASE PARETE/SOFFITTO						
	1 x HIT 35W	220v	G12	AL	68864	48°
	1 x HIT 70W	220v	G12	AL	68863	46°
	1 x HIT 150W	220v	G12	AL	68865	47°
	1 x AR111 35W/100W	220v	G5,3	AL	74959	12° - 13° - 14° - 15° 16° - 17° - 18° - 19° - 20°
ATTACCO A BINARIO						
	1 x HIT 35W	220v	G12	AL	68868	48°
	1 x HIT 70W	220v	G12	AL	68867	46°
	1 x HIT 150W	220v	G12	AL	68866	47°
	1 x AR111 35W/100W	220v	G5,3	AL	74960	12° - 13° - 14° - 15° 16° - 17° - 18° - 19° - 20°

# PARETE/SOFFITTO

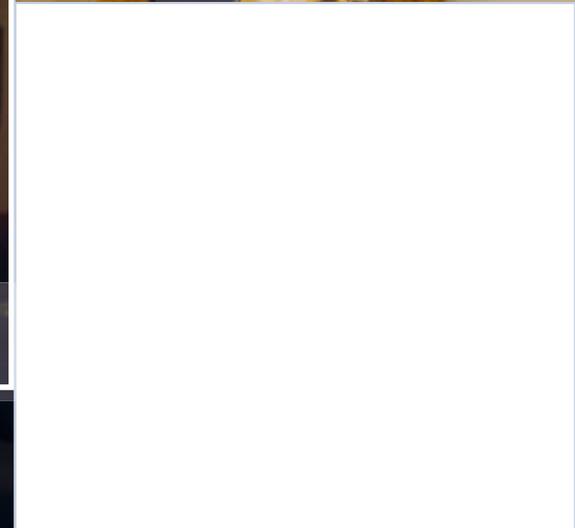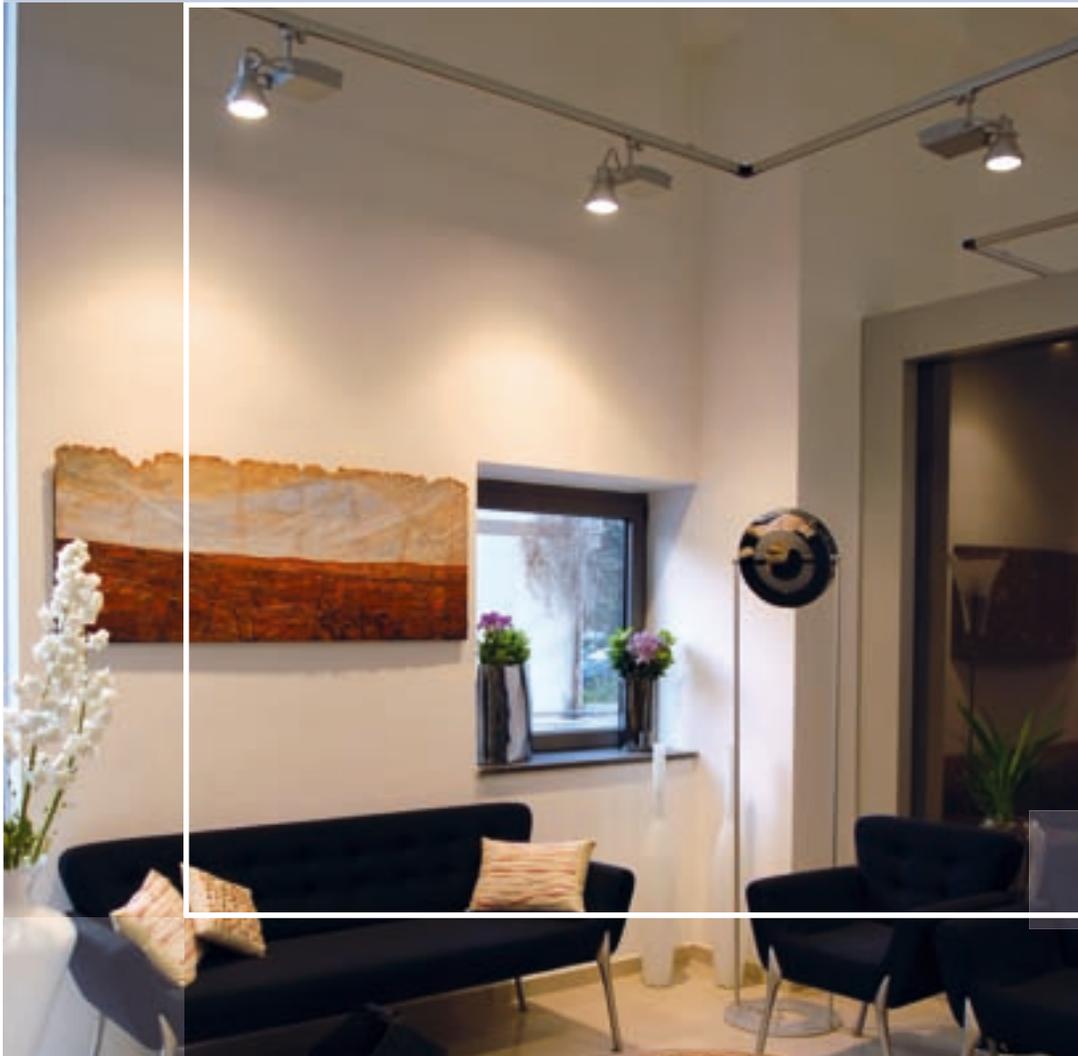

# GENIO DRAGON LED

IP44 CE RoHS




Apparecchio da parete o soffitto, fisso o orientabile tramite appositi attacchi. Led bianchi da 2W e RGB da 1,34W. Ottiche 10° - 30° o ellittiche 14° - 22°.



## Specifiche prodotto

- Corpo** Estruso di alluminio anodizzato naturale
- Schermo** Policarbonato trasparente
- Cavo** Neoprene 1.500 mm incluso
- Caratteristiche** Attacchi in acciaio inox fissi o orientabili  
Dissipatore di calore incapsulato
- Alimentazione** Remota 24v dc
- A richiesta** Cavo secondo necessità
- Applicazione** Parete/soffitto

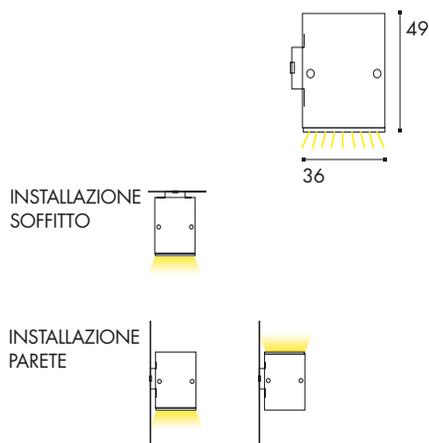

Codice	Elettrificazione	Alimentazione	Lunghezza	K	Ced	K	Ced	☒
<b>Genio Dragon Led</b>	6 led x 2W	24v dc	350 mm	733	78945	854	78942	10°
	6 led x 2W	24v dc	350 mm	733	78949	854	78944	14° - 22°
	6 led x 2W	24v dc	350 mm	733	78948	854	78943	30°
	12 led x 2W	24v dc	650 mm	733	81575	854	81576	10°
	12 led x 2W	24v dc	650 mm	733	81574	854	81577	14° - 22°
	12 led x 2W	24v dc	650 mm	733	81573	854	80753	30°
<b>Genio Dragon Led RGB</b>	18 led x 1,34W	24v dc	650 mm	RGB	79413	-	-	14° - 22°

# TECNOLOGIA LED

PARETE/SOFFITTO



Esempio di installazione con attacco



Sporgenza 140 mm

1



Sporgenza 55 mm

2



## Accessori

Alimentatore elettronico	12W 24v
Alimentatore elettronico	20W 24v
Alimentatore elettronico	30W 24v
Alimentatore elettronico	40W 24v
Alimentatore elettronico	50W 24v
Alimentatore elettronico	70W 24v
Alimentatore elettronico IP67	70W 24v
1	Attacco orientabile 140 mm
2	Attacco orientabile 55 mm
	Attacco parete fisso 5 mm
	Attacco soffitto fisso 5 mm
	Cavo 25 m per RGB
	Controllo luce con alimentatore elettronico 60W incluso

## Ced

79452
67398
47975
47109
47977
45967
69394
78332
75189
66970
66971
46128
77377

# GENIO POWER LED 44

IP44 CE Rohs




Apparecchio da parete o soffitto  
da 1 a 12 led; ottiche da 20° a 45°.



## Specifiche prodotto


<b>Corpo</b>	Estruso di alluminio anodizzato naturale
<b>Schermo</b>	Policarbonato trasparente
<b>Riflettore</b>	Alluminio speculare
<b>Caratteristiche</b>	Staffe in acciaio inox che permettono l'orientabilità dell'apparecchio al fine di ottimizzare la resa luminosa
<b>Alimentatore</b>	Elettronico 350/500MA/220v
<b>Applicazione</b>	Parete/soffitto



Codice	Elektrificazione	Alimentazione	Lunghezza	K	Ced	☒	Ced	☒	Colore
<b>Genio Power Led 44</b>									
<b>CON ALIMENTATORE</b>									
<b>DA PARETE</b>	led 1W	220v	140 mm	854	81537	20°	81538	45°	■ AL
	led 3W	220v	250 mm	854	81539	20°	81541	45°	■ AL
	led 6W	220v	420 mm	854	81554	20°	81509	45°	■ AL
	led 12W	220v	840 mm	854	81588	20°	81587	45°	■ AL
<b>DA SOFFITTO</b>	led 1W	220v	140 mm	854	81534	20°	81536	45°	■ AL
	led 3W	220v	250 mm	854	81532	20°	81531	45°	■ AL
	led 6W	220v	420 mm	854	81519	20°	81529	45°	■ AL
	led 12W	220v	840 mm	854	74483	20°	74484	45°	■ AL
<b>SENZA ALIMENTATORE</b>									
<b>DA PARETE</b>	led 6/12W	350/500MA	320 mm	854	81542	20°	81543	45°	■ AL
	led 12/24W	350/500MA	640 mm	854	81544	20°	81545	45°	■ AL
<b>DA SOFFITTO</b>	led 6/12W	350/500MA	320 mm	854	81548	20°	81549	45°	■ AL
	led 12/24W	350/500MA	640 mm	854	81547	20°	81546	45°	■ AL

# TECNOLOGIA LED

## PARETE/SOFFITTO

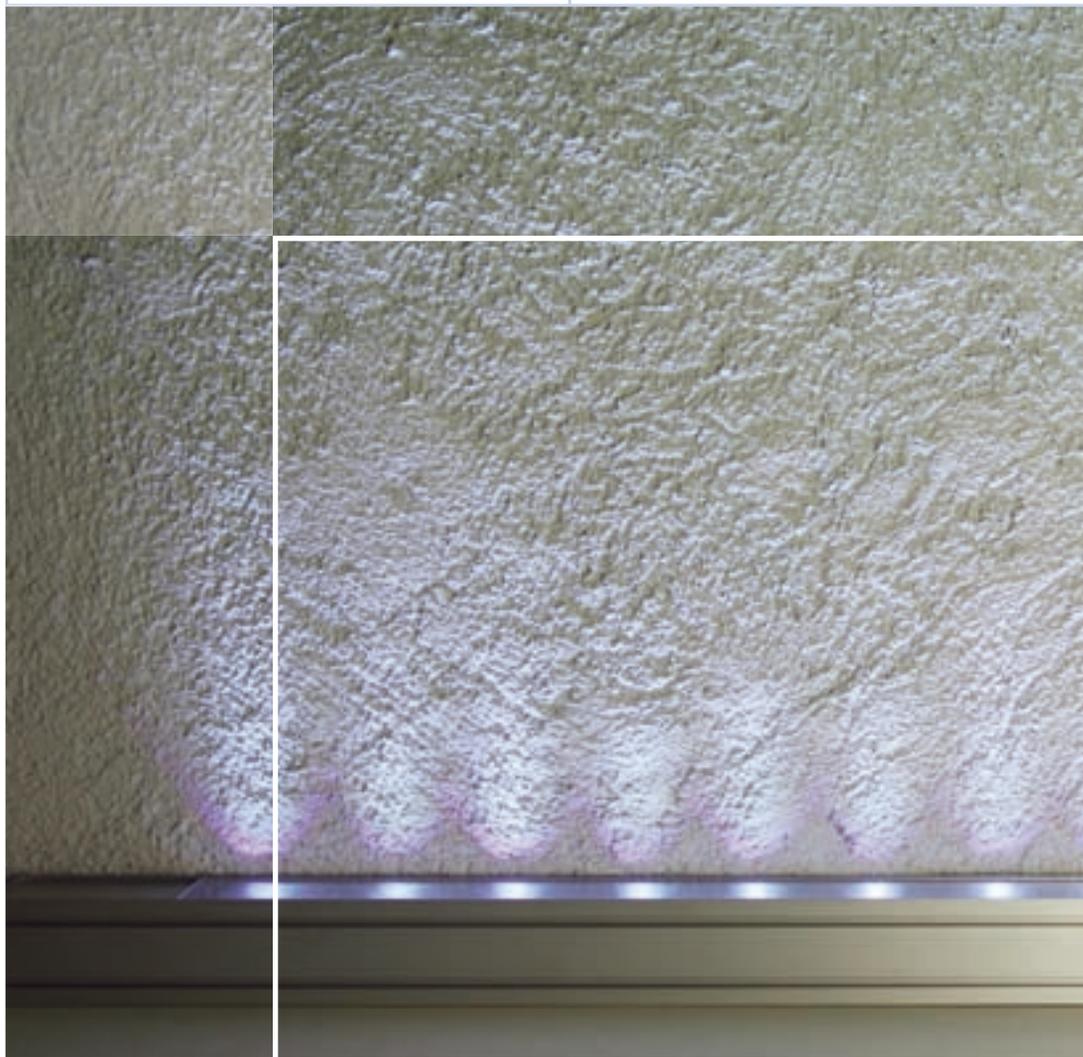

Esempio di installazione con attacco



Sporgenza 140 mm

1



Sporgenza 55 mm

2



### Accessori

Alimentatore doppio isolamento	350MA	6W
Alimentatore doppio isolamento	350MA	12W
Alimentatore doppio isolamento	500MA	12W
Alimentatore doppio isolamento	700MA	17W
Alimentatore doppio isolamento	1050MA	20W
1 Attacco orientabile	140 mm	
2 Attacco orientabile	55 mm	
Attacco parete fisso	5 mm	
Attacco soffitto fisso	5 mm	
Cavo di sospensione con alimentazione	1500 mm	
Cavo di sospensione	1500 mm	

### Ced

73141
68941
68821
80079
78931
78332
75189
66970
66971
69904
65962




Lampada a fluorescenza per parete o soffitto. Grazie all'alimentatore interno offre il 100% di superficie luminosa.



## Specifiche prodotto

- Corpo** Alluminio estruso anodizzato naturale
- Diffusore** Policarbonato VO rigato trasparente/rigato opale/dark light
- Riflettore** Alluminio speculare
- Caratteristiche** Tappi terminali compresi  
Incluse lampade T4 3000K  
Esecuzioni a richiesta
- Alimentatore** Elettronico 230v/50Hz incluso
- A richiesta** Lampade colorate o di altre tonalità da ordinare separatamente
- Applicazione** Parete/soffitto



Codice	Lampadina	Alimentazione	Lunghezza	Attacco	Colore	Ced
<b>Genio Tuttaluce</b>						
<b>DA PARETE</b>						
	1 x T5  14W	220v	574 mm	G5	AL	82261
	1 x T5  21W	220v	874 mm	G5	AL	82295
	1 x T5  28W	220v	1174 mm	G5	AL	82299
	1 x T5  35W	220v	1474 mm	G5	AL	82260
<b>Genio Tuttaluce</b>						
<b>DA SOFFITTO</b>						
	1 x T5  14W	220v	574 mm	G5	AL	82250
	1 x T5  21W	220v	874 mm	G5	AL	82290
	1 x T5  28W	220v	1174 mm	G5	AL	82291
	1 x T5  35W	220v	1474 mm	G5	AL	82252

## PARETE/SOFFITTO



### Accessori

- 1 Attacco orientabile 55 mm
- Attacco parete
- Attacco soffitto
- Giunto lineare
- Schermo dark 14W
- Schermo dark 21W
- Schermo dark 28W
- Schermo dark 35W
- Schermo opale 14W
- Schermo opale 21W
- Schermo opale 28W
- Schermo opale 35W

### Ced

- 75189
- 66970
- 66971
- 67380
- 73666
- 73665
- 73664
- 73663
- 80512
- 80511
- 80510
- 80509



Sporgenza 55 mm



## GENIO COMPOSIZIONI

Sospensione compatta a tensione di rete con HL di nuova generazione. Consigliate composizioni per pub e ristoranti, per banchi e tavoli espositivi. Cavo da 1500 mm incluso.

*Lampade da ordinare separatamente.*

**Ced**  
69819



Sospensione ultramoderna con particolari angoli di apertura dei fasci luminosi. Consigliata per illuminazione d'accento nell'oreficeria e nell'abbigliamento. Cavo da 1500 mm incluso.

*Lampade da ordinare separatamente.*

**Ced**  
69820



Faretto alogeno dicroico funzionante a tensione di rete, orientabile e basculante. Braccio da 150 mm incluso.

*Lampade da ordinare separatamente.*

**Ced**  
69818



## PARETE/SOFFITTO



Apparecchi da installare  
su modulo a richiesta.

# 5501/P

IP20 CE   Rohs


Plafoniera 4 luci alogena e  
dicroica funzionante  
a tensione di rete,  
orientabile e basculante.



## Specifiche prodotto


**Colore** Alluminio  
**Corpo** Acciaio laccato  
**Caratteristiche** Inclinabile 90°  
Ruotabile 350°  
**Applicazione** Parete/soffitto

*Lampada da ordinare  
separatamente.*

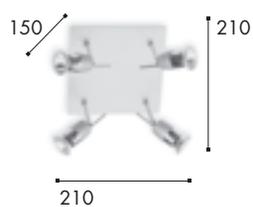

Codice	Lampadina	Alimentazione	Attacco	Colore	Ced	 VEDI SCHEMA N°
5501/P	4 x QPAR-CB16  50W	220v	GZ10	 AL	34909	21 - 22

# PARETE/SOFFITTO

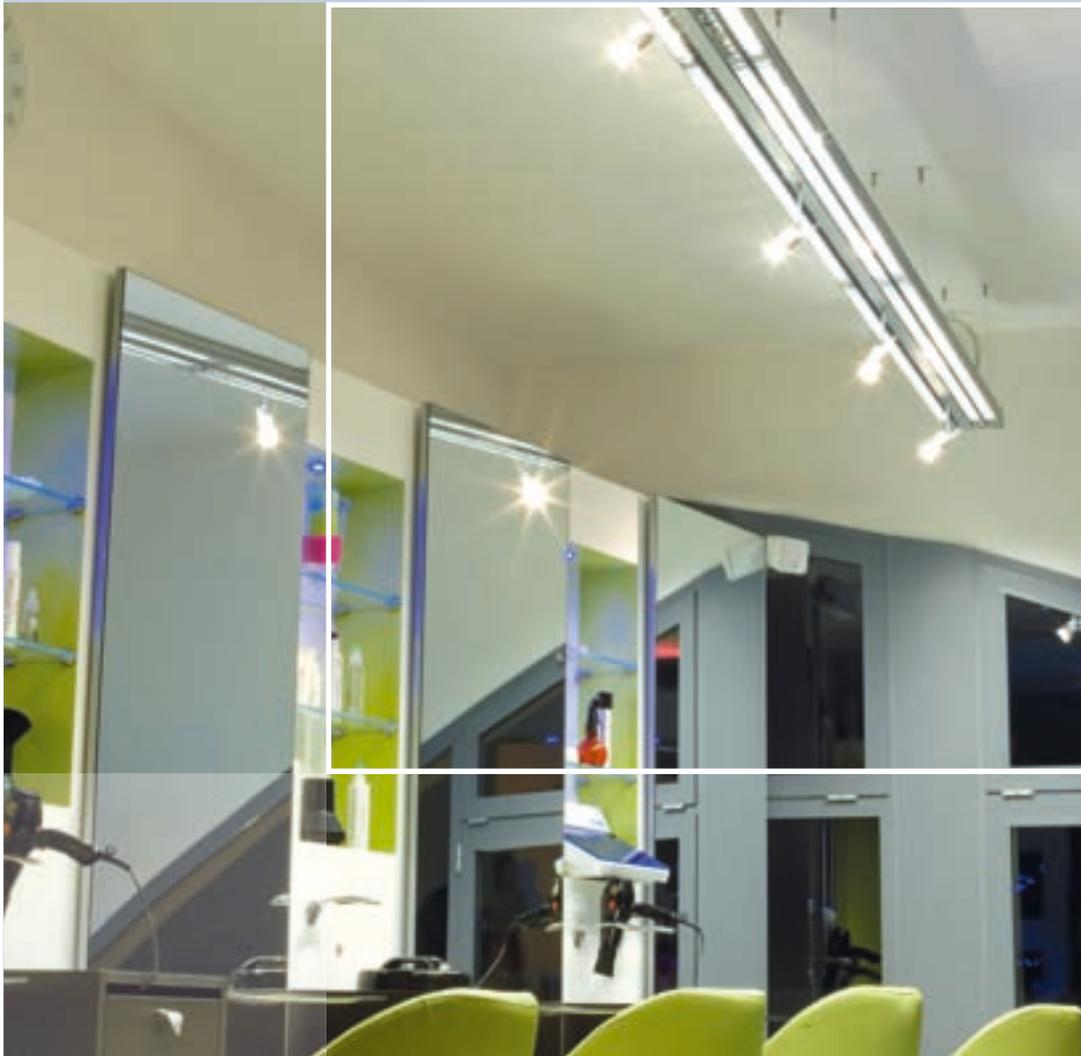

*Composizione 5501/Genio*



# 5501/1/2/3/4

IP20 CE Rohn

Faretto alogeno dicroico, singolo  
o montato su binario.  
Orientabile e basculante.  
Alimentazione con tensione di rete.

5501/1



5501/2



5501/3




5501/4



## Specifiche prodotto


**Colore** Alluminio  
**Corpo** Acciaio laccato  
**Caratteristiche** Inclinatori 90°  
Ruotabile 350°  
**Applicazione** Parete/soffitto

*Lampade da ordinare separatamente.*

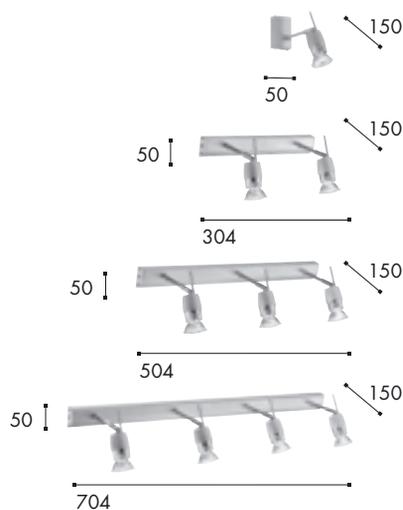

Codice	Lampadina	Alimentazione	Attacco	Colore	Ced	VEDI SCHEMA N°
5501/1	1 x QPAR-CB16  50W	220v	GZ10	■ AL	34905	21 - 22
5501/2	2 x QPAR-CB16  50W	220v	GZ10	■ AL	34906	21 - 22
5501/3	3 x QPAR-CB16  50W	220v	GZ10	■ AL	34907	21 - 22
5501/4	4 x QPAR-CB16  50W	220v	GZ10	■ AL	34908	21 - 22

# PARETE/SOFFITTO

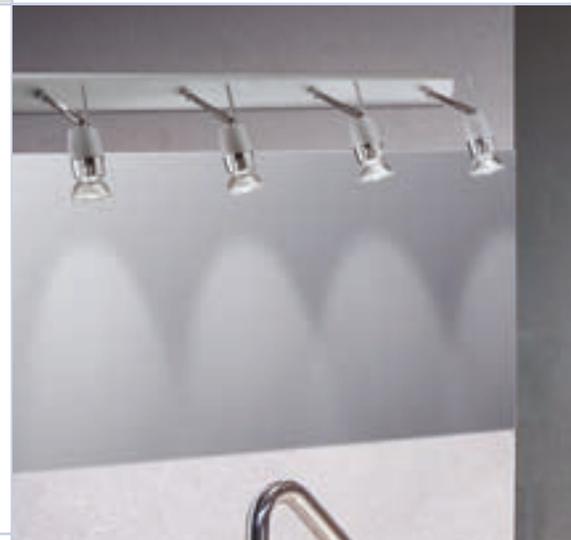

# FLEX 5501 1/2/3 NS

IP20 CE   Rohn




Faretto alogeno dicroico e flessibile. Alimentazione a tensione di rete.



## Specifiche prodotto

**Colore** Alluminio  
**Corpo** Acciaio laccato  
**Caratteristiche** Inclicabile 90°  
 Ruotabile 350°  
**Applicazione** Parete/soffitto

*Lampade da ordinare separatamente.*

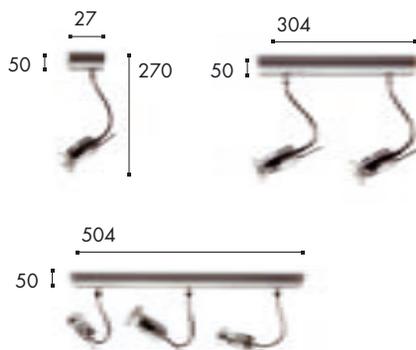

Codice	Lampadina	Alimentazione	Attacco	Colore	Ced
<b>Flex 5501/1 NS</b>	1 x QPAR - CB16  50W	220v	GZ10	 AL	72474
<b>Flex 5501/2 NS</b>	2 x QPAR - CB16  50W	220v	GZ10	 AL	72475
<b>Flex 5501/3 NS</b>	3 x QPAR - CB16  50W	220v	GZ10	 AL	72476

PARETE/SOFFITTO



# LED FLEX GZ10

IP20 CE   Rohs




Flessibile con diroica led da 3W a 9W a tensione di rete.



## Specifiche prodotto


- Colore** Alluminio
- Corpo** Acciaio/alluminio verniciato
- Caratteristiche** Inclinabile 90°  
Ruotabile 350°
- Alimentazione** 220v
- Applicazione** Parete/soffitto

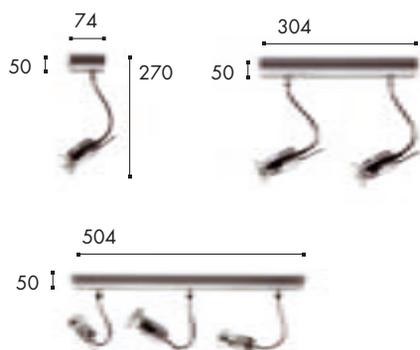

Codice	Elettrificazione	Alimentazione	K	Attacco	Colore	Ced		VEDI SCHEMA N°
<b>Led Flex 1</b>	1 led x 3W	220v	830	GZ10	■ AL	81750		30
<b>Led Flex 2</b>	2 led x 3W	220v	830	GZ10	■ AL	81751		30
<b>Led Flex 3</b>	3 led x 3W	220v	830	GZ10	■ AL	81752		30

# TECNOLOGIA LED

PARETE/SOFFITTO

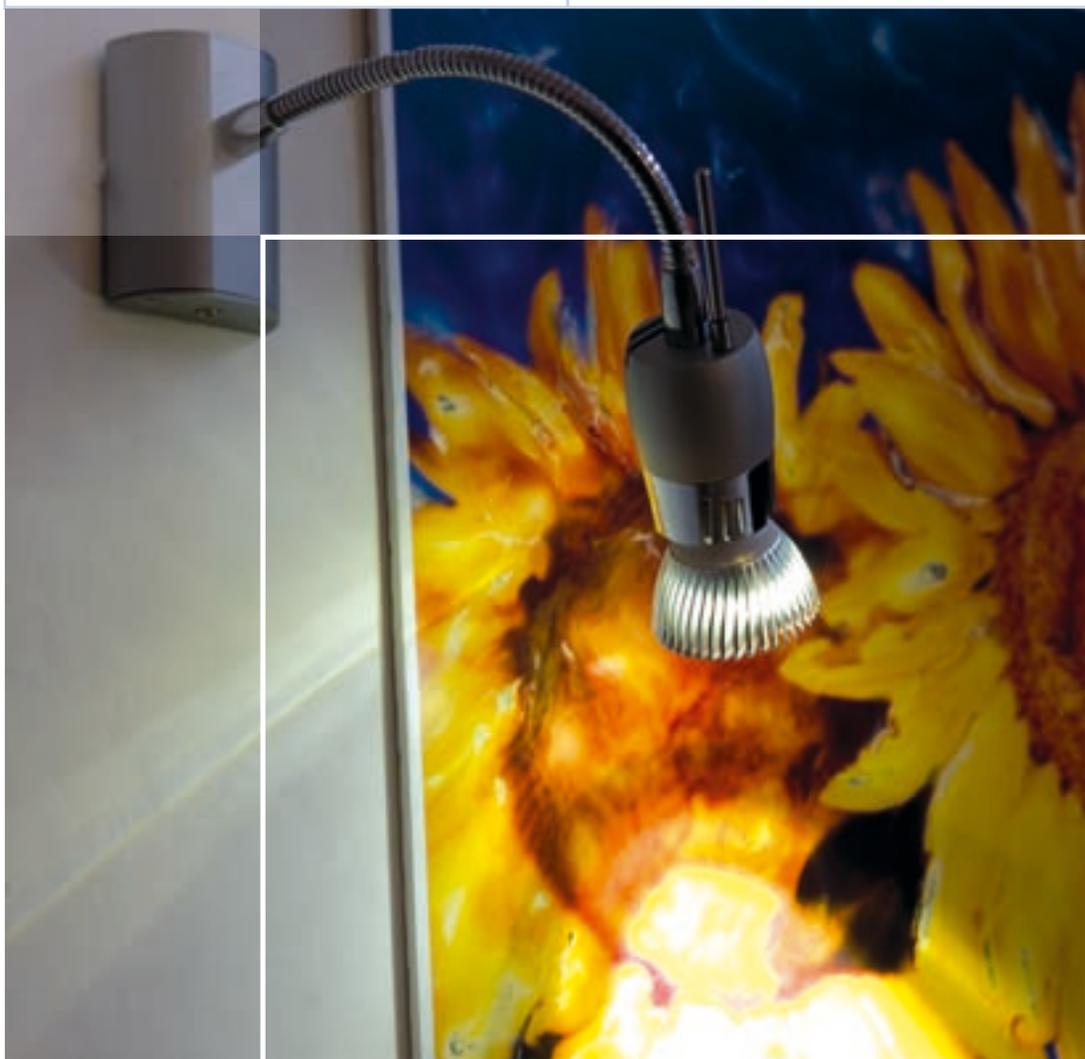

LED ON OFF

IP23 CE RoHS



Apparecchio flessibile da parete,  
da soffitto e da tavolo.  
Led da 1W con interruttore.



#### Specifiche prodotto

- Corpo** Flex in acciaio con base in alluminio
- Cavo** Per applicazione da tavolo 1000 mm con interruttore
- Caratteristiche** Interruttore con prolunga di cortesia
- Alimentatore** 350MA/220v incluso
- Applicazione** Parete/soffitto/tavolo



Codice	Elettrificazione	Alimentazione	K	Colore	Ced	
<b>Led On Off</b>						
PARETE	1 led x 1W	220v	5400	■ AL	80222	30°
TAVOLO	1 led x 1W	220v	5400	■ AL	81960	30°

# TECNOLOGIA LED

PARETE/SOFFITTO



Accessori

Alimentatore elettronico 6W 350MA 230v

Ced

73141



5500/2/4

IP20 CE RoHS

Faretto da parete o soffitto,  
alogeno dicroico funzionante  
a tensione di rete,  
orientabile e basculante.

**Specifiche prodotto**

**Colore** Alluminio  
**Corpo** Acciaio laccato  
**Caratteristiche** Inclinalabile 30°  
Ruotabile 35°  
**Applicazione** Parete/soffitto


*Lampada da ordinare separatamente.*



5500/2



5500/4

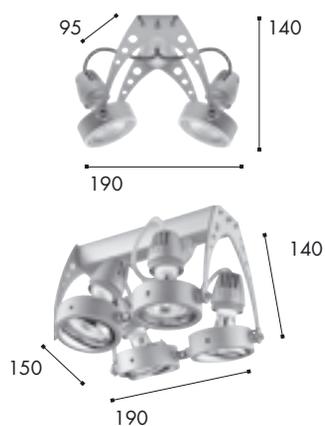

Codice	Lampadina	Alimentazione	Attacco	Colore	Ced	VEDI SCHEMA N°
5500/2	2 x QPAR-CB16  50W	220v	GZ10	■ AL	34902	21 - 22
5500/4	4 x QPAR-CB16  50W	220v	GZ10	■ AL	34903	21 - 22