

PARETE/SOFFITTO



SHAPE 4E

IP20 CE  Rohs

Proiettore con molteplici risorse
luminose: alogene e
fluorescenti compatte.



1



2

Specifiche prodotto

Colore	Alluminio
Corpo	Acciaio laccato
Caratteristiche	Portalampe basculante 30°
Alimentazione	Trasformatore incluso per ced 68343, escluso per ced 28759
Applicazione	Parete/soffitto

Lampada da ordinare separatamente.



Codice	Lampadina	Alimentazione	Attacco	Colore	Ced	
Shape 4E 1	4 x AR111 35W/100W	12v	G53	■ AL	28759	12°-13°-14°-15°-16°-17°-18°-19°-20°
	4 x AR111 18W	220v	GZ10	■ AL	82406	12°-13°-14°-15°-16°-17°-18°-19°-20°
2	4 x AR111 35W/60W	220v	G53	■ AL	68343	12°-13°-14°

PARETE/SOFFITTO



Accessori

Alimentatore toroidale 200W
Alimentatore toroidale 300W
Alimentatore toroidale 400W
Trasformatore elettronico 150W

Ced

19786
19646
20029
45740



GIORGIA CROSSBAR

IP20  Rohn

Trave strutturale da appoggio
o per installazione tra pareti,
attrezzabile con lampade
AR111 direzionabili, con
possibilità di personalizzazione
per slogan pubblicitari.




Specifiche prodotto

Colore Acciaio satinato
Corpo Acciaio inox
Caratteristiche Portalampane basculante 30°



Codice	Lampadina	Alimentazione	Attacco	Colore	Ced	 VDE SCHEMA N°
Giorgia Crossbar	6 x QR111  50W + 2 x T4  24W	220v	G53/G11	AC	43287	12 - 13 - 14

PARETE/SOFFITTO

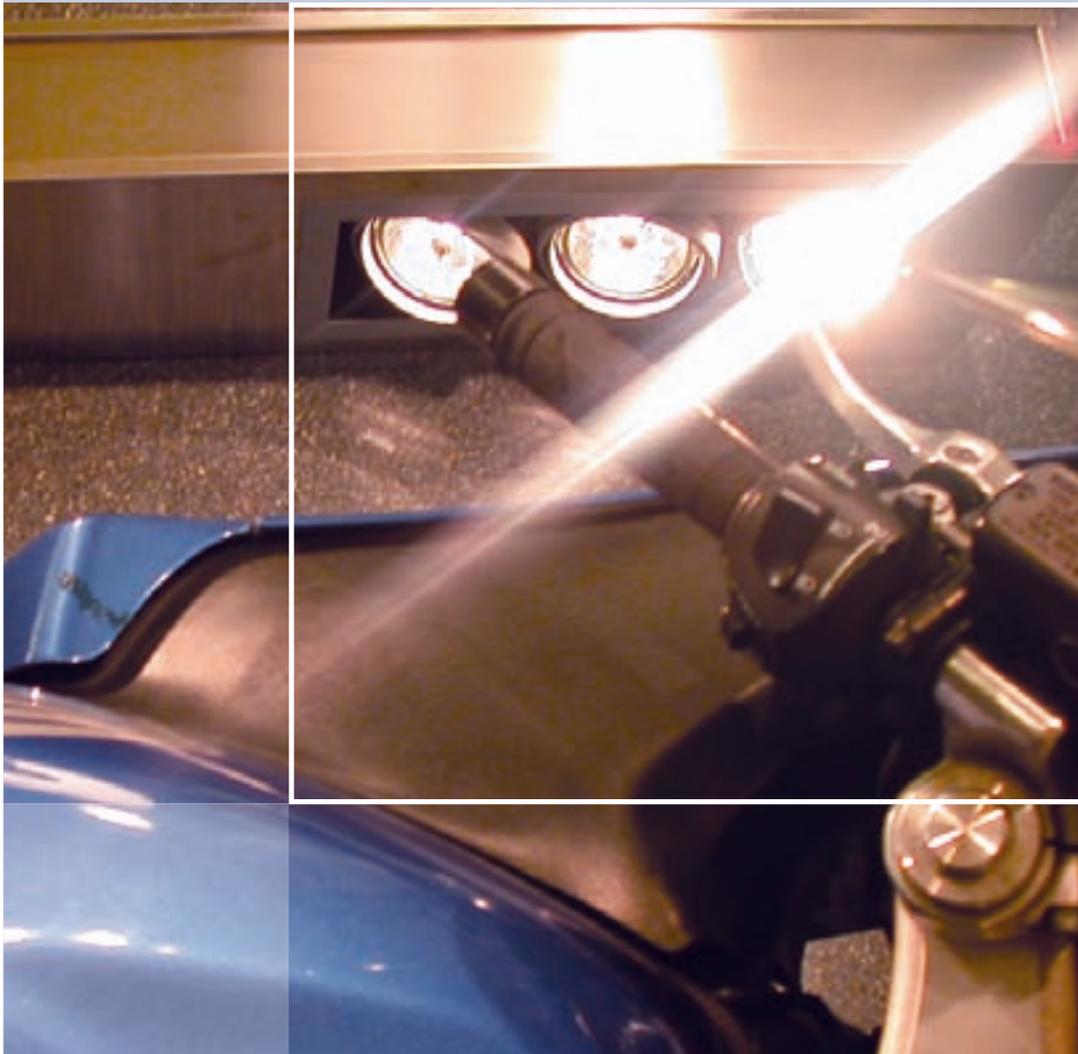

Accessori
Scritta pubblicitaria

Ced
44384



WIELICH MOTO

KANDINSKY T5

IP20 CE   Rohn



Lampada da parete fluorescente, biemissione, con reattore elettronico a bassi consumi e alte rese. Ottima soluzione luminosa per pareti, quadri e specchi. Anche Dimmerabile Dali, multipotenza.



KANDINSKY 54




KANDINSKY 24

Specifiche prodotto


Colore Alluminio
Corpo Acciaio/alluminio
Alimentatore Elettronico 230v incluso
Applicazione Parete

Lampada da ordinare separatamente.

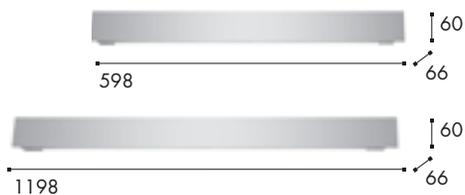

Codice	Lampadina	Alimentazione	Attacco	Colore	Ced
Kandinsky 24	1 x T5  24W	220v	G5	 AL	39819
Kandinsky 54	1 x T5  54W	220v	G5	 AL	39820
Kandinsky 24 Dimm/Dali	1 x T5  14W/24W	220v	G5	 AL	74597
Kandinsky 54 Dimm/Dali	1 x T5  28W/54W	220v	G5	 AL	74598

PARETE/SOFFITTO

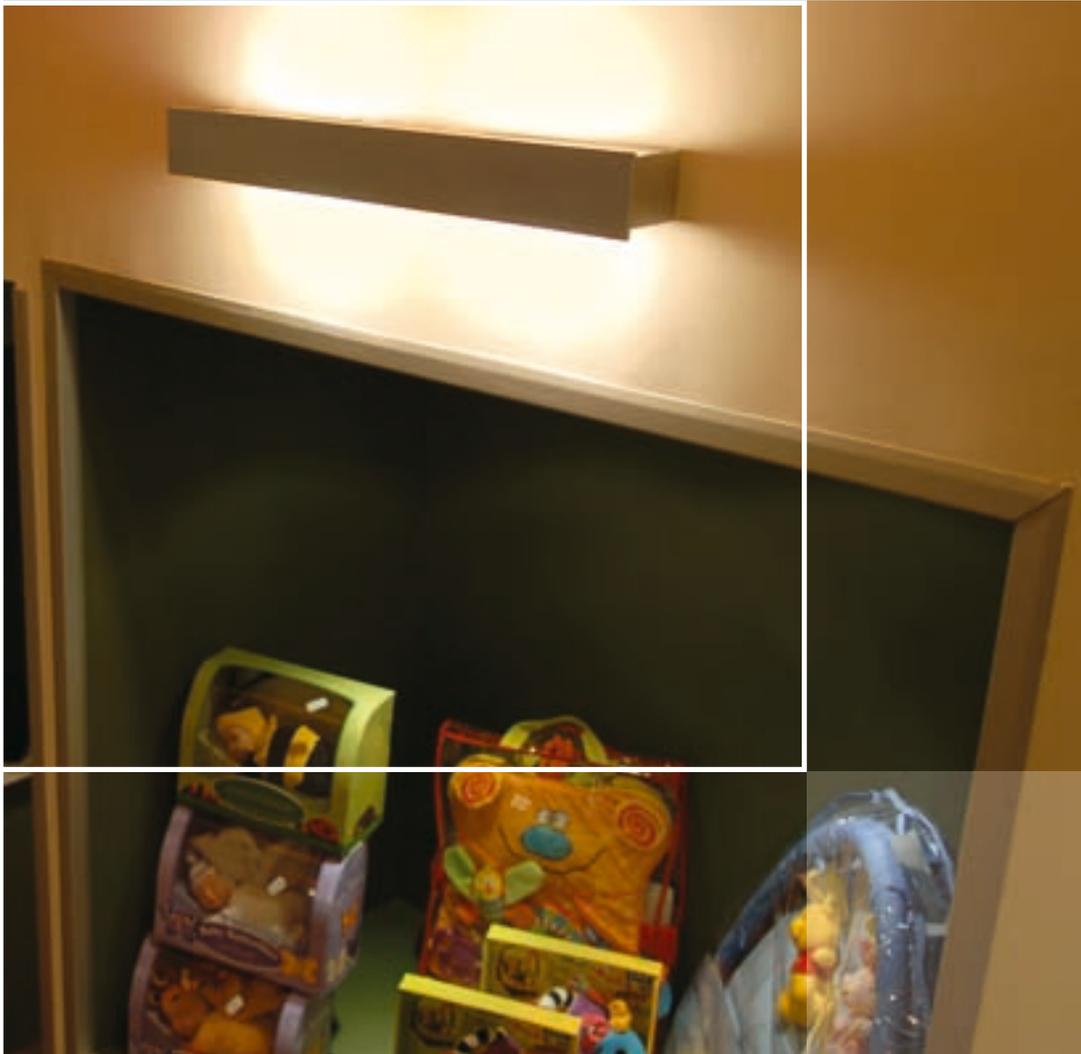

KANDINSKY WOOD

IP20    Rohn



Lampada a parete fluorescente, biemissione, a basso consumo e alte rese luminose. Equipaggiata con le nuovissime T4 ottime per soluzioni luminose e decorative.



Specifiche prodotto


Colore Legno wengè/ciliegio
Corpo Acciaio inox/legno
Alimentatore Elettronico 230v incluso
Applicazione Parete

Lampada inclusa.



Codice	Lampadina	Alimentazione	K	Attacco	Colore	Ced
Kandinsky Wood Ciliegio	2 x T4  16W	230v	830	T4	 CI  AC	63903
	2 x T4  24W	230v	830	T4	 CI  AC	63902
Kandinsky Wood Wengè	2 x T4  16W	230v	830	T4	 WE  AC	63900
	2 x T4  24W	230v	830	T4	 WE  AC	63901

PARETE/SOFFITTO

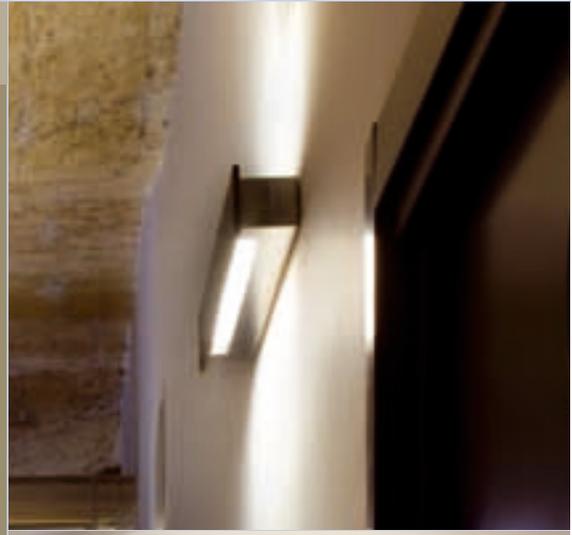

KANDINSKY HL

IP20 CE  Rohs


Applique alogena biemissione.



Specifiche prodotto


Colore Alluminio
Corpo Acciaio/alluminio
Applicazione Parete

Lampada da ordinare separatamente.

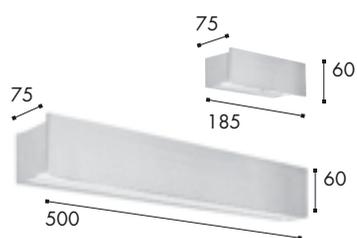

Codice	Lampadina	Alimentazione	Attacco	Colore	Ced
Kandinsky HL	1 x QT-DE  100W	220v	R7s 80 mm	 AL	43780
	2 x QT-DE  100W	220v	R7s 117 mm	 AL	43781

PARETE/SOFFITTO

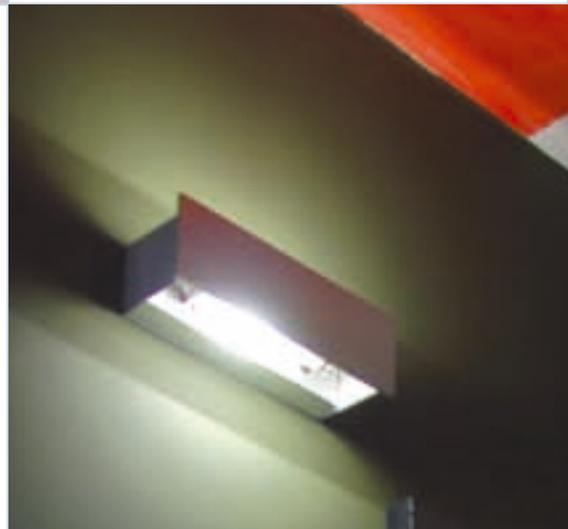

KITCHEN

IP44 CE   Rohn



Applique per appendere utensili
da cucina equipaggiata
con lampada T5 da 13W.




Specifiche prodotto

Corpo	Acciaio verniciato
Cavo	60 cm
Interruttore	Incorporato
Alimentatore	Elettronico 230v/50Hz
Applicazione	Parete/soffitto



Codice	Lampadina	Alimentazione	Colore	Ced
Kitchen	1 x G13  13W	220v	 AL	73336

PARETE/SOFFITTO

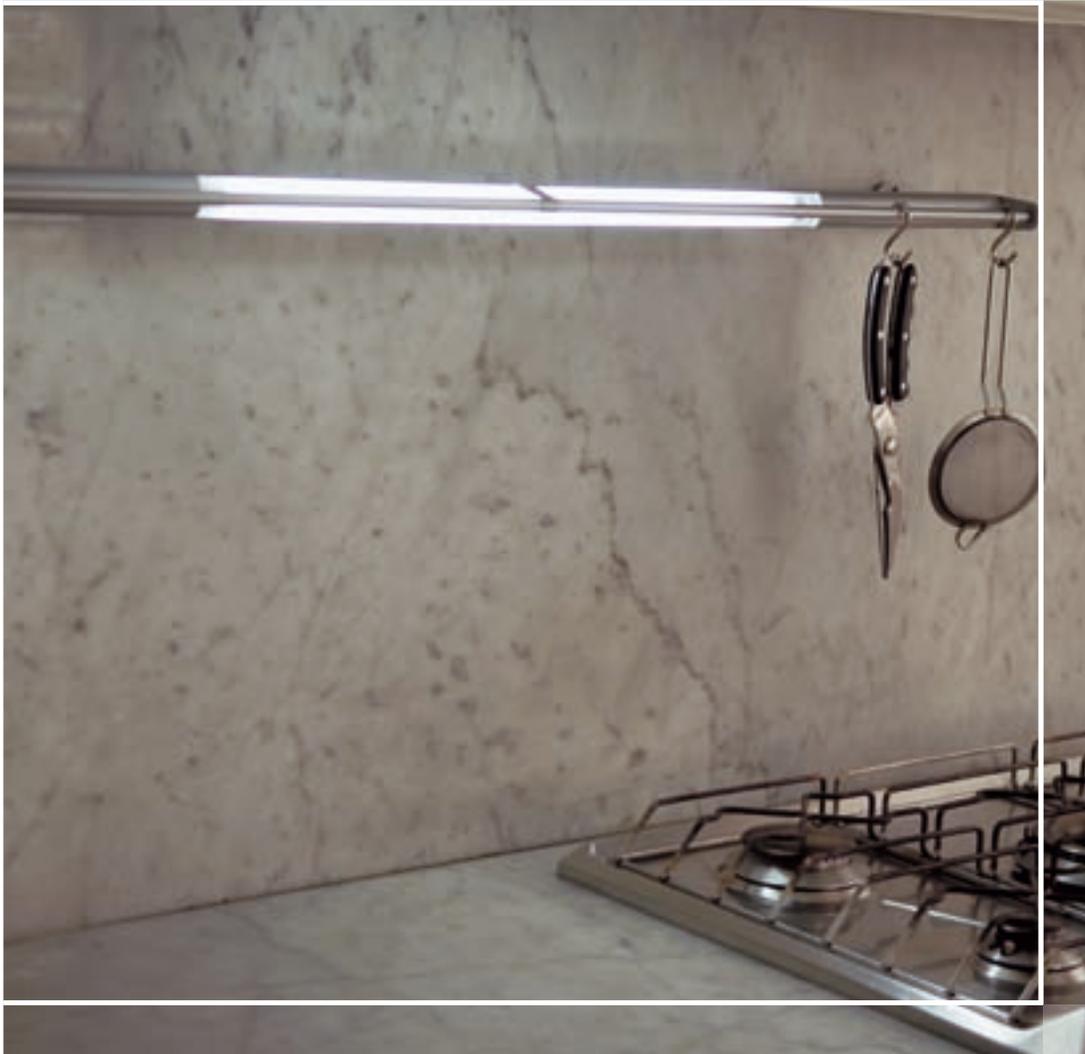

CILINDRO SOFFITTO

IP20  Rohn



Plafone a risparmio energetico per lampade fluorescenti ad altissima resa con costi di gestione contenuti.



Specifiche prodotto

Colore	Bianco
Corpo	Acciaio laccato
Parabola	Alluminio purissimo 99,9
Alimentazione	Elettromeccanica 13W/18W/230v
Applicazione	Parete/soffitto

*Alimentatore incluso.
Lampade da ordinare separatamente.*



Codice	Lampadina	Alimentazione	Attacco	Colore	Ced	
Cilindro Soffitto	1 x TC-D  18W	220v	G24d-2	<input type="checkbox"/> BI	62273	30°
	1 x TC-D  13W	220v	G24d-1	<input type="checkbox"/> BI	63898	30°

PARETE/SOFFITTO



MINI FLAT

IP20 CE   Rohn



Plafoniera supercompatta ad altissima resa luminosa; 26W in soli 18,5 cm di larghezza e 2,7 cm di altezza. Alimentatore elettronico incorporato.



Specifiche prodotto


Colore	Bianco
Corpo	ABS verniciato
Diffusore	Policarbonato trasparente
Alimentazione	Elettronica incorporata
Applicazione	Parete/soffitto

Lampada inclusa.



Codice	Lampadina	Alimentazione	Attacco	Colore	Ced
Mini Flat	1 x SL/26 26W	220v	3UCD/26	△ TR □ BI	62721

PARETE/SOFFITTO

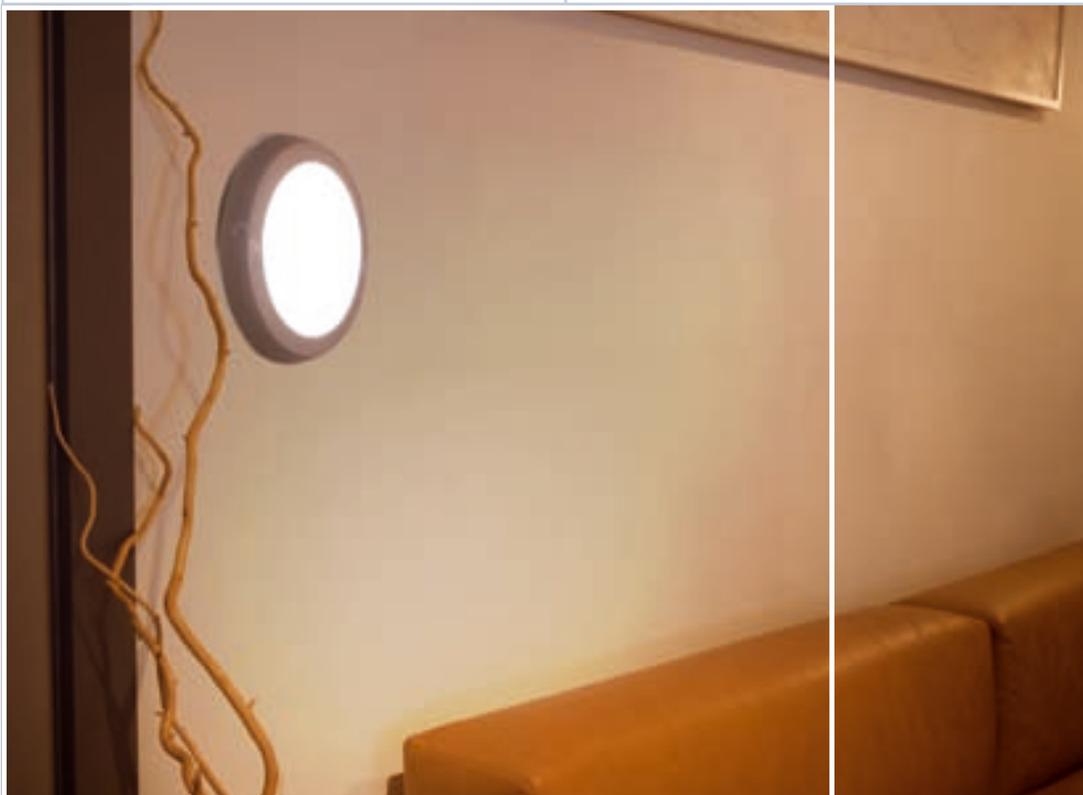

MICROFLUOR 1C/1P/2

IP20 CE   RoHS



Plafoniere di ridotte dimensioni a basso consumo per mensole e mobili. Lampadine ad alta resa luminosa e bassissimo calore. Alimentazione a tensione di rete.



MICROFLUOR 1C



MICROFLUOR 1P




MICROFLUOR 2

Specifiche prodotto


- Colore** Bianco/alluminio/oro anodizzato
Corpo Policarbonato/alluminio estruso tornito
Applicazione Parete/soffitto

Lampade incluse.


Microfluor 1C



Microfluor 1P




Microfluor 2



Codice	Lampadina	Alimentazione	K	Attacco	Colore	Ced
Microfluor 1C	1 x Micro-Lynx	7W 220v	830	GX53	△ BI	44019
Microfluor 1P	1 x Micro-Lynx	7W 220v	840	GX53	△ BI	44020
Microfluor 2	1 x Micro-Lynx	7W 220v	830	GX53	■ AL	44152
	1 x Micro-Lynx	7W 220v	827	GX53	■ AL	63477
	1 x Micro-Lynx	7W 220v	840	GX53	■ AL	63476
	1 x Micro-Lynx	7W 220v	830	GX53	■ OR	69220

PARETE/SOFFITTO

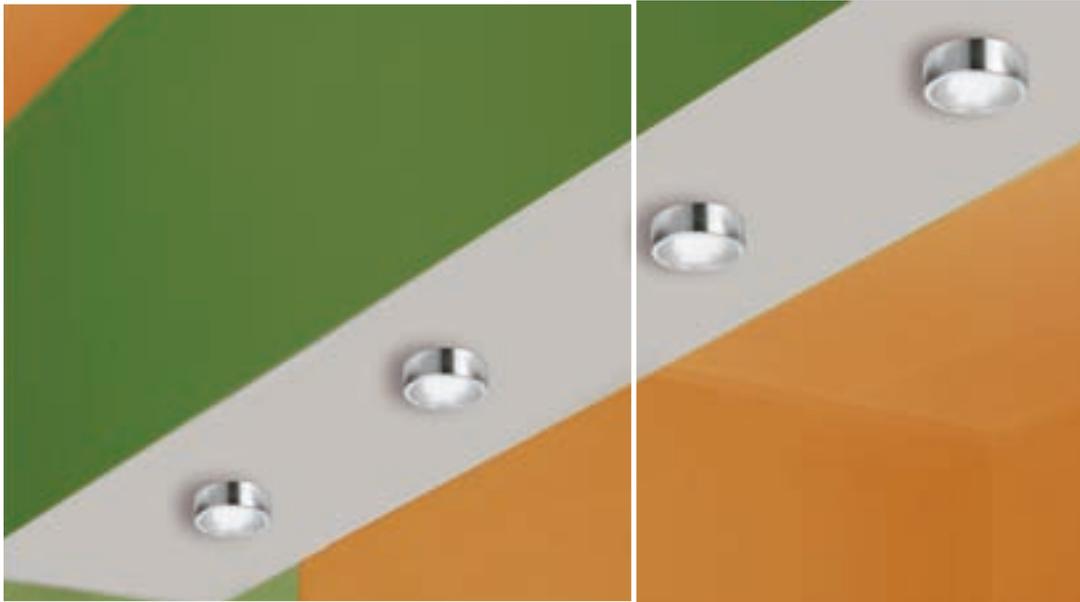

OR



CUBO PARETE/SOFFITTO

IP23 CE   Rohns

Plafoniera/applique dalle misure compatte, ideale in spazi dove si richiede un apparecchio di piccole dimensioni. Monta lampadine alogene a tensione di rete.



1




2

Specifiche prodotto

Colore	Alluminio
Corpo	Alluminio verniciato
Diffusore	Vetro temperato
Alimentazione	220v
Applicazione	Parete/soffitto

Lampade da ordinare separatamente.

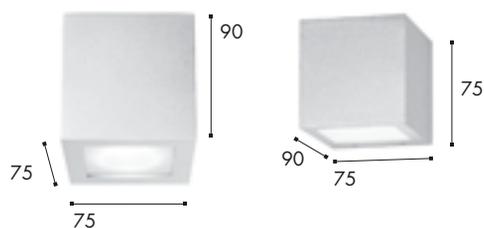

Codice	Lampadina	Alimentazione	Attacco	Colore	Ced	
1 Cubo Soffitto	1 x Q-PAR  50W	220v	GU10	 AL	44529	21 - 22
2 Cubo Parete	1 x G9  60W	220v	G9	 AL	44531	-

PARETE/SOFFITTO



Fessura per fascio luminoso superiore
(solo per Cubo parete).

CUBO SOFFITTO

IP23 CE   Rohs




Plafoniera dalle misure compatte, ideale in spazi dove si richiede un apparecchio di piccole dimensioni. Led da 1W o da 3W a tensione di rete.



Specifiche prodotto

Colore Alluminio
Corpo Alluminio verniciato
Diffusore Vetro temperato
Alimentazione 220v
Applicazione Soffitto



Codice	Elettrificazione	Alimentazione	K	Attacco	Colore	Ced	
Cubo soffitto	1 led x 1W	220v	830	GZ10	 AL	81592	30
	1 led x 3W	220v	830	GZ10	 AL	81748	30

TECNOLOGIA LED

PARETE/SOFFITTO



BISPINA PLAFONIERA

IP20  Rohn




Plafoniera per mensole.



Specifiche prodotto

Colore Alluminio/oro/bianco
Corpo Acciaio laccato
Diffusore Vetro temperato satinato
Applicazione Parete/soffitto

Alimentatore e lampade da ordinare separatamente.



Codice	Lampadina	Alimentazione	Attacco	Colore	Ced
Bispina	1 x QT12  20W	220v	G4	◇ OP □ BI	42568
	1 x QT12  20W	220v	G4	◇ OP ■ OR	42565
	1 x QT12  20W	220v	G4	◇ OP ■ AL	42562

PARETE/SOFFITTO



Accessori

Alimentatore elettronico 60W

Ced

67941



TILLER T5 DALI

IP20/IP40 CE  Rohs



Listello elettronico T5 dimmerabile in alluminio a controllo Dali, con possibilità di applicazione di uno schermo diffusore prismatico per avere una luce priva di effetto abbagliamento.

Adatto all'assemblaggio di elementi architettonici in muratura e mobili, dove si richiede compattezza, leggerezza, affidabilità e controllo della quantità e colore della luce. Utilizzabile con pulsante per dimmerare e memorizzare l'intensità di luce.



Specifiche prodotto

Corpo	Trafilato d'alluminio
Diffusore	Policarbonato VO prismatico
Caratteristiche	Doppia morsettiera per collegamenti in linea IP40 con schermo
Alimentatore	Elettronico 220v/50Hz multipotenza Dali (per lampade T5 FH e FQ) Dotato di protezione termica 70°C Temperatura ambiente -15° a +50°C
Applicazione	Parete/soffitto

Codice	Lampadina	Dimensioni	Alimentazione	Colore	Ced
Tiller T5 Dali	1 x G5  14W/24W	580 x 35 h 50 mm	220v	△ TR ■ AL	71003
	1 x G5  21W/39W	879 x 35 h 50 mm	220v	△ TR ■ AL	71865
	1 x G5  28W/54W	1179 x 35 h 50 mm	220v	△ TR ■ AL	71004
	1 x G5  35W/49W/80W	1479 x 35 h 50 mm	220v	△ TR ■ AL	71005

PARETE/SOFFITTO



Accessori

- 1 Schermo per 579 mm
- 1 Schermo per 879 mm
- 1 Schermo per 1179 mm
- 1 Schermo per 1479 mm
- Lampada 24W verde
- Lampada 24W rossa
- Lampada 24W blu
- Lampada 54W verde
- Lampada 54W rossa
- Lampada 54W blu
- Pulsante incasso
- Reattore Dali 1x14W/24W
- Reattore Dali 1x21W/39W
- Reattore Dali 1x28W/54W
- Reattore Dali 1x35W/49W/80W
- Dali centralina
- Dali telecomando
- Dali ricevitore

Ced

- 82154
- 82155
- 82156
- 82157
- 69652
- 69650
- 69651
- 69655
- 69653
- 69654
- 61202
- 75126
- 71000
- 71001
- 71002
- 69771
- 69773
- 69772



TILLER T5 DIMMERABILE

IP20/IP40 CE  Rohs



Listello elettronico T5 dimmerabile in alluminio, con possibilità di applicazione di uno schermo diffusore prismatico per avere una luce priva di effetto abbagliamento. Adatto all'assemblaggio di elementi architettonici in muratura e mobili, dove si richiede compattezza, leggerezza, affidabilità e controllo della quantità di luce.



Specifiche prodotto

Corpo	Trafilato d'alluminio
Diffusore	Policarbonato VO prismatico
Caratteristiche	Doppia morsettiera per collegamenti in linea IP40 con schermo
Alimentatore	Elettronico 230v/50Hz dimmerabile 1/10v multipotenza (per lampade T5 FH e F9) Dotato di protezione termica 70°C Temperatura ambiente -15° a +50°C
Applicazione	Parete/soffitto

Codice	Lampadina	Dimensioni	Alimentazione	Colore	Ced
Tiller T5	1 x G5  14W/24W	580 x 35 h 50 mm	230v	△TR ■ AL	69382
Dimmerabile	1 x G5  21W/39W	879 x 35 h 50 mm	230v	△TR ■ AL	71864
	1 x G5  28W/54W	1179 x 35 h 50 mm	230v	△TR ■ AL	69383
	1 x G5  35W/49W/80W	1479 x 35 h 50 mm	230v	△TR ■ AL	69384

PARETE/SOFFITTO



Accessori

- 1 Schermo per 579 mm
- 1 Schermo per 879 mm
- 1 Schermo per 1179 mm
- 1 Schermo per 1479 mm
- Lampada 24W verde
- Lampada 24W rossa
- Lampada 24W blu
- Lampada 54W verde
- Lampada 54W rossa
- Lampada 54W blu
- Dimmer 1/10v
- Manopola/placca

Ced

- 82154
- 82155
- 82156
- 82157
- 69652
- 69650
- 69651
- 69655
- 69653
- 69654
- 69718
- 69719

1



1



TILLER T5

IP20/IP40 CE  Rohn



Listello elettronico T5 in alluminio, con possibilità di applicazione di uno schermo diffusore prismatico per avere una luce priva di effetto abbagliamento. Adatto all'assemblaggio di elementi architettonici in muratura e mobili, dove si richiede compattezza, leggerezza, affidabilità, con assoluta eliminazione dello sfarfallio luminoso.




Specifiche prodotto

Corpo	Trafilato d'alluminio
Diffusore	Policarbonato VO prismatico
Caratteristiche	IP40 con schermo
Alimentatore	Elettronico 220v/50Hz Dotato di protezione termica 70°C Temperatura ambiente -15° a +50°C
Applicazione	Parete/soffitto

Codice	Lampadina	Dimensioni	Alimentazione	Colore	Ced
Tiller T5	1 x G5  14W	580 x 35 h 50 mm	220v	△ TR ■ AL	72621
	1 x G5  21W	879 x 35 h 50 mm	220v	△ TR ■ AL	72622
	1 x G5  24W	580 x 35 h 50 mm	220v	△ TR ■ AL	72777
	1 x G5  28W	1179 x 35 h 50 mm	220v	△ TR ■ AL	72781
	1 x G5  35W	1479 x 35 h 50 mm	220v	△ TR ■ AL	72623
	1 x G5  39W	879 x 35 h 50 mm	220v	△ TR ■ AL	72778
	1 x G5  49W	1479 x 35 h 50 mm	220v	△ TR ■ AL	72779
	1 x G5  54W	1179 x 35 h 50 mm	220v	△ TR ■ AL	72616
	1 x G5  80W	1479 x 35 h 50 mm	220v	△ TR ■ AL	72780

PARETE/SOFFITTO

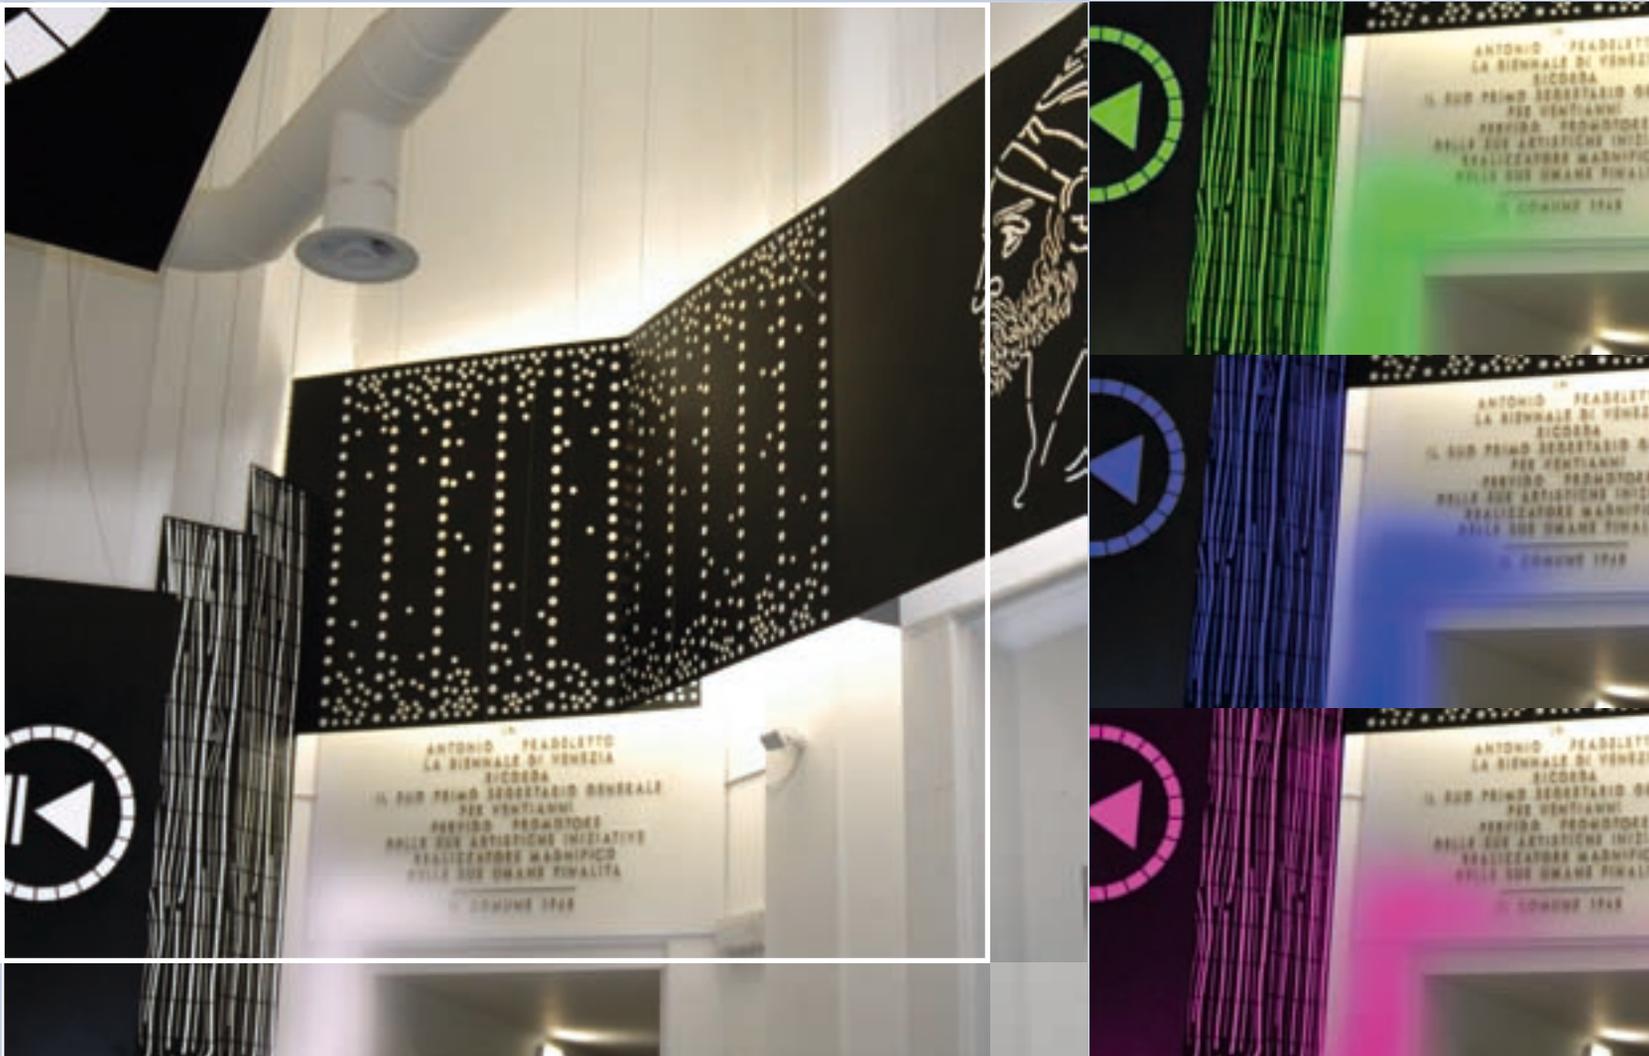

Accessori

- Lampada 24W verde
- Lampada 24W rossa
- Lampada 24W blu
- Lampada 54W verde
- Lampada 54W rossa
- Lampada 54W blu
- 1 Schermo per 579 mm
- 1 Schermo per 879 mm
- 1 Schermo per 1179 mm
- 1 Schermo per 1479 mm

Ced

- 69652
- 69650
- 69651
- 69655
- 69653
- 69654
- 82154
- 82155
- 82156
- 82157



TILLER T8

IP20 CE  RoHS



Listello elettronico T8 in alluminio, adatto all'assemblaggio di elementi architettonici in muratura e mobili, dove si richiede compattezza, leggerezza, affidabilità luminosa e operativa, con assoluta eliminazione dello sfarfallio luminoso.



Specifiche prodotto

Corpo Trafilato d'alluminio
Alimentatore Elettronico 230v/50Hz


Dotato di protezione termica 65°C
Temperatura ambiente
-15° a +50°C

Applicazione Parete/soffitto

Per installazioni in ambienti civili che richiedano più di 10 elementi di qualsiasi potenza nello stesso ambiente, utilizzare la versione "T5".

Codice	Lampadina	Dimensioni	Elettrificazione	Colore	Ced
Tiller T8	1 x G13  15W	470 x 35 h 50 mm	230v	 AL	62712
	1 x G13  18W	620 x 35 h 50 mm	230v	 AL	62714
	1 x G13  30W	930 x 35 h 50 mm	230v	 AL	62715
	1 x G13  36W	1230 x 35 h 50 mm	230v	 AL	62717
	1 x G13  58W	1530 x 35 h 50 mm	230v	 AL	62718

PARETE/SOFFITTO

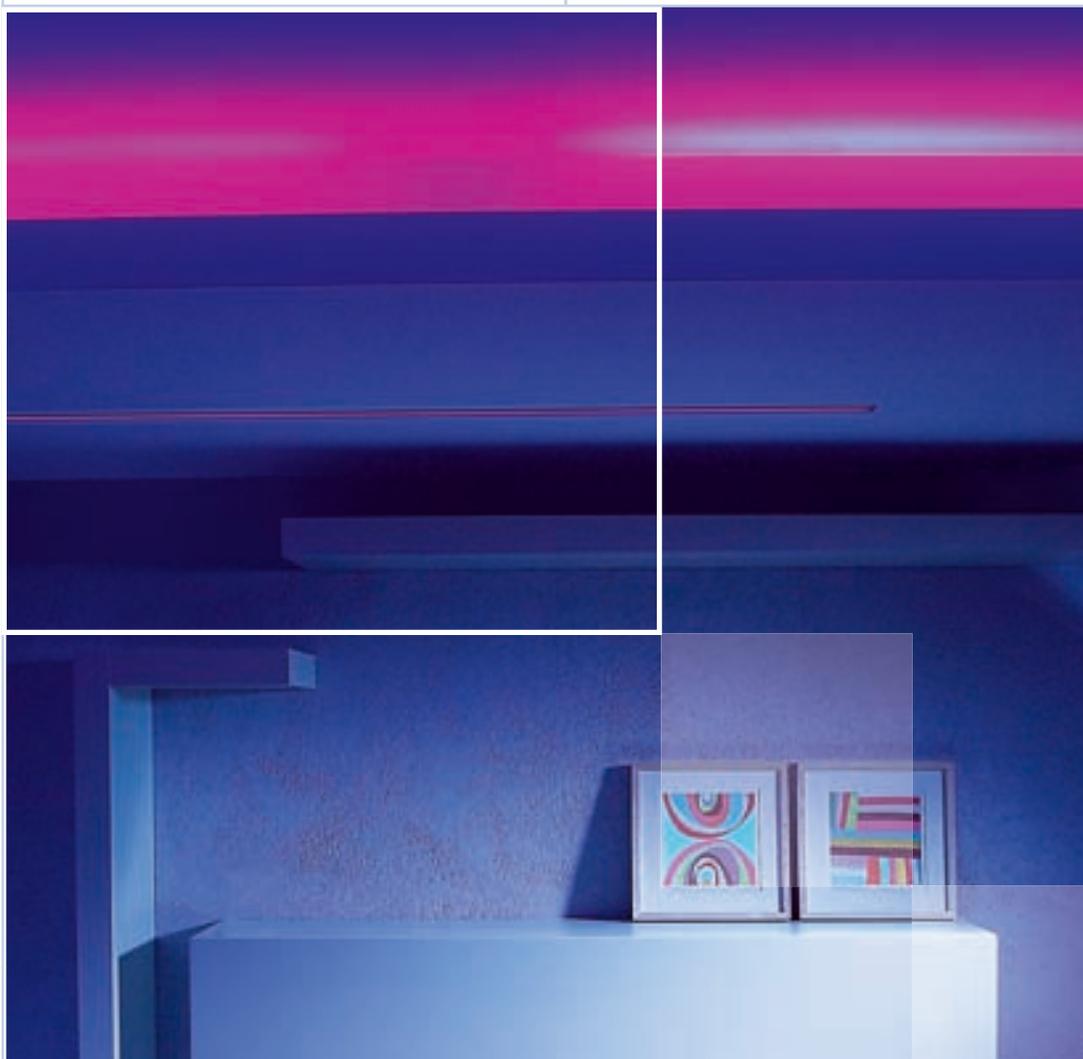

Accessori

Reattore elettronico 15W 230v
Reattore elettronico 18W 230v
Reattore elettronico 30W 230v
Reattore elettronico 36W 230v
Reattore elettronico 58W 230v

Ced

64967
64968
64969
64970
64971