







INCASSO

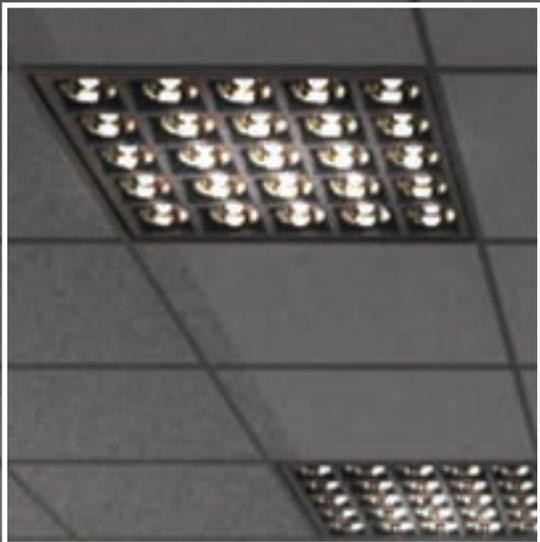

OLD

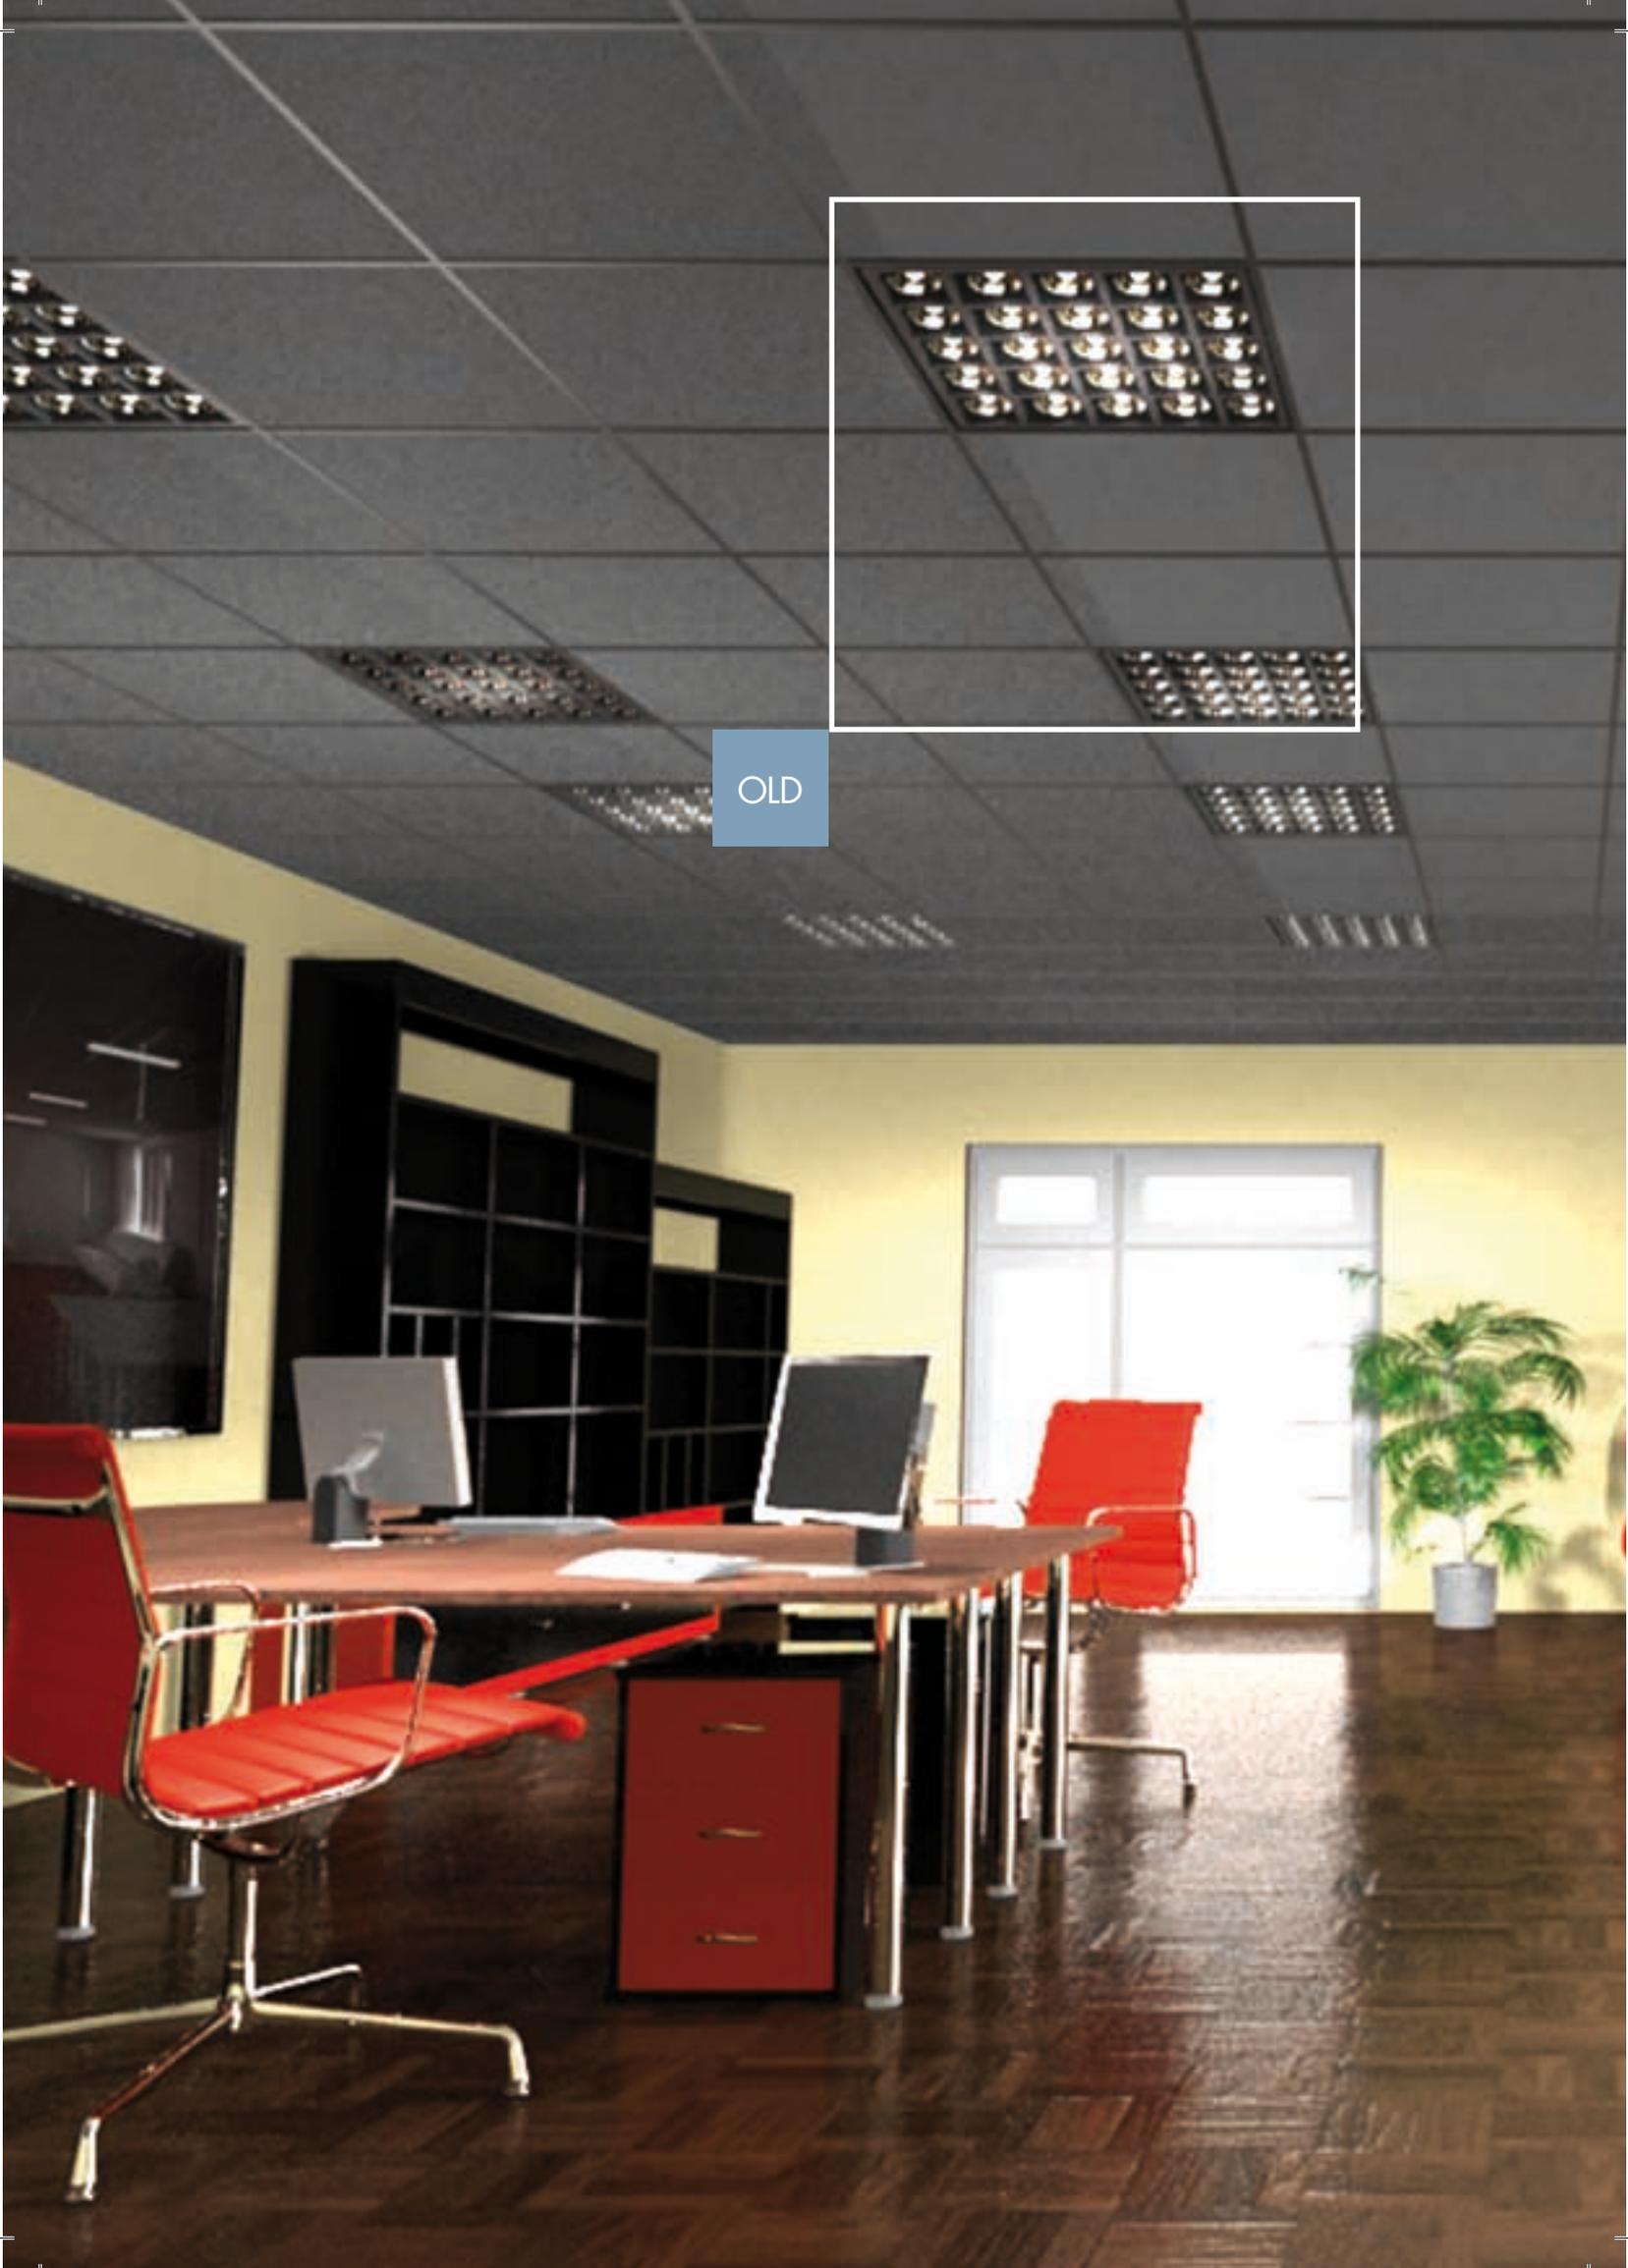



NEW
PATENT

GENIO 4X18

**Più luce, più design,
meno consumi.**

Una rivoluzione nella rivoluzione: la nuova lampada rappresenta un punto di riferimento per i grandi ambienti. Ha un design modernissimo. Si può alloggiare perfettamente nei pannelli 60x60 pur occupando una spazio di gran lunga inferiore. Può essere installata sull'impianto elettrico esistente. Monta lampade a Led che permettono una sostanziosa riduzione dei consumi energetici. Inoltre, presenta un maggiore effetto scenografico e potendo avere sia una luce mirata che diffusa si adatta perfettamente ai vari ambienti.

GENIO 4x18


IP44 CE □ ▽ Rohs



Innovativo apparecchio da incasso a led a risparmio energetico che sostituisce la gloriosa plafoniera 4x18 fluorescente. Offre maggiore resa luminosa sul piano di lavoro grazie alle lenti da 20° e 45° e permette di ridurre ulteriormente i consumi energetici grazie al sensore di presenza.

Specifiche prodotto

Colore	Alluminio
Corpo	Estruso d'alluminio/fibre minerali
Schermo	Policarbonato trasparente
Lumen	2700 per plafoniera a 10 led
Caratteristiche	Sensore di presenza sul capofila
Alimentatore	700MA incluso
Applicazione	Incasso soffitto

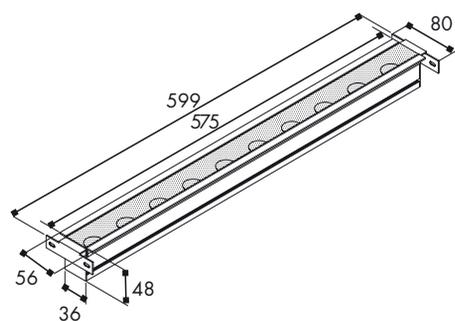

Codice	Elettrificazione	Alimentazione	K	LM	Colore	Ced	□ ▽
Genio 4x18	10 led x 3W	700MA	854	2700	■ AL	82786	20°
	10 led x 2W	500MA	827	1800	■ AL	82982	30°
	10 led x 3W	700MA	854	2350	■ AL	82892	45°
	3 led x 3W	700MA	854	1050	■ AL	82788	20°
	3 led x 3W	700MA	854	1050	■ AL	82893	45°
	6 led x 3W	700MA	854	2180	■ AL	82789	20°
Genio 4x18 Sensor	6 led x 3W	700MA	854	2100	■ AL	82889	45°
	8 led x 3W	700MA	854	2300	■ AL	82792	20°
	8 led x 3W	700MA	854	2300	■ AL	82890	45°
	8 led x 2W	500MA	827	2300	■ AL	82981	30°
Genio 4x18 Emergenza	10 led x 3W	500MA	854	1600	■ AL	83140	30°
	6 led x 2W + 4 led x 1W	500MA+350MA	827	1600	■ AL	82980	30°
	6 led x 1W + 4 led x 1W	700MA+350MA	854	1600	■ AL	82791	20°
	6 led x 3W + 4 led x 1W	700MA+350MA	854	2300	■ AL	82891	45°

TECNOLOGIA LED

INCASSO




GENIO POWER LED 55

IP55  RoHS




Apparecchio da incasso
senza cornice per pavimento
con 6 o 12 led da 1W a 3W;
ottiche da 20° o 45°, con
alimentatore incorporato o esterno.

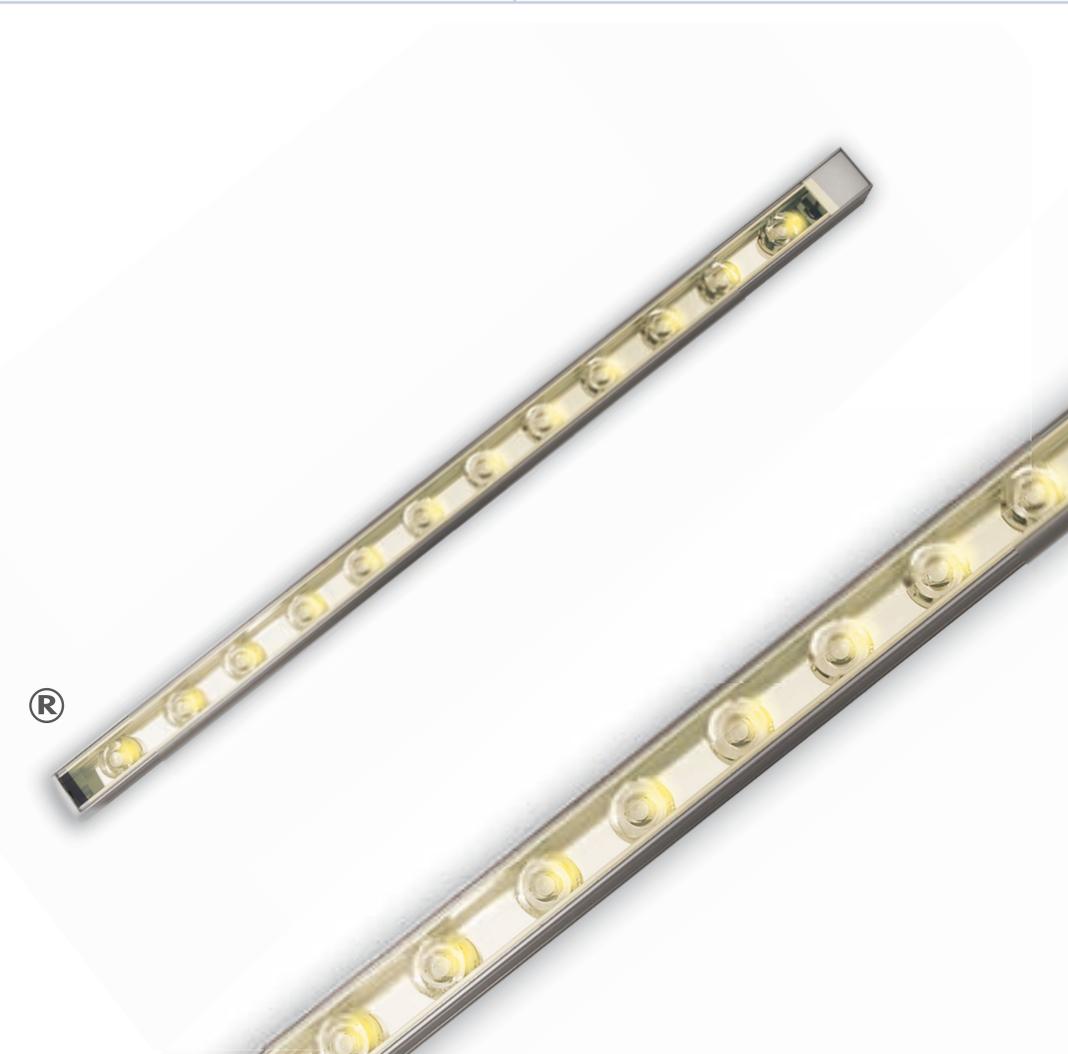

Specifiche prodotto

Corpo	Estruso di alluminio anodizzato naturale
Schermo	Policarbonato trasparente
Riflettore	Alluminio speculare
Caratteristiche	Pressacavo PG9 ottone nichelato
Alimentazione	350/1050MA/220v
A richiesta	Colore luce blu/verde/rosso
Applicazione	Incasso pavimento



Codice	Elettrificazione	Alimentazione	Lunghezza	Colore	Ced per K 854	Ced per K 830	
Genio Power Led 55							
CON ALIMENTATORE							
	6 led x 1W	220v	500 mm	■ AL	74477	82626	20°
	12 led x 1W	220v	840 mm	■ AL	74483	82628	20°
	6 led x 1W	220v	500 mm	■ AL	74478	82629	45°
	12 led x 1W	220v	840 mm	■ AL	74484	82630	45°
SENZA ALIMENTATORE							
	6 led x 1W	350MA	340 mm	■ AL	74472	82631	20°
	12 led x 1W	350MA	680 mm	■ AL	74482	82632	20°
	6 led x 3W	700MA	340 mm	■ AL	81458	82633	20°
	6 led x 1W	350MA	340 mm	■ AL	74470	82634	45°
	12 led x 1W	350MA	680 mm	■ AL	74479	82635	45°
	6 led x 3W	700MA	340 mm	■ AL	81459	82636	45°

TECNOLOGIA LED

INCASSO



CASSAFORMA PER MURATURA



Accessori

- * Alimentatore elettronico 350mA 6W
- Alimentatore elettronico 500mA 12W
- Alimentatore elettronico 700mA 17W
- 1 Cassaforma per muratura 340 mm + 82 mm
- 1 Cassaforma per muratura 680 mm + 82 mm
- 1 Cassaforma per muratura 840 mm + 82 mm
- 1 Cassaforma per muratura 500 mm + 82 mm
- * incorporato nelle versioni con alimentatore

Ced

- 73141
- 68821
- 80079
- 75360
- 75361
- 76825
- 76762



GENIO POWER LED 44C

IP44 CE RoHS




Apparecchio da incasso con cornice di rifinitura per parete o soffitto con led da 1W a 6W; ottiche da 20° e 45°, alimentatore remoto.



Specifiche prodotto

- Corpo** Estruso di alluminio anodizzato naturale
- Schermo** Policarbonato trasparente
- Caratteristiche** Per installazione in muratura cassaforma da ordinare separatamente (vedi accessori)
- Alimentatore** 350MA/220v incluso
- Applicazione** Incasso parete/soffitto

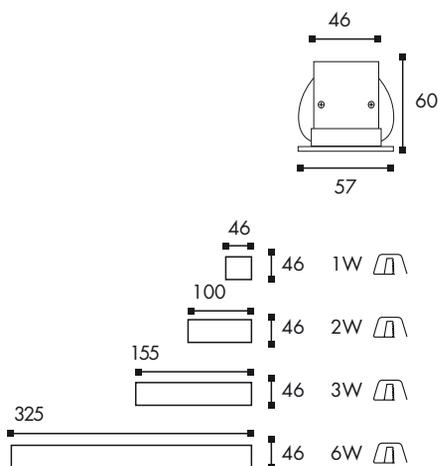

Codice	Elettrificazione	Alimentazione	K/Colore luce	Colore	Ced	▽
Genio Power Led 44C	1 1 led 1W	350MA	854	■ AL	78218	20°
	1 1 led 1W	350MA	854	■ AL	77963	45°
	2 2 led 2W	350MA	854	■ AL	78219	20°
	2 2 led 2W	350MA	854	■ AL	77964	45°
	3 3 led 3W	350MA	854	■ AL	77472	20°
	3 3 led 3W	350MA	854	■ AL	77965	45°
Genio Power Led 44C Color	6 6 led 6W	350MA	854	■ AL	74491	20°
	6 6 led 6W	350MA	854	■ AL	74490	45°
	1 1 led 1W	350MA	● Led blu	■ AL	83168	20°
	1 1 led 1W	350MA	● Led rosso	■ AL	83169	20°
	2 2 led 2W	350MA	● Led blu	■ AL	83170	20°
	2 2 led 2W	350MA	● Led rosso	■ AL	83171	20°
6 6 led 6W	350MA	● Led blu	■ AL	83172	20°	
		● Led rosso	■ AL	83173	20°	

TECNOLOGIA LED

INCASSO



1 Genio Kit Power Led 44C - completo di 1 faretto led e alimentatore


Codice	Elettrificazione	Alimentazione	K	Colore	Ced	☒	Faretti aggiuntivi*
Kit 1 led	1 led 1W	220v	854	■ AL	80033	20°	+4
Kit 1 led	1 led 2W	220v	854	■ AL	80077	20°	+6
Kit 1 led	1 led 3W	220v	854	■ AL	80080	20°	+4
Kit 1 led	1 led 4W	220v	854	■ AL	80081	20°	+4

*Faretto aggiuntivo

per tutti i kit 1 led 1W/4W - 854 ■ AL 80443 20° -

Accessori

	Ced
1 Cassaforma per muratura per 1 led 51 mm	80066
1 Cassaforma per muratura per 2 led 107 mm	80214
1 Cassaforma per muratura per 3 led 163 mm	80215
1 Cassaforma per muratura per 6 led 330 mm	80216
Alimentatore elettronico per incassi con led 1 x 1W - 2 x 1W - 3 x 1W - 6 x 1W	80218
Alimentatore elettronico (già compreso nei Kit 1 led):	
per 5 faretti da 1W	73141
per 7 faretti da 2W	78937
per 5 faretti da 3W	80079
per 5 faretti da 4W	78931

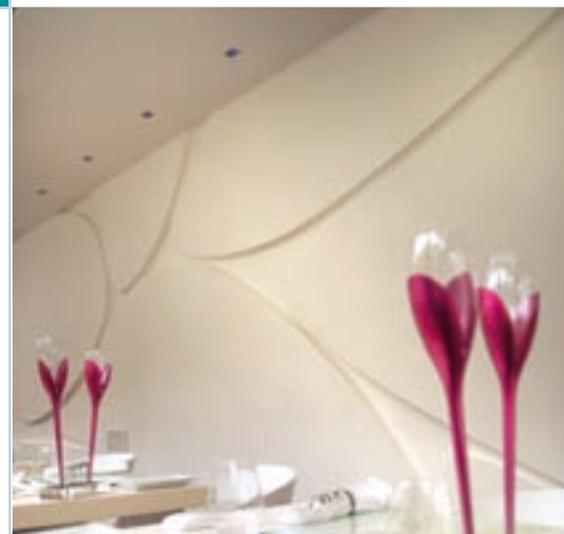

GENIO T5

IP44 CE  Rohs




Apparecchio da incasso
a fluorescenza con cornice,
per parete o soffitto.




Specifiche prodotto

- Corpo** Estruso di alluminio anodizzato naturale
- Schermo** Policarbonato VO rigato trasparente/rigato opale
- Riflettore** Alluminio speculare
- Caratteristiche** Su soffitti in cartongesso o similari non necessita della scatola incasso
- Alimentatore** Elettronico 230v/50Hz incluso
- Applicazione** Incasso parete/soffitto

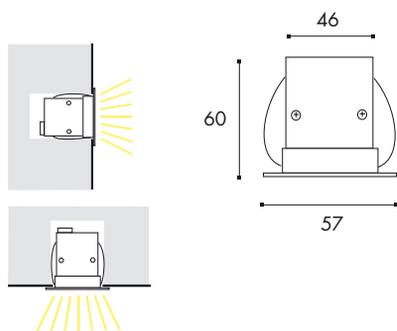

Codice	Lampadina	Alimentazione	Lunghezza	Colore	Ced	T5	Dimm.	Dali
Genio T5	1xT5  14W/24W	230v	590 mm	△ RI ■ AL	70835	70856	74930	
	1xT5  21W/39W	230v	890 mm	△ RI ■ AL	70839	70857	74416	
	1xT5  28W/54W	230v	1190 mm	△ RI ■ AL	70842	70859	73402	
	1xT5  35W/49W/80W	230v	1490 mm	△ RI ■ AL	70843	70860	73257	
Genio T5 con alimentatore interno	1xT5  14W	230v	590 mm	△ RI ■ AL	81173			
	1xT5  21W	230v	890 mm	△ RI ■ AL	82300			
	1xT5  28W	230v	1190 mm	△ RI ■ AL	82241			
	1xT5  35W	230v	1490 mm	△ RI ■ AL	81175			

INCASSO

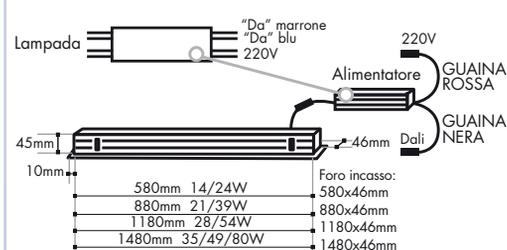


Accessori

- 1 Cassaforma per muratura 1080 x 64 h 68 mm 14W/24W
- 1 Cassaforma per muratura 1380 x 64 h 68 mm 21W/39W
- 1 Cassaforma per muratura 1680 x 64 h 68 mm 28W/54W
- 1 Cassaforma per muratura 1980 x 64 h 68 mm 35W/49W/80W
- 1 Cassaforma per muratura 600 x 64 h 68 mm 14W
- 1 Cassaforma per muratura 900 x 64 h 68 mm 21W
- 1 Cassaforma per muratura 1200 x 64 h 68 mm 28W
- 1 Cassaforma per muratura 1500 x 64 h 68 mm 35W
- Schermo dark light 590
- Schermo dark light 890
- Schermo dark light 1190
- Schermo dark light 1490

Ced

- 75299
- 75159
- 75300
- 75301
- 82301
- 82302
- 82303
- 82305
- 73666
- 73665
- 73664
- 73663

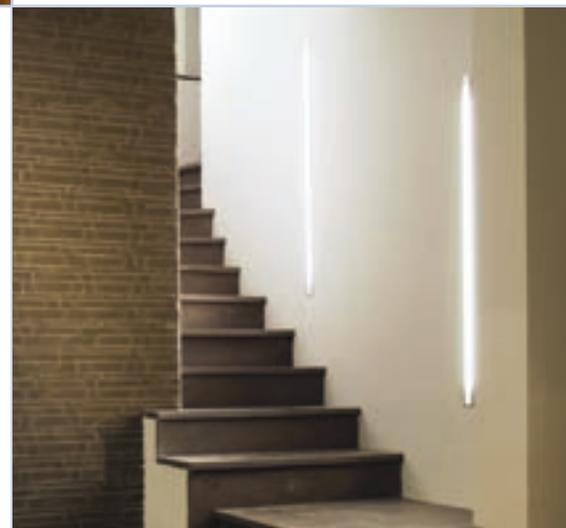

GENIO T4

IP44 CE RoHS




Apparecchio da incasso a fluorescenza con cornice, per parete o soffitto, adatto per giochi di colore e per luci decorative.




Specifiche prodotto

- Corpo** Estruso di alluminio anodizzato naturale
- Schermo** Opale 3mm/rigato trasparente
- Riflettore** Alluminio speculare
- Caratteristiche** Su soffitti in cartongesso o similari non necessita della scatola incasso
- Alimentatore** Elettronico 230v/50Hz incluso
- A richiesta** Lampade T4 colorate, trifosforo o di altre tonalità da ordinare separatamente
Lampada T4 830 inclusa
- Applicazione** Incasso parete/soffitto

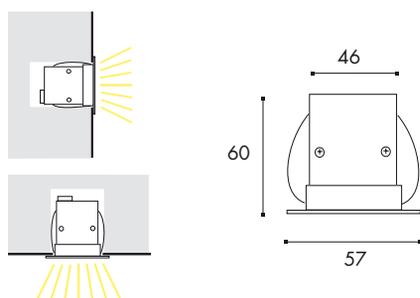

Codice	Lampadina	Alimentazione	Lunghezza	Attacco	Colore	Ced
Genio T4	1 x T4 8W	220v	380 mm	G5	△ RI ■ AL	66680
	1 x T4 16W	220v	530 mm	G5	△ RI ■ AL	66476
	1 x T4 24W	220v	910 mm	G5	△ RI ■ AL	66684
	1 x T4 28W	220v	1210 mm	G5	△ RI ■ AL	66685
	1 x T4 8W	220v	380 mm	G5	△ OP ■ AL	73236
	1 x T4 16W	220v	530 mm	G5	△ OP ■ AL	74394
	1 x T4 24W	220v	910 mm	G5	△ OP ■ AL	72612
	1 x T4 28W	220v	1210 mm	G5	△ OP ■ AL	68744

INCASSO

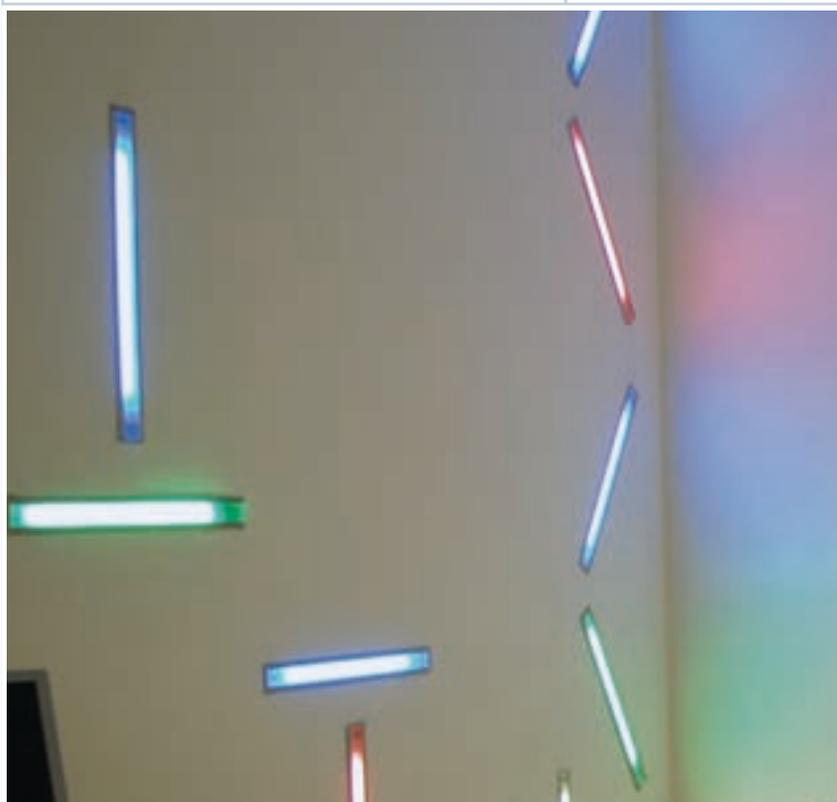

Lampada T4 3000K




Accessori

1	Cassaforma per muratura 390 x 64 h 68 mm	8W
1	Cassaforma per muratura 540 x 64 h 68 mm	16W
1	Cassaforma per muratura 920 x 64 h 68 mm	24W
1	Cassaforma per muratura 1220 x 64 h 68 mm	28W

Ced

67371
67104
67372
67373

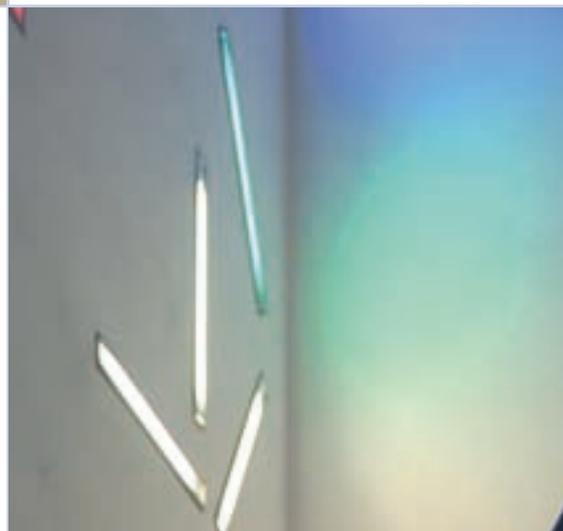

GENIO LED 44

IP44 CE RoHS





Apparecchio led da incasso con cornice di rifinitura per parete o soffitto. Lunghezze da 323 mm fino a 4500 mm in unica soluzione.



Specifiche prodotto


- Corpo** Estruso di alluminio anodizzato naturale
- Schermo** Opale 3 mm
- Caratteristiche** Lunghezza aumentabile di 300 mm o multipli fino a 4500 mm max
- Alimentazione** Remota 24v dc
- A richiesta** Led a luce bianca 3000K
- Applicazione** Incasso parete/soffitto



Codice	Elettrificazione	Alimentazione	Lunghezza	Ced	6400K	●	●	●	●	●
Genio Led 44	led 3W	24v dc	323 mm	66686	65692	69722	69723	65689	-	-
	led 6W	24v dc	623 mm	66694	66693	69724	69725	66692	-	-
	led 9W	24v dc	923 mm	66695	66696	69726	69727	66697	-	-
	led 12W	24v dc	1223 mm	66765	66699	69728	69729	66698	-	-
	led 15W	24v dc	1523 mm	66705	66704	69730	69731	66703	-	-
	led 18W	24v dc	1823 mm	66706	66769	69732	69733	66708	-	-
	led 5W	24v dc	323 mm	-	-	-	-	-	-	65690
	led 10W	24v dc	623 mm	-	-	-	-	-	-	66687
	led 15W	24v dc	923 mm	-	-	-	-	-	-	66688
	led 20W	24v dc	1223 mm	-	-	-	-	-	-	66689
	led 25W	24v dc	1523 mm	-	-	-	-	-	-	66690
	led 30W	24v dc	1823 mm	-	-	-	-	-	-	66691

TECNOLOGIA LED

INCASSO

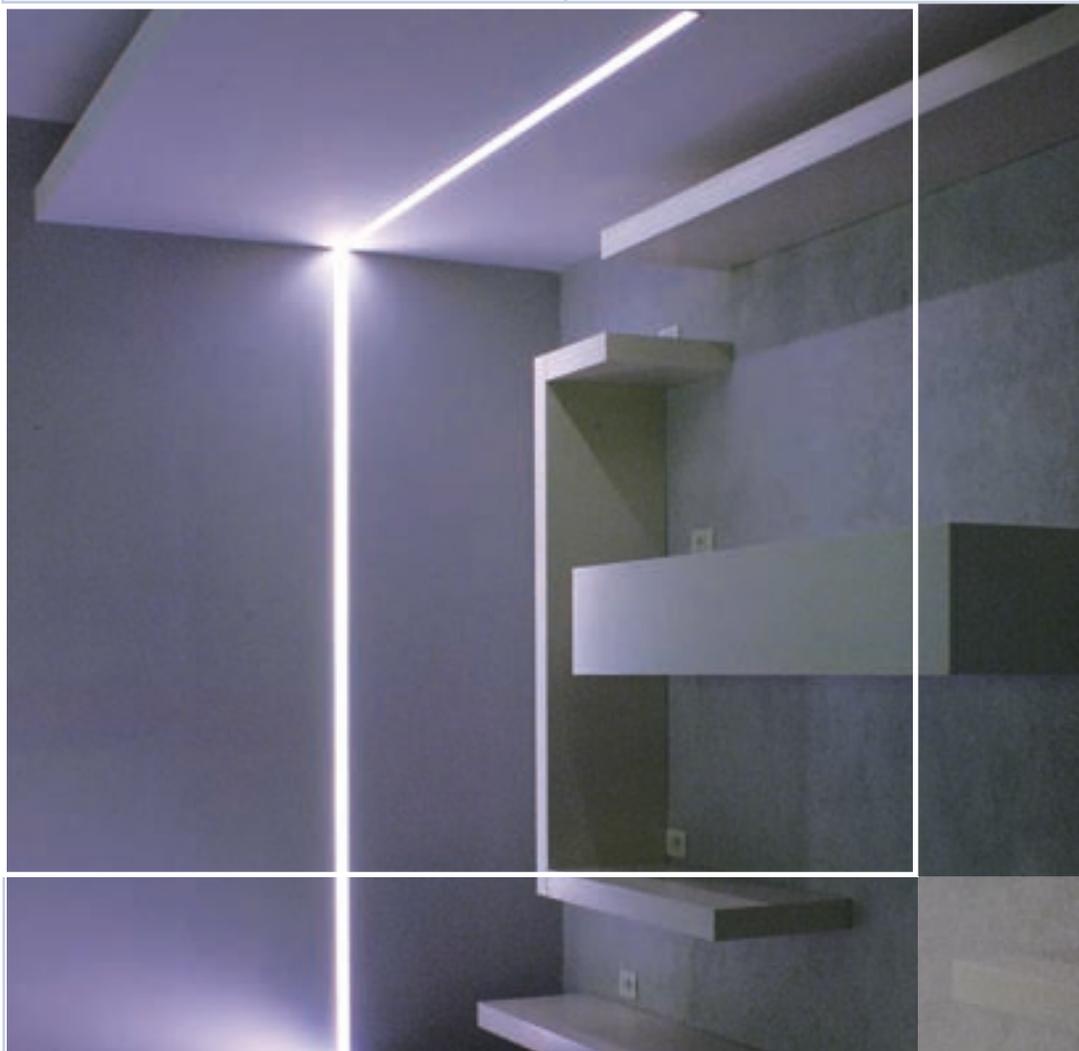


Accessori

- Cavo 6 poli 1 m
- 1 Cassaforma per muratura 330 mm
- 1 Cassaforma per muratura 630 mm
- 1 Cassaforma per muratura 930 mm
- 1 Cassaforma per muratura 1230 mm
- 1 Cassaforma per muratura 1530 mm
- 1 Cassaforma per muratura 1830 mm
- Alimentatore elettronico 10W 24v
- Alimentatore elettronico 20W 24v
- Alimentatore elettronico 40W 24v
- Alimentatore elettronico 70W 24v
- Centralina controllo colore
- Centralina con memoria controllo colore con telecomando
- Placca e cestello incasso inox
- Distributore di segnale - 4 uscite
- Ripetitore di segnale

Ced

- 45129
- 70698
- 70699
- 70700
- 70702
- 70703
- 70704
- 45139
- 67398
- 47109
- 45967
- 45128
- 68295
- 53851
- 62817
- 62816

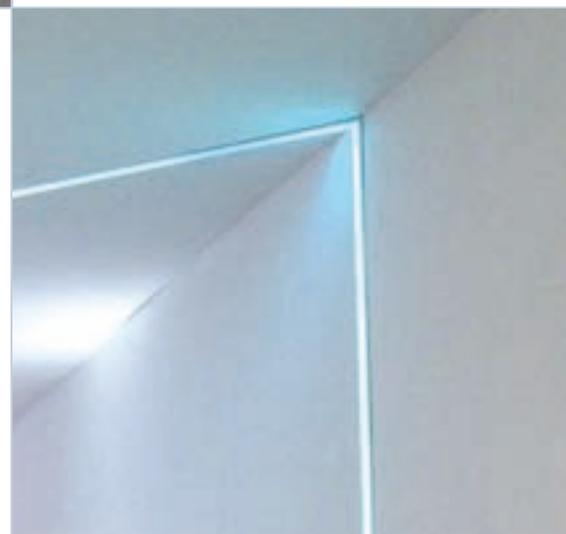

GENIO LED 55

IP55 CE RoHS






Apparecchio led IP55 senza cornice da incasso per pavimento, da 334 mm a 4500 mm.



Specifiche prodotto

- Corpo** Estruso di alluminio anodizzato naturale
- Schermo** Policarbonato opale 6 mm
- Caratteristiche** Calpestabile IP55
non richiede manutenzione
Lunghezza aumentabile di 300 mm o multipli fino a max 4500 mm
- Alimentazione** 24v dc/220v
- Applicazione** Incasso pavimento

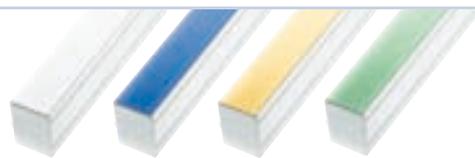

Codice	Elettrificazione	Alimentazione	Lunghezza	Ced	○	●	●	●	●	●
Genio Led 55	led 3W	24v dc	334 mm	67347	67348	66730	69316	67349	-	-
	led 6W	24v dc	634 mm	67350	67351	69317	69318	67352	-	-
	led 9W	24v dc	934 mm	67353	67354	69319	69320	68799	-	-
	led 12W	24v dc	1234 mm	67346	67344	69321	68776	66763	-	-
	led 15W	24v dc	1534 mm	67359	68800	66768	69322	67356	-	-
	led 18W	24v dc	1834 mm	67362	67360	69323	69324	66772	-	-
	led 5W	24v dc	334 mm	-	-	-	-	-	67364	-
	led 10W	24v dc	634 mm	-	-	-	-	-	67365	-
	led 15W	24v dc	934 mm	-	-	-	-	-	67366	-
	led 20W	24v dc	1234 mm	-	-	-	-	-	67367	-
	led 25W	24v dc	1534 mm	-	-	-	-	-	67368	-
	led 30W	24v dc	1834 mm	-	-	-	-	-	67369	-

TECNOLOGIA LED

INCASSO




Accessori

- Cavo 6 poli 1 m
- 1 Cassaforma per muratura 344 + 82 mm
- 1 Cassaforma per muratura 644 + 82 mm
- 1 Cassaforma per muratura 944 + 82 mm
- 1 Cassaforma per muratura 1244 + 82 mm
- 1 Cassaforma per muratura 1544 + 82 mm
- 1 Cassaforma per muratura 1844 + 82 mm
- Alimentatore elettronico 10W 24v
- Alimentatore elettronico 40W 24v
- Alimentatore elettronico 70W 24v
- Centralina controllo colore
- 2 Centralina con memoria controllo colore con telecomando
- 2 Placca e cestello incasso inox
- Distributore di segnale - 4 uscite
- Ripetitore di segnale

Ced


- 45129
- 67374
- 67375
- 67376
- 67377
- 67378
- 67379
- 44247
- 47109
- 45967
- 45128
- 68295
- 53851
- 62817
- 62816

CASSAFORMA PER MURATURA



vedi misure
su accessori

1



2

GIGA LED I 27

IP44 CE  Rohs




Apparecchio da incasso di ultima generazione a led ad altissima resa ed efficienza con ben 2430 lumen.



Specifiche prodotto

Colore	Alluminio
Corpo	Alluminio pressofuso
Schermo	Trasparente
Lumen	2430 LM
Alimentazione	24v dc/220v da ordinare separatamente
Applicazione	Incasso parete/soffitto

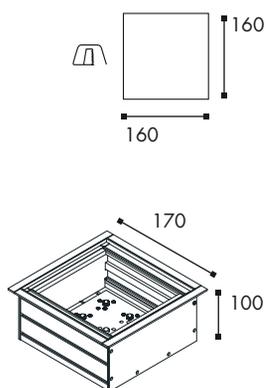

Codice	Eletrificazione	Alimentazione	K	Attacco	Colore	Ced	
Giga Led	9 led x 3W	24v dc	830	C/CONNETTORE	■ AL	79900	15°
	9 led x 3W	24v dc	854	C/CONNETTORE	■ AL	81816	15°
	9 led x 3W	24v dc	830	C/CONNETTORE	■ AL	81922	30°
	9 led x 3W	24v dc	854	C/CONNETTORE	■ AL	81923	30°
	9 led x 3W	24v dc	830	C/CONNETTORE	■ AL	81925	45°
	9 led x 3W	24v dc	854	C/CONNETTORE	■ AL	81924	45°
	9 led x 3W	24v dc	830	C/CONNETTORE	■ AL	82144	90°
	9 led x 3W	24v dc	854	C/CONNETTORE	■ AL	82145	90°

TECNOLOGIA LED

INCASSO



Accessori

Alimentatore elettronico 40W 24v
Alimentatore elettronico 70W 24v

Ced

47109
45967

GAIA


IP55 CE   Rohn



Apparecchio con led da incasso che offre la possibilità di variare i colori con dissolvenza o intermittenza attraverso una centralina di controllo.

Specifiche prodotto

- Colore** Nero
- Corpo** ABS stampato ad iniezione/viti in acciaio inox
- Schermo** Vetro/policarbonato, infrangibile, inalterabile e calpestabile
- Caratteristiche** Vano di collegamento elettrico con morsettiera, guarnizione siliconica, sportello di tenuta con pressacavo PG7
Alto rendimento luminoso: >80%
Temperature di colore: >5400K (bianco)
- Alimentazione** 24v dc
- A richiesta** Monocolore con vetro satinato
Cornice per incasso a parete o soffitto
- Applicazione** Incasso parete/soffitto/pavimento

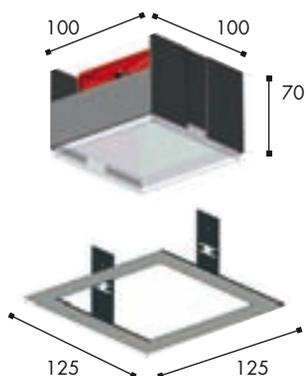

Codice	Elettrificazione	Alimentazione	Colore luce	Colore	Ced per IP55
Gaia	25 led 2W	24v dc	○ Led bianco	◇ OP	81662
	25 led 2W	24v dc	● Led rosso	◇ OP	81687
	25 led 2W	24v dc	● Led blu	◇ OP	74097
	25 led 2W	24v dc	● Led verde	◇ OP	81688
	25 led 2W	24v dc	● Led giallo	◇ OP	81690
	64 led 4W	24v dc	● Led multicolore	◇ OP	81692
	64 led 4W	24v dc	● Led multicolore	◇ OP sat.	81691

TECNOLOGIA LED

INCASSO



Accessori

- | | | |
|---|---|--------|
| 1 | Cavo 6 poli 0,35 multicolore 25 m | 46128 |
| 2 | Cavo cablato per 45128 1 m | 46138* |
| | Cassaforma per incasso a filo | 45964 |
| | Cassaforma inox per vasche | 46353 |
| 3 | Centralina controllo colore | 44150 |
| 3 | Centralina con memoria per controllo colore | 45128* |
| 3 | Placca per controllo luce | 53851 |
| 4 | Cornice per controsoffitto con molle di fissaggio | 81629 |
| 4 | Cornice per controsoffitto con molle di fissaggio | 44586 |
| 4 | Cornice di rifinitura | 68489 |
| | Alimentatore elettronico 10W 24v | 45139 |
| | Alimentatore elettronico 20W 24v | 44243 |
| | Alimentatore elettronico 40W 24v | 47109 |
| | Alimentatore elettronico 70W 24v | 45967 |
| | Alimentatore elettronico IP67 70W 24v | 69394 |

* da ordinare insieme

Colore

- AL
- BI
- IN

Ced



STAR LIGHT 10

IP20 CE   Rohs




Apparecchio da incasso a scomparsa disponibile con due diverse sorgenti luminose: Hqi da 20W e 35W o alogena da 20W e 50W.



Specifiche prodotto

- Colore** Bianco/nero
Corpo Nylon caricato/vetro
Caratteristiche Sgancio rapido con rotazione per la lampada
Alimentazione Alogena 12v/220v
 Hqi 220v
Applicazione Incasso soffitto

Alimentatore e lampade incluse.



Codice	Lampadina	Alimentazione	K	Attacco	Colore	Ced		
Kit Star Light 10 Hqi	1 x CMH  20W	220v	840	GX10	<input type="checkbox"/> BI	80695	10°	
	1 x CMH  20W	220v	840	GX10	<input checked="" type="checkbox"/> NE	80696	10°	
	1 x CMH  20W	220v	840	GX10	<input type="checkbox"/> BI	80698	24°	
	1 x CMH  20W	220v	840	GX10	<input checked="" type="checkbox"/> NE	80697	24°	
	1 x CMH  20W	220v	830	GX10	<input type="checkbox"/> BI	79912	38°	
	1 x CMH  20W	220v	830	GX10	<input checked="" type="checkbox"/> NE	79913	38°	
	1 x CMH  35W	220v	930	GX10	<input type="checkbox"/> BI	83105	10°	
	1 x CMH  35W	220v	930	GX10	<input checked="" type="checkbox"/> NE	83106	10°	
	1 x CMH  35W	220v	930	GX10	<input type="checkbox"/> BI	83107	25°	
	1 x CMH  35W	220v	930	GX10	<input checked="" type="checkbox"/> NE	83108	25°	
	1 x CMH  35W	220v	930	GX10	<input type="checkbox"/> BI	83109	40°	
	1 x CMH  35W	220v	930	GX10	<input checked="" type="checkbox"/> NE	83110	40°	
	Kit Star Light 10 Alogena	1 x QR-CB51  20W	12v	-	GU5,3	<input type="checkbox"/> BI	79905	-
		1 x QR-CB51  20W	12v	-	GU5,3	<input checked="" type="checkbox"/> NE	79904	-
		1 x Q-PAR-CB16  20W	220v	-	GU10	<input type="checkbox"/> BI	80047	-
1 x Q-PAR-CB16  20W		220v	-	GU10	<input checked="" type="checkbox"/> NE	80048	-	
1 x CMH  20W		220v reattore	-	GX10	<input type="checkbox"/> BI	80049	-	
1 x CMH  20W		220v reattore	-	GX10	<input checked="" type="checkbox"/> NE	80050	-	
1 x QR-CB51  50W		220v	-	GU5,3	<input type="checkbox"/> BI	79908	38°	
1 x QR-CB51  50W		220v	-	GU5,3	<input checked="" type="checkbox"/> NE	79906	38°	