

INCASSO



Accessori

Trasformatore elettronico 60W
Trasformatore elettronico 105W

Ced

67941
67940



STAR LED 10

IP20    Rohns




Apparecchio da incasso
a scomparsa con led
da 3W a 12W.



Specifiche prodotto



- Colore** Bianco/nero
Corpo Nylon caricato vetro
Caratteristiche Sgancio rapido con rotazione per la lampada
Alimentazione Per 1 led 24v dc
 Per 3 led 350/1050MA
 Alimentatore incluso
Applicazione Incasso soffitto



Codice	Elettrificazione	Alimentazione	K	Attacco	Colore	Ced		Faretti aggiuntivi
Kit Star Led 10	3 led x 1W	220v	854	C/CAVO	<input type="checkbox"/> BI	80611	20°	+1
	3 led x 2W	220v	854	C/CAVO	<input type="checkbox"/> BI	80620	20°	+1
	3 led x 3W	220v	854	C/CAVO	<input type="checkbox"/> BI	80622	20°	-
	3 led x 1W	220v	854	C/CAVO	<input checked="" type="checkbox"/> NE	80619	20°	+1
	3 led x 2W	220v	854	C/CAVO	<input checked="" type="checkbox"/> NE	80621	20°	+1
	3 led x 3W	220v	854	C/CAVO	<input checked="" type="checkbox"/> NE	80623	20°	-
	1 led x 12W	220v	730	C/CAVO	<input type="checkbox"/> BI	79899	38°	-
	1 led x 12W	220v	730	C/CAVO	<input checked="" type="checkbox"/> NE	79903	38°	-
	1 led x 12W	220v	854	C/CAVO	<input checked="" type="checkbox"/> NE	81817	38°	-
	1 led x 12W	220v	854	C/CAVO	<input type="checkbox"/> BI	81818	38°	-
	Faretto aggiuntivo	3 led x 1W/2W	220v	854	-	<input checked="" type="checkbox"/> NE	82985	-
3 led x 1W/2W		220v	854	-	<input type="checkbox"/> BI	82984	-	-

TECNOLOGIA LED

INCASSO

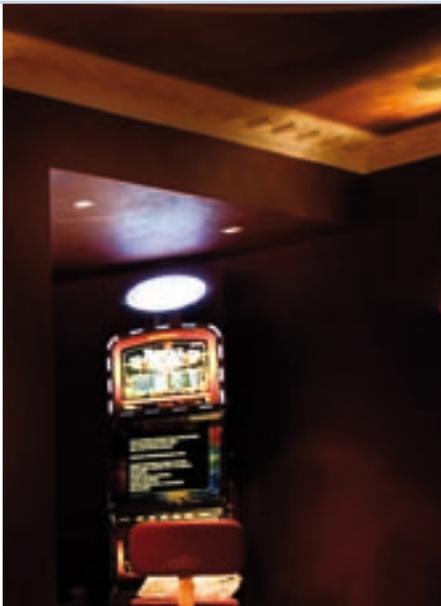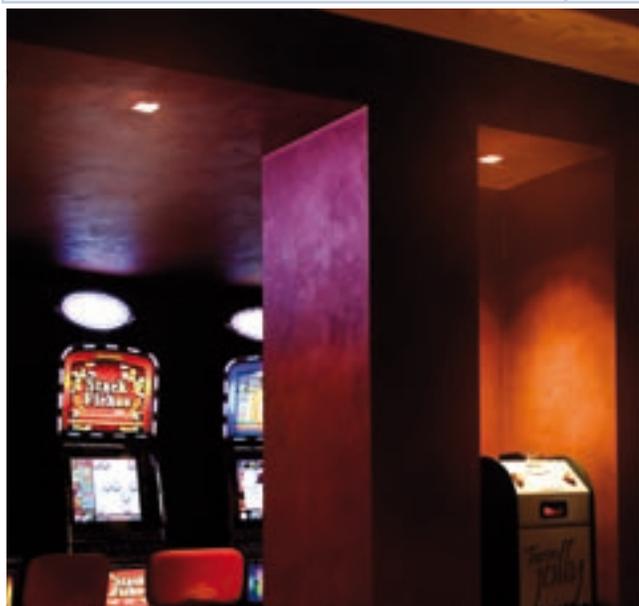

STAR LED 5

IP20  Rohn



Apparecchio da incasso fisso
in fusione di lega d'alluminio,
adatto per negozi ed
abitazioni, con led da 3W e
12W a tensione di rete 220v.



1




2

Specifiche prodotto

Colore Nero/alluminio
Corpo Alluminio pressofuso
Alimentazione 220v
Applicazione Incasso parete/soffitto

1)




Led da 3W



83x83 h105

2)



Led da 12W



73x73 h105

Codice	Elettrificazione	Alimentazione	K	Attacco	Colore	Ced	
Kit Star Led 5	1 led x 3W	220v	830	GZ10	■ AL	81959	30°
	1 led x 12W	220v	830	C/CAVO	■ AL	82192	45°
	1 led x 12W	220v	854	C/CAVO	■ AL	82195	45°

TECNOLOGIA LED

INCASSO



STAR LIGHT 5

IP20  Rohs



Incasso fisso in fusione di lega d'alluminio, adatto per negozi ed abitazioni. Monta lampada dicroica a 12v o a tensione di rete 220v.



1



2




3

Specifiche prodotto

Colore	Nero/alluminio
Corpo	Pressofusione di alluminio
Diffusore	Vetro temperato trasparente/satinato
Applicazione	Incasso parete/soffitto

Alimentatore e lampade da ordinare separatamente.

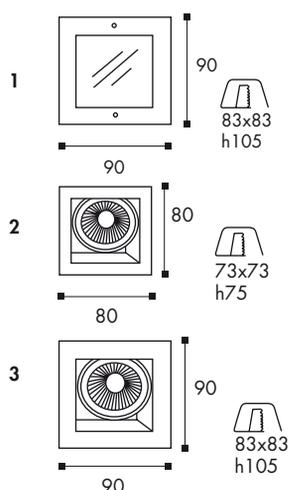

Codice	Lampadina	Alimentazione	Attacco	Colore	Ced	
1 Star Light 5 glass	1 x QR-CB51  50W	12v	GU5,3	■ AL	63443	9 - 10 - 11
2 Star Light 5	1 x QPAR-CB16  50W	220v	GZ10	■ AL	42592	21 - 22
3 Star Light 5	1 x QR-CB51  50W	12v	GU5,3	■ AL	42591	9 - 10 - 11

INCASSO



Accessori

- Alimentatore elettronico 60W
- Alimentatore elettronico 105W
- * Portalampada GZ10
- * per ced 63443 e ced 42591

Ced

- 67941
- 67940
- 27975



SHAPE WALL WASHER G9

IP23 CE RoHS



Proiettore da incasso parete o soffitto a luce asimmetrica o simmetrica, per lampada alogena a tensione di rete. Dimensioni di incasso ultra compatte, non necessita di trasformatore.

1




2



Specifiche prodotto

Colore Alluminio
Corpo Acciaio laccato
Applicazione Incasso parete/soffitto
Lampada esclusa.



Codice	Lampadina	Alimentazione	Attacco	Colore	Ced
1 Shape Simmetrico	1 x HL : · 40W	220v	G9	■ AL	34659
2 Shape Asimmetrico	1 x HL : · 40W	220v	G9	■ AL	34660

INCASSO




Accessori

Cassaforma per muratura

Ced

81208

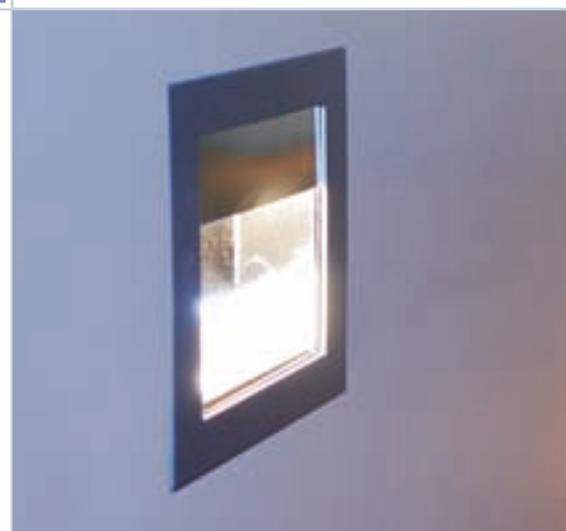

LED SEGNAPASSO

IP54 CE RoHS



Apparecchio a led per segnalare ostacoli, percorsi, gradini, luci di segnalazione notturne, ecc. Adotta led a lunga durata, 60.000 ore, e ha costi di manutenzione praticamente nulli.



1



2

Specifiche prodotto

Colore	Acciaio
Diffusore	Vetro temperato
Cornice	Acciaio inox
Cavo	500 mm
Caratteristiche	Cassaforma da murare in dotazione
Alimentazione	12v dc
Applicazione	Incasso parete/soffitto



70



60x60 h55

70



45



35x100 h55

110

Codice	Elektrificazione	Alimentazione	K	Colore	Ced
1 Led 9/12	9 led 0,7W	12v dc	854	■ AC	61972
2 Led 12/12	12 led 0,9W	12v dc	854	■ AC	61971

TECNOLOGIA LED

INCASSO



Accessori

Alimentatore elettronico 10W 12v

Ced

62827



SHAPE 1A/1G/2A/2G

IP23 CE (escluso Hqi) Rohs







Proiettore da incasso
con molteplici risorse luminose:
alogeno e Hqi.



Specifiche prodotto

Colore Alluminio
Corpo Acciaio laccato
Caratteristiche Portalampane basculante 30°
Applicazione Incasso parete/soffitto

*Alimentatore e lampadine
da ordinare separatamente.*

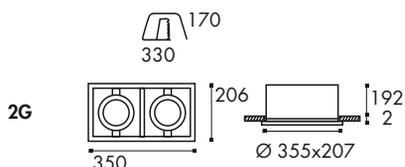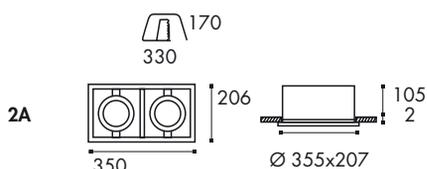

Codice	Lampadina	Alimentazione	Attacco	Colore	Ced	VEDI SCHEMA N°
Shape 1A	1 x AR111 35W/100W	12v	G53	AL	47245	12-13-14-15-16-17-18-19-20
Shape 1G	1 x CDMR 35W/70W 1 x AR111 35W/100W	220v 12v	E27 G53	AL AL	42601 42598	27-29-28-30-12-13-14-15-16-17-18-19-20
Shape 2A	2 x AR111 35W/100W	12v	G53	AL	47246	12-13-14-15-16-17-18-19-20
Shape 2G	2 x CDMR 35W/70W 1 x CDMR 35W/70W + 1 x AR111 35W/100W	220v 220v/12v	E27 E27+ G53	AL AL	61141 69986	28-30-27-29-12-13-14-15-16-17-18-19-20-28-30-27-29

INCASSO



Accessori

- Alimentatore elettronico 60W
- Alimentatore elettronico 105W
- Alimentatore 70W Hqi
- Alimentatore Hqi 70W elettronico
- * Alimentatore Hqi 35W elettronico
- * *da ordinare separatamente*

Ced

- 67941
- 67940
- 21185
- 20141
- 37739



SHAPE 3A/3G/4A

IP23 CE (escluso Hqi) Rohs






Proiettore da incasso con molteplici risorse luminose: alogene, Hqi e fluorescenti compatte.



Specifiche prodotto


Colore Alluminio
Corpo Acciaio laccato
Caratteristiche Portalampane basculante 30°
Applicazione Incasso parete/soffitto

Alimentatore e lampadine da ordinare separatamente.

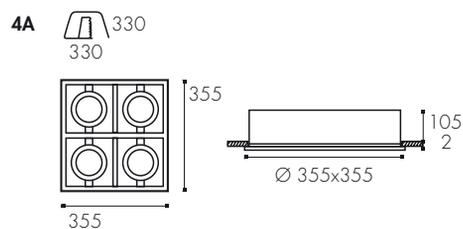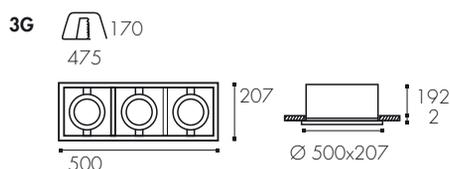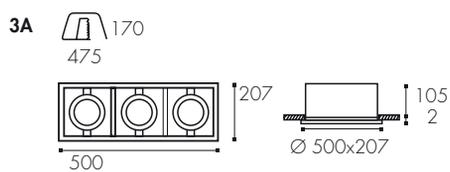

Codice	Lampadina	Alimentazione	Attacco	Colore	Ced	VEDI SCHEMA N°
Shape 3A	3 x AR111 35W/100W	12v	G53	■ AL	47247	12-13-14-15-16-17-18-19-20
Shape 3G	3 x AR111 35W/100W	12v	G53	■ AL	42600	12-13-14-15-16-17-18-19-20
	2 x AR111 35W/100W + 1 x CDMR 35W/70W	12v/220v	G53 + E27	■ AL	45559	27-28-29-30
	3 x CDMR 35W/70W	220v	E27	■ AL	30899	27-28-29-30
	2 x CDMR 35W/70W + 1 x AR111 35W/70W	220v/12v	E27 + G53	■ AL	70221	27-28-29-30
Shape 4A	4 x AR111 35W/100W	12v	G53	■ AL	47070	12-13-14-15-16-17-18-19-20

INCASSO

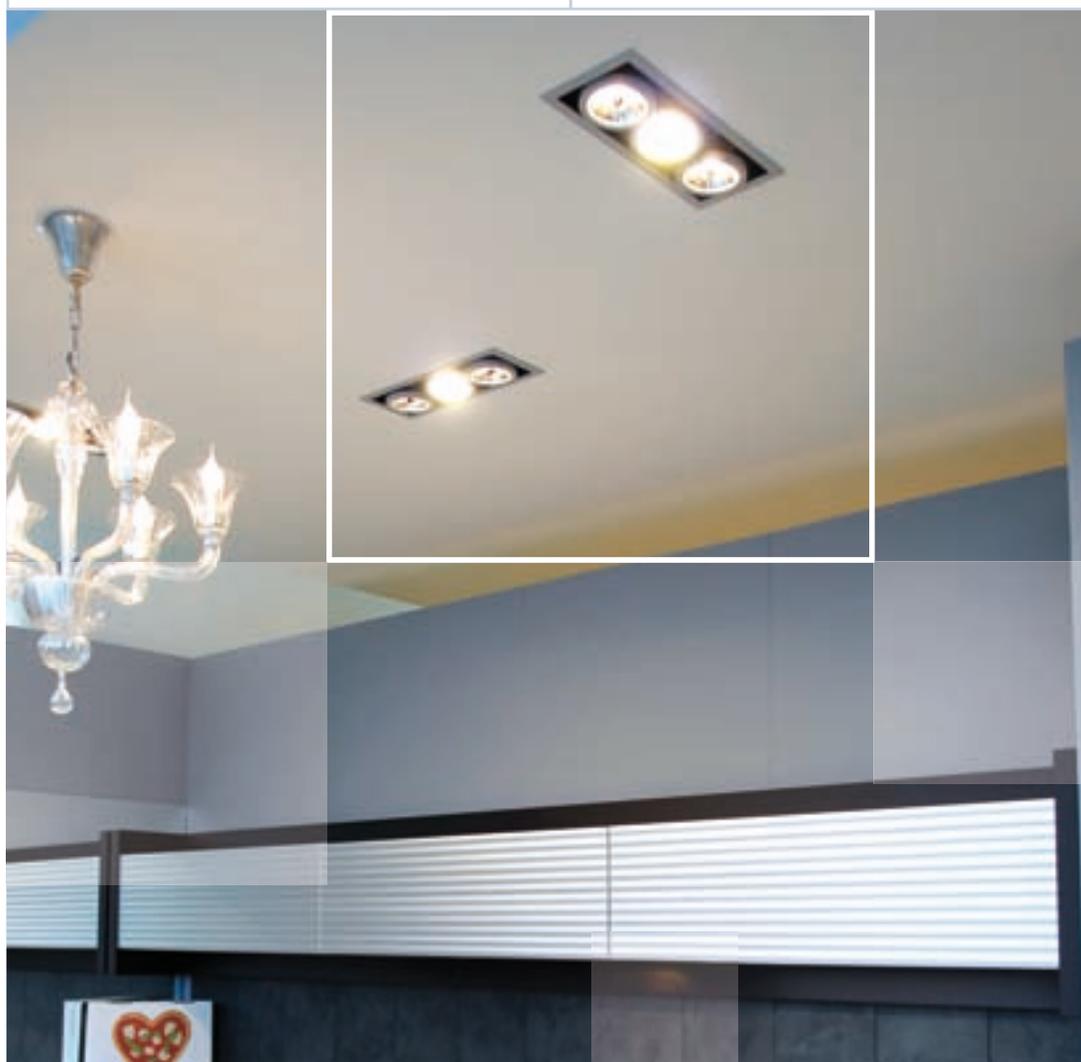

Accessori

- Alimentatore elettronico 60W
- Alimentatore elettronico 105W
- Alimentatore elettromeccanico Hqi 70W
- Alimentatore Hqi 70W elettronico
- * Alimentatore Hqi 35W elettronico
- * *da ordinare separatamente*

Ced

- 67941
- 67940
- 21185
- 20141
- 37739



SQUARE

HQI 70W/IP23  Rohs




Apparecchio da incasso per lampade compatte a risparmio energetico. Alimentatore elettronico adatto per grandi ambienti, negozi, uffici.



Specifiche prodotto

Colore	Bianco/alluminio/ nichel satinato
Corpo	Alluminio pressofuso
Diffusore	Vetro temperato acidato
Riflettore	Alluminio purissimo 99,9
Alimentazione	Elettronica inclusa
Applicazione	Incasso soffitto

*Lampade escluse.
Per Square Hqi alimentatore
e lampade da ordinare
separatamente.*



230

200X200 h105



Codice	Lampadina	Alimentazione	Attacco	Colore	Ced	
Kit Square	2 x TC-T/E  26W/32W	220v	GX24q-4	 AC □ BI	69135	31 - 32
	2 x TC-T/E  26W/32W	220v	GX24q-4	 AC ■ AL	68930	31 - 32
	2 x TC-T/E  26W/32W	220v	GX24q-4	 AC ■ NK	70569	31 - 32
Kit Square EC	2 x TC-T/E  26W	220v	GX24q-3	 AC □ BI	73863	31
	2 x TC-T/E  26W	220v	GX24q-3	 AC ■ AL	69264	31
	2 x TC-T/E  26W	220v	GX24q-3	 AC ■ NK	72207	31
Kit Square Emergenza	2 x TC-T/E  26W	220v	GX24q-3	 AC □ BI	71961	31
	2 x TC-T/E  26W/32W	220v	GX24q-4	 AC □ BI	74693	31 - 32
	2 x TC-T/E  26W	220v	GX24q-3	 AC ■ AL	82467	31
	2 x TC-T/E  26W/32W	220v	GX24q-4	 AC ■ AL	78438	31 - 32
Square Hqi	1 x HIT-DE  70W	220v	RX7s	 TR ■ AL	77647	-
	1 x HIT-DE  70W	220v	RX7s	 TR □ BI	77648	-

INCASSO



FUNCTION DL-T

IP20 CE   Rohs




Apparecchio da incasso per lampade ad altissima resa cromatica e luminosa. Adatto per luce d'accento e diffusa, per negozi e vetrine.



Specifiche prodotto

Colore	Bianco/alluminio
Corpo	Termoplastico resistente agli urti e al calore
Diffusore	Vetro temperato con filtro UV incorporato
Riflettore	Alluminio purissimo 99,9
Lumen	3400/6600 LM
Caratteristiche	Rotante 350° Basculante 40°
A richiesta	Colore nero
Applicazione	Incasso parete/soffitto

Alimentatore e lampadine da ordinare separatamente.

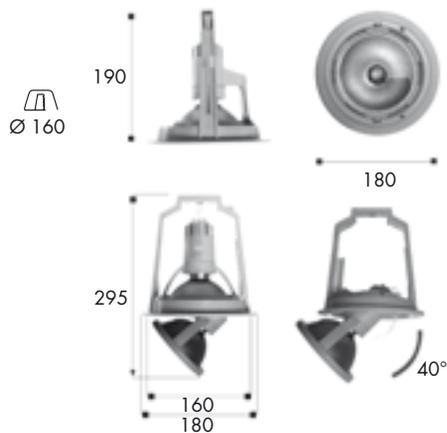

Codice	Lampadina	Alimentazione	Attacco	Colore	Ced	
Function DL-T	1 x HIT  35W/70W	220v	G12	<input type="checkbox"/> BI	31386	46
	1 x HIT  35W/70W	220v	G12	<input checked="" type="checkbox"/> AL	37588	46

INCASSO



Accessori

- Alimentatore elettronico Hqi 35W
- * Alimentatore elettromeccanico Hqi 70W
- * *da ordinare separatamente*

Ced

- 40004
- 21185




G12IP20 CE  RoHS

Apparecchio da incasso
basculante ad altissima resa
luminosa e cromatica. Adatto
per vetrine, negozi, uffici.

**Specifiche prodotto**

Colore Bianco/alluminio
Corpo Alluminio pressofuso
Diffusore Vetro temperato
Parabola Alluminio anodizzato
Applicazione Incasso parete/soffitto

*Alimentatore e lampadine
da ordinare separatamente.*



Codice	Lampadina	Alimentazione	Attacco	Colore	Ced	
G12	1 x HIT  35W	220v	G12	◇ TR □ BI	42594	58
	1 x HIT  70W	220v	G12	◇ TR □ BI	42594	55
	1 x HIT  150W	220v	G12	◇ TR □ BI	42594	56
	1 x HIT  35W	220v	G12	◇ TR ■ AL	47244	58
	1 x HIT  70W	220v	G12	◇ TR ■ AL	47244	55
	1 x HIT  150W	220v	G12	◇ TR ■ AL	47244	56

INCASSO



Accessori

Alimentatore meccanico Hqi 35W
Alimentatore meccanico Hqi 70W
Alimentatore meccanico Hqi 150W
Alimentatore elettronico Hqi 35W
Alimentatore elettronico Hqi 70W
Alimentatore elettronico Hqi 150W

Ced

40004
21185
21186
41262
20141
76439