

6600

IP20 CE ⊕ Rohs


Apparecchio da incasso
basculante ad altissima resa
luminosa e cromatica.
Adatto per grandi ambienti,
vetrine e negozi.



Specifiche prodotto


Colore Bianco
Corpo Alluminio pressofuso
Diffusore Vetro temperato
Parabola Alluminio anodizzato
Applicazione Incasso parete/soffitto

*Alimentatore e lampadine
da ordinare separatamente.*

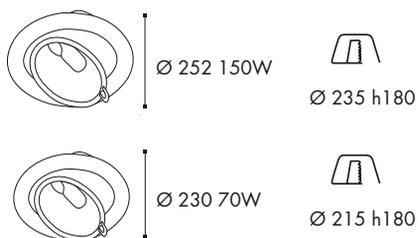

Codice	Lampadina	Alimentazione	Attacco	Colore	Ced	VEDI SCHEMA N°
6600	1 x HIT-DE  150W	220v	RX7s	◇ TR □ BI	66064	54
	1 x HIT-DE  70W	220v	RX7s	◇ TR □ BI	64563	53

INCASSO

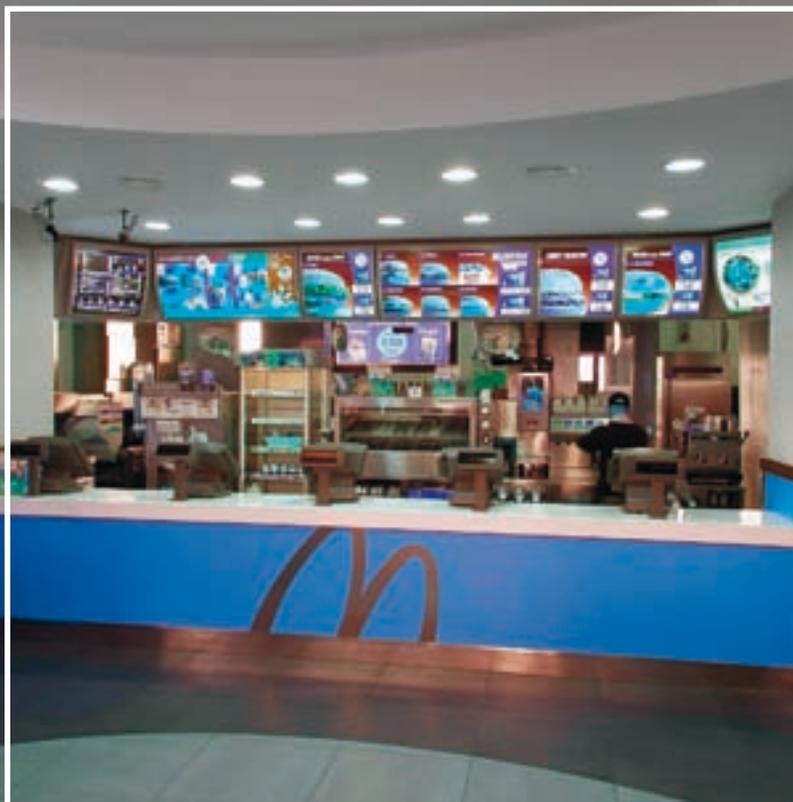

Accessori

- Alimentatore meccanico Hqi 150W
- * Alimentatore meccanico Hqi 70W
- Alimentatore elettronico Hqi 150W
- Alimentatore elettronico Hqi 70W
- * *da ordinare separatamente*

Ced

- 21186
- 21185
- 76439
- 20141



MINI HQI

IP43 CE ⊕ Rohs



Incasso in acciaio ad altissima
resa luminosa e cromatica.



Specifiche prodotto


Colore Grigio
Corpo Alluminio pressofuso
Diffusore Vetro temperato
Parabola Alluminio purissimo
Applicazione Incasso parete/soffitto

*Alimentatore e lampadine
da ordinare separatamente.*



Codice	Lampadina	Alimentazione	Attacco	Colore	Ced	
Mini Hqi	1 x HIT-DE  70W	220v	RX7s	 AC  GR	73922	52

INCASSO

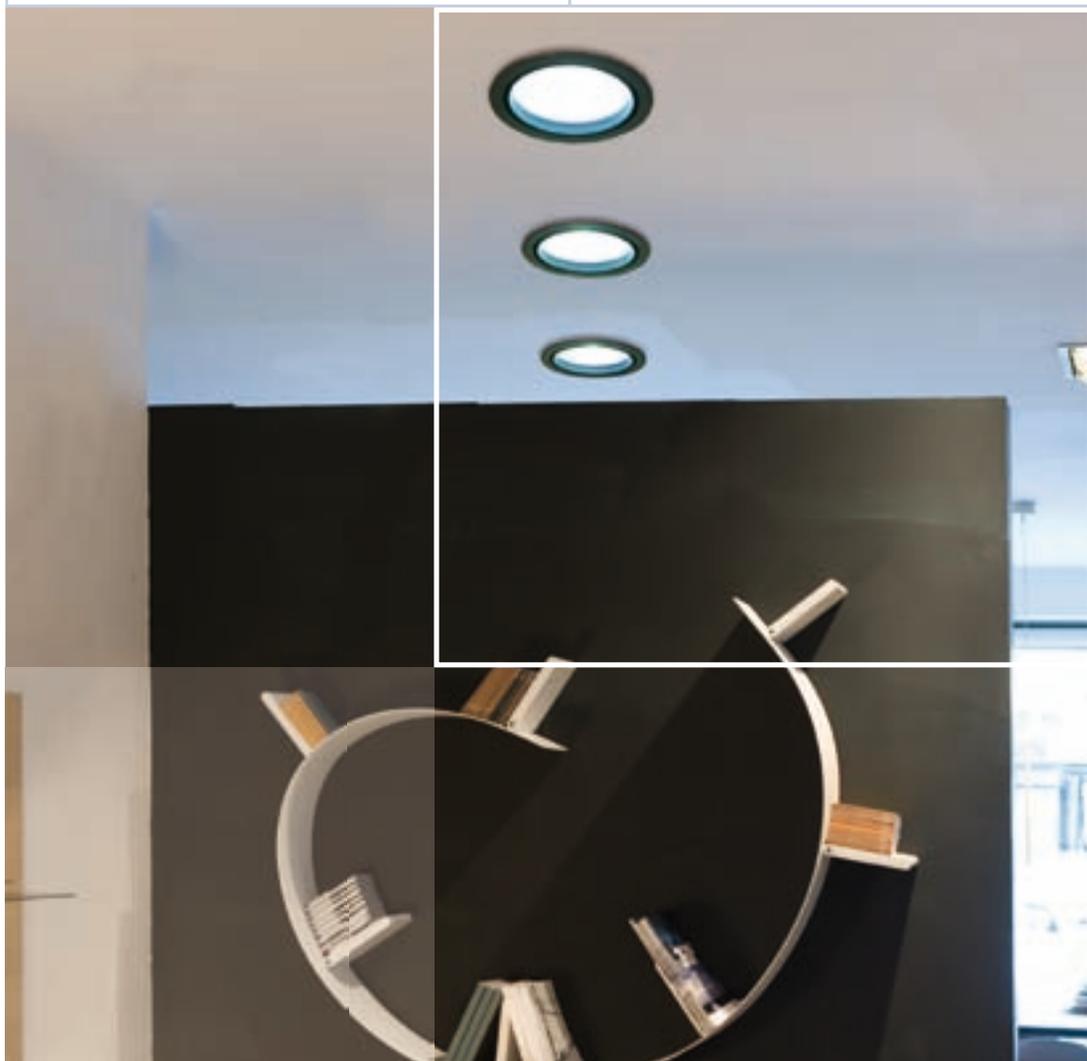

Accessori

Alimentatore elettromeccanico Hqi 70W
Alimentatore elettronico Hqi 70W

Ced

21185
69713



RX7s

IP40 CE  Rohs




Incasso Hqi super compatto ad altissima resa luminosa e cromatica, adatto per vetrine, negozi, uffici e grandi aree.



Specifiche prodotto

Colore Bianco/alluminio/bronzo/nickel spazzolato
Diffusore Vetro temperato serigrafato
Parabola Alluminio anodizzato
Cornice Alluminio pressofuso
Applicazione Incasso parete/soffitto


Alimentatore e lampadine da ordinare separatamente.



Ø 160



Ø 145 h80



Ø 185



Ø 170 h95

Codice	Lampadina	Alimentazione	Attacco	Colore	Ced	
RX7s 145	1 x HIT-DE  70W	220v	RX7s	 NK	64497	52
	1 x HIT-DE  70W	220v	RX7s	 BI	42597	52
	1 x HIT-DE  70W	220v	RX7s	 AL	47225	52
RX7s 170	1 x HIT-DE  70W	220v	RX7s	 BI	42596	53
	1 x HIT-DE  70W	220v	RX7s	 AL	47226	53
	1 x HIT-DE  70W	220v	RX7s	 NK	64499	53
	1 x HIT-DE  70W	220v	RX7s	 BR	67176	53
	1 x HIT-DE  150W	220v	RX7s	 BI	45558	54
	1 x HIT-DE  150W	220v	RX7s	 AL	47243	54
	1 x HIT-DE  150W	220v	RX7s	 NK	64498	54
	1 x HIT-DE  150W	220v	RX7s	 BR	67175	54

INCASSO




AL



NK



BR

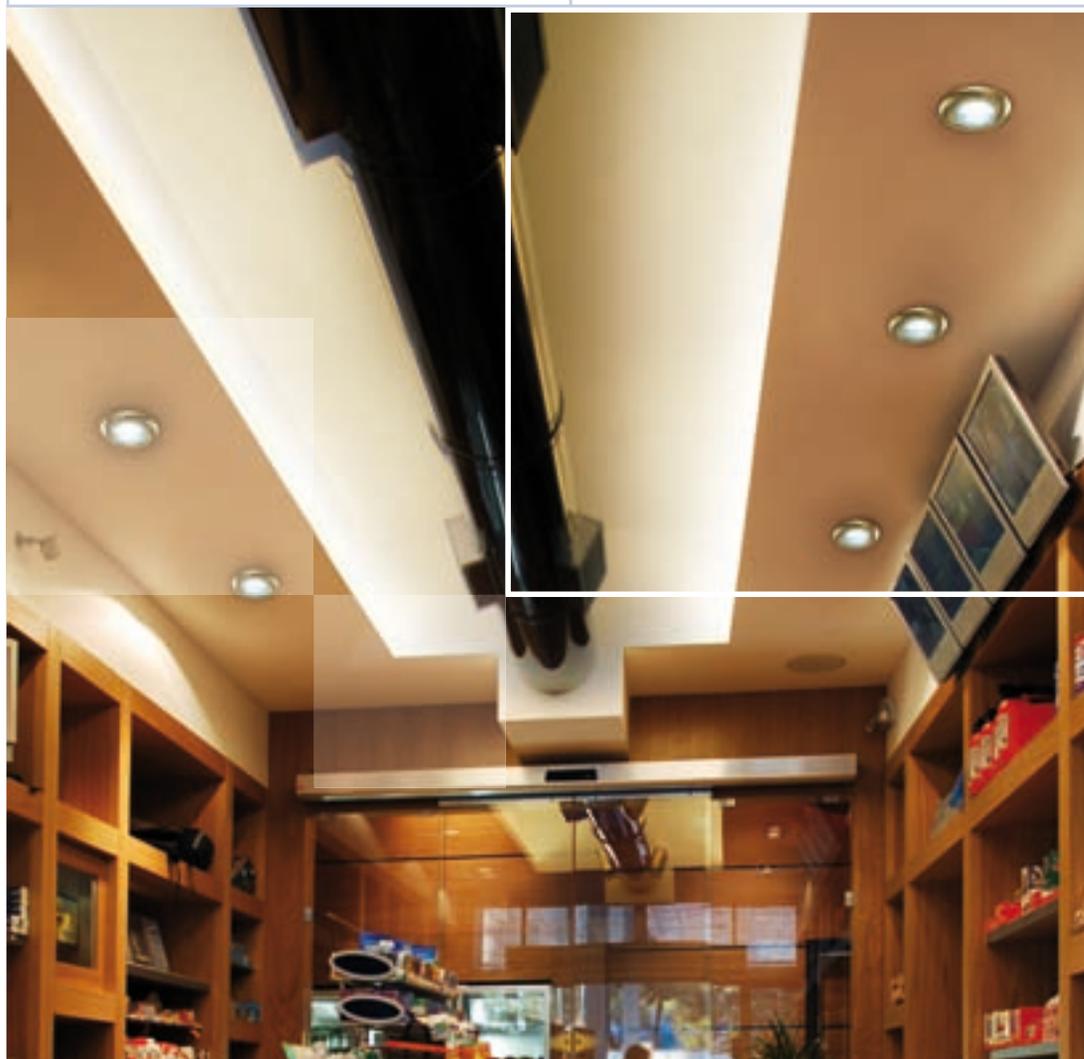

Accessori

Alimentatore meccanico Hqi 70W
Alimentatore meccanico Hqi 150W
Alimentatore elettronico Hqi 70W
Alimentatore elettronico Hqi 150W

Ced

21185
21186
64381
43469

CIRCLE

IP20 CE RoHS



Apparecchio da incasso per lampade compatte a risparmio energetico. Adatto per uffici, negozi e grandi aree.



1




2

Specifiche prodotto

- Colore** Nickel satinato/bianco
Corpo Alluminio pressofuso laccato, spazzolato
Diffusore Vetro temperato serigrafato per Circle 2x26 e 2x32 **(1)**
 Vetro temperato trasparente per Circle 2x42 **(2)**
Caratteristiche Circle Kit completo di alimentatore
Applicazione Incasso soffitto

Lampade da ordinare separatamente.



Codice	Lampadina	Alimentazione	Attacco	Colore	Ced	VEDI SCHEMA N°
1 Circle	Ø 230 TC-D/E-T/E  26W/32W	220v	GX24q-3	◇ SE ■ NK	42495	31 - 32
	Ø 230 TC-D/E-T/E  26W/32W	220v	GX24q-3	◇ SE □ BI	42492	31 - 32
2 Circle	Ø 268 TC-T/E  32W/42W	220v	GX24q-4	◇ TR □ BI	63127	32 - 33
1 Circle Kit	Ø 230 TC-D/E  26W	220v	GX24q-3	◇ SE ■ NK	69496	31
	Ø 230 TC-D/F  26W	220v	GX24q-3	◇ SE □ BI	69495	31

INCASSO



Accessori

Alimentatore elettronico 2x26W/32W/42W
Alimentatore elettronico 2x26W

Ced

28102
63338



2X26IP20 CE   Rohs


Apparecchio da incasso per lampade compatte a risparmio energetico. Adatto per uffici, negozi e grandi aree.

**Specifiche prodotto**

- Colore** Bianco/alluminio/bronzo/nickel spazzolato
- Diffusore** Vetro temperato serigrafato
- Parabola** Alluminio anodizzato
- Cornice** Alluminio pressofuso
- Alimentatore** Escluso per 2x26, 2x13, 2x18
Compreso per 2x26 emergenza
- Applicazione** Incasso parete/soffitto

*Alimentatore in emergenza
compreso e lampadine
da ordinare separatamente.*


2x13 - 2x18



Ø 170 h110

Ø 185

2x26



Ø 212 h110

Ø 230

Codice	Lampadina	Alimentazione	Attacco	Colore	Ced	
2x26	2 x TC-D  26W	220v	G24d-3	<input type="checkbox"/> BI	42595	51
	2 x TC-D  26W	220v	G24d-3	<input type="checkbox"/> AL	47224	51
	2 x TC-D  26W	220v	G24d-3	<input type="checkbox"/> NK	64186	51
	2 x TC-D  26W	220v	G24d-3	<input type="checkbox"/> BR	67177	51
2x13	2 x TC-D  13W	220v	G24d-1	<input type="checkbox"/> BI	63437	49
2x18	2 x TC-D  18W	220v	G24d-2	<input type="checkbox"/> BI	63438	50
2x26 emergenza	2 x TC-D/E  26W	220v	G24q-3	<input type="checkbox"/> BI	73519	51

INCASSO



BI



BR



NI



Accessori

- Alimentatore meccanico 2x26 230v/50Hz
- Alimentatore meccanico 2x13 230v/50Hz
- Alimentatore meccanico 2x18 230v/50Hz
- Alimentatore elettronico 2x26 230v/50Hz

Ced

- 42317
- 64124
- 64123
- 63338



STAR LIGHT 6

IP20  Rohn



Proiettore da incasso per lampade alogene o fluorescenti compatte.



Specifiche prodotto

Colore Alluminio/bianco
Corpo Alluminio pressofuso
Caratteristiche Portalampade basculante 30°
Applicazione Incasso parete/soffitto

Alimentatore e lampadine da ordinare separatamente.




Ø 175 h100



Ø 190

Codice	Lampadina	Alimentazione	Attacco	Colore	Ced	 VEDI SCHEMA N°
Star Light 6	1 x AR111 35W/100W	12v	GU5,3	■ AL	62771	12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
	1 x AR111 35W/100W	12v	GU5,3	□ BI	62770	12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20

INCASSO

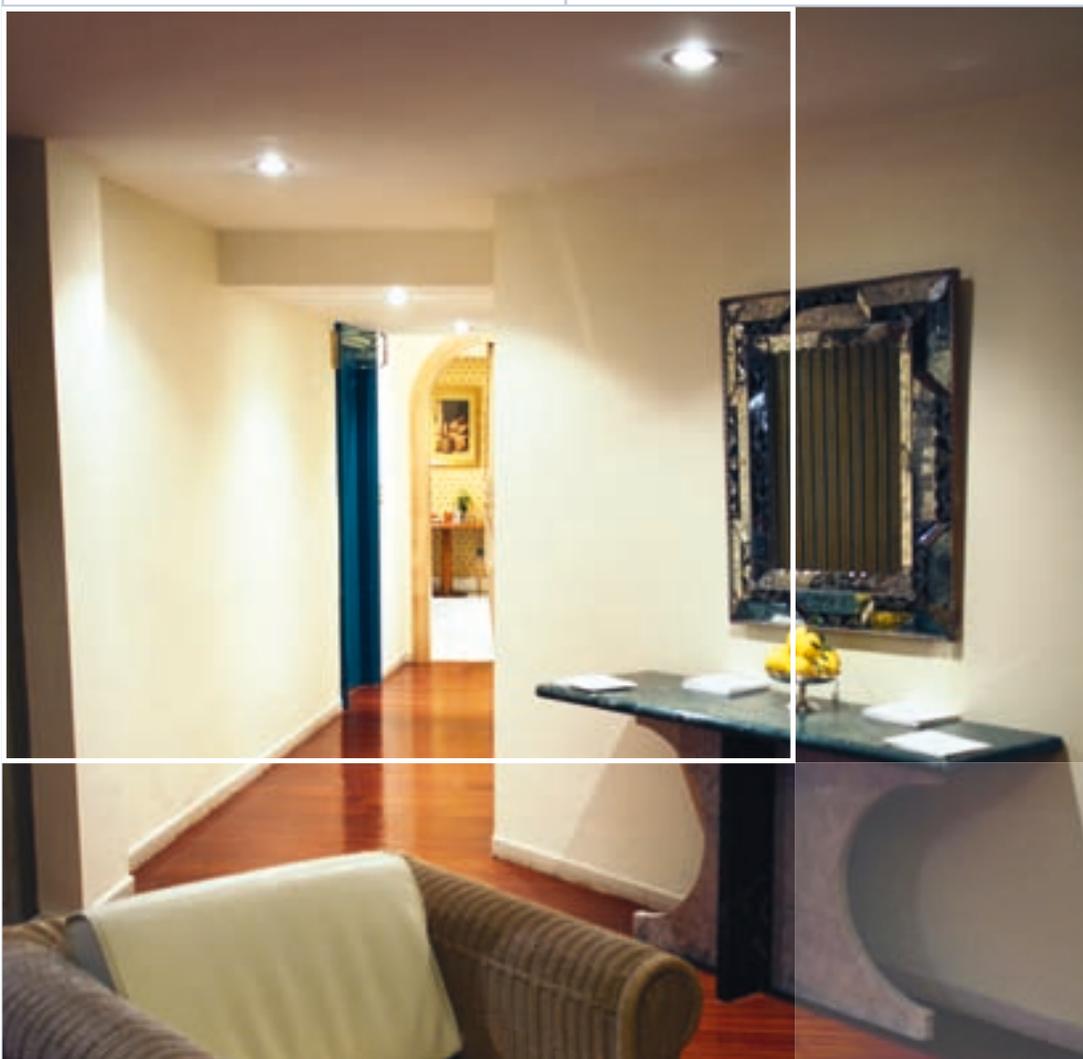

Accessori

Alimentatore elettronico 60W
Alimentatore elettronico 105W

Ced

67941
67940

SUPERMINI INCASSO HQI

IP44 CE Rohs



Proiettore ad incasso compatto equipaggiato con lampada a ioduri metallici da 20W a 35W.



SUPERMINI HQI

Specifiche prodotto



Colore Alluminio/alluminio - nero
Corpo Alluminio pressofuso
Caratteristiche Incasso lampada fisso
Alimentatore 220v
 Elettronico incorporato
Applicazione Incasso parete/soffitto

Lampadine incluse.



Codice	Lampadina	Alimentazione	K	Attacco	Colore	Ced		Faretti aggiuntivi
Kit								
Supermini Hqi								
	1 x CMH 	20W 220v	830	GX10	AL ■ NE	73926	38°	-
	1 x CMH 	20W 220v	830	GX10	AL	73927	38°	-
	1 x CMH 	20W 220v	830	GX10	AL ■ NE	80654	24°	-
	1 x CMH 	20W 220v	830	GX10	AL	80655	24°	-
	1 x CMH 	20W 220v	830	GX10	AL ■ NE	80653	10°	-
	1 x CMH 	20W 220v	830	GX10	AL	80652	10°	-
	1 x CMH 	35W 220v	830	GX10	AL ■ NE	81189	45°	-
	1 x CMH 	35W 220v	830	GX10	AL	81190	45°	-

INCASSO

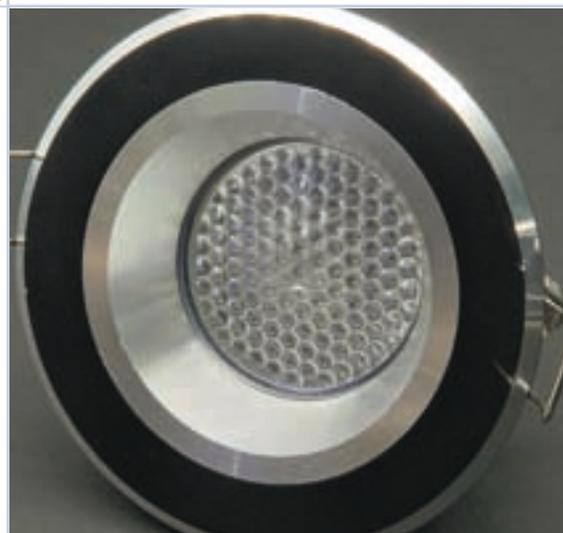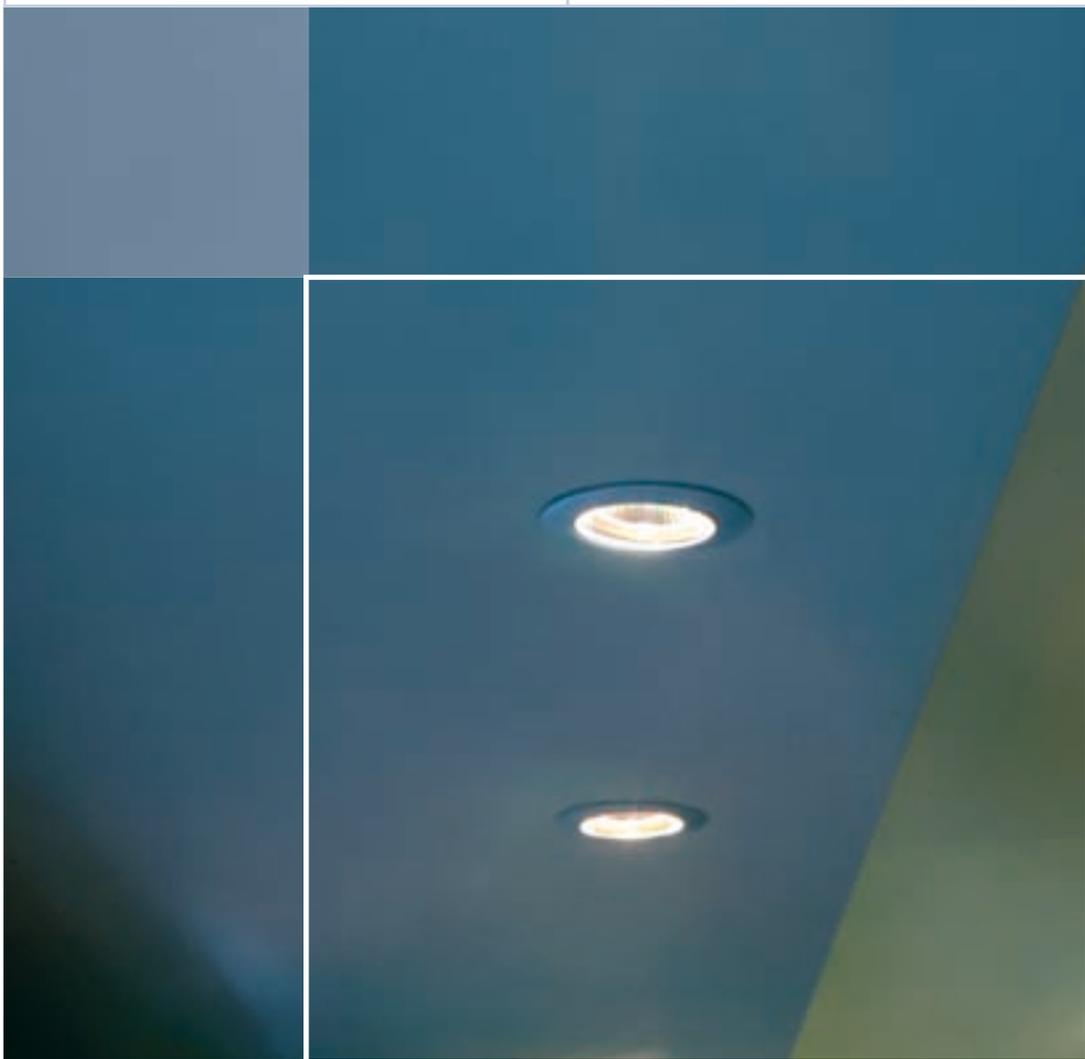

SUPERMINI INCASSO LED

IP44 CE Rohs



Proiettore ad incasso compatto equipaggiato con lampada led da 3W a 12W.



SUPERMINI LED 350/1050MA



SUPERMINI LED 12W/24V

Specifiche prodotto

- Colore** Alluminio/alluminio - nero
- Corpo** Alluminio pressofuso
- Caratteristiche** Incasso lampada fisso con led inclusi
- Alimentatore** 350/1050MA/220v
Elettronico incorporato
- Applicazione** Incasso parete/soffitto



Ø 94



Ø 80 h90

Codice	Eletrificazione	Alimentazione	K	Attacco	Colore	Ced	Faretto aggiuntivi
Kit							
Supermini Led 12W/24v	1 led x 12W	220v	730	C/CAVO	AL ■ NE	79456	38° -
	1 led x 12W	220v	730	C/CAVO	AL	79455	38° -
	1 led x 12W	220v	847	C/CAVO	AL ■ NE	80656	38° -
	1 led x 12W	220v	847	C/CAVO	AL	80670	38° -
	1 led x 12W	220v	854	C/CAVO	AL ■ NE	80671	38° -
	1 led x 12W	220v	854	C/CAVO	AL	80672	38° -
Kit							
Supermini Led 350/1050MA	3 led x 1W	220v	854	C/CAVO	AL	80455	20° +1
	3 led x 2W	220v	854	C/CAVO	AL	80456	20° +1
	3 led x 3W	220v	854	C/CAVO	AL	80478	20° -
	3 led x 4W	220v	854	C/CAVO	AL	80082	20° -
Faretto aggiuntivo	3 led x 1W/2W	220v	854	C/CAVO	AL	80479	20° -

TECNOLOGIA
LED

INCASSO



STAR LED 2

IP20 CE  Rohn




Apparecchio led da incasso,
in fusione di lega d'alluminio,
adatto per negozi e abitazioni,
indicato anche per vetrine.
È a tensione di rete 220v.



Specifiche prodotto


Colore Bianco/alluminio
Corpo Alluminio pressofuso
Lumen 80 LM
Alimentazione 220v
Applicazione Incasso parete/soffitto

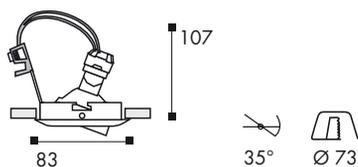

Codice	Elettrificazione	Alimentazione	K	Attacco	Colore	Ced	
Kit Star Led 2	1 led x 1W	220v	854	GU10	<input checked="" type="checkbox"/> AL	81757	30°
	1 led x 1W	220v	854	GU10	<input type="checkbox"/> BI	81758	30°

TECNOLOGIA LED

INCASSO

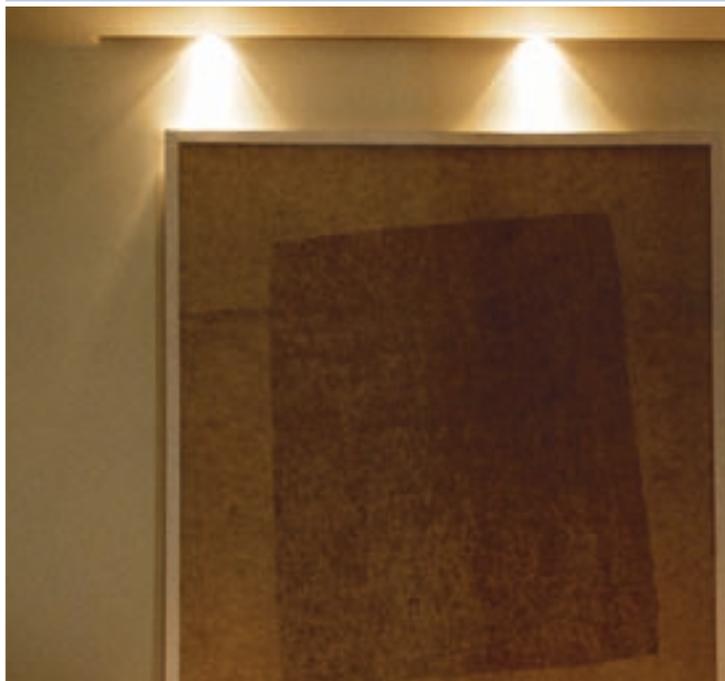

BI



AL



CEILING LED

IP20 CE RoHS




L'ultima generazione di led ad alta potenza, ben 2W, e ridotte dimensioni che può essere installata in qualunque ambiente. Coniuga brillantemente bassi consumi e lunga durata fino a 50.000 ore.



Specifiche prodotto

- Corpo** Policarbonato trasparente
- Installazione** Fino ad un massimo di 6 apparecchi da 2W cadauno collegabili ad una distanza massima di 28 m con un unico alimentatore 500MA
- Alimentazione** 500MA
- Applicazione** Incasso parete/soffitto



Alimentatore da ordinare separatamente.

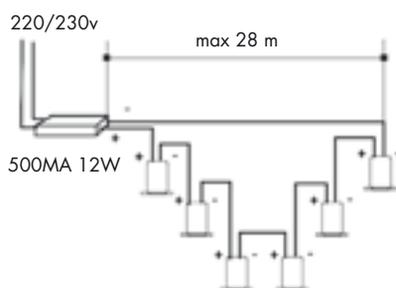

Codice	Elettrificazione	Alimentazione	K	Colore luce	Ced	
Ceiling Led	1 led x 2W	500 MA	854	○ Led bianco	68735	30°
	1 led x 2W	500 MA	854	● Led blu	68738	30°

TECNOLOGIA LED

INCASSO



Accessori

Alimentatore elettronico 12W 500MA 230v

Ced

68821

STELLA

IP20 CE    Rohs




Led da incasso per mensole o per realizzare cieli stellati.



Specifiche prodotto

- Corpo** Policarbonato bianco
Il ced 73505 140°
è senza lente
- Cavo** 25 mm
- Installazione** Collegamenti in serie da 1 a 6 apparecchi con unico alimentatore
- Alimentazione** 350MA
- Applicazione** Incasso parete/soffitto

Alimentatore da ordinare separatamente.



Codice	Elettrificazione	Alimentazione	K	Colore	Ced	
Stella	1 led x 1W	350MA	854	<input type="checkbox"/> BI	73505	140°
	1 led x 1W	350MA	854	<input type="checkbox"/> BI	73918	60°
	1 led x 1W	350MA	854	<input type="checkbox"/> BI	73919	45°

TECNOLOGIA LED

INCASSO



Accessori

Alimentatore elettronico 6W 350MA 230v

Ced

73141



STELLA 2 SQ/CIRCLE


IP20   Rohs



Punto luce led decorativo per l'illuminazione di piccoli spazi o la creazione di cieli stellati.

Specifiche prodotto

Colore	Cromo
Corpo	Ottone cromato
Alimentazione	Remota in parallelo
Applicazione	Incasso parete/soffitto

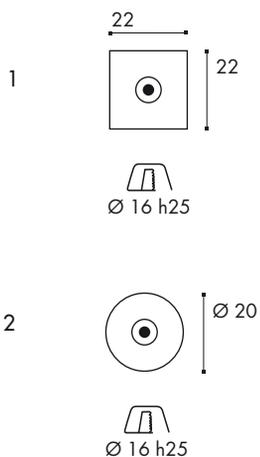

Codice	Elettrificazione	Alimentazione	K	Colore	Ced	
1 Stella 2 SQ	1 led 20MA	In parallelo	854	 CR	80767	60°
2 Stella 2 Circle	1 led 20MA	In parallelo	854	 CR	80768	60°

TECNOLOGIA LED

INCASSO



Accessori

- * Alimentatore switching 35W in parallelo da 1 a max 500 Stella
- * *esclusivamente per collegamenti in parallelo*

Ced

81988



MICROFLUOR 1A/1B/3

IP20 CE    Rohs



Faretto e plafoniera a basso consumo per mensole e mobili di ridotte dimensioni. Lampadine ad alta resa luminosa e bassissimo calore. Alimentazione senza nessun tipo di trasformatore o alimentatore.



Specifiche prodotto

Colore Bianco/alluminio/oro anodizzato
Corpo Policarbonato/alluminio estruso
Alimentazione 230v/220v
Applicazione Incasso parete/soffitto

Alimentatore e lampade incluse.

Incassato



Ø 85x9

1A

Semi - incassato




Ø 85x22

1B

 Ø 7,8



 Ø 90



3

Codice	Lampadina	Alimentazione	Attacco	Colore	Ced
Microfluor 1A	1 x Micro-Lynx	7W 230v	GX53	△ BI	44017
Microfluor 1B	1 x Micro-Lynx	7W 230v	GX53	△ BI	44018
Microfluor 3	1 x Micro-Lynx	7W 220v	GX53	■ AL	44153
	1 x Micro-Lynx	7W 220v	GX53	■ AL	63480
	1 x Micro-Lynx	7W 220v	GX53	■ AL	63479
	1 x Micro-Lynx	7W 220v	GX53	■ OR	69734

INCASSO

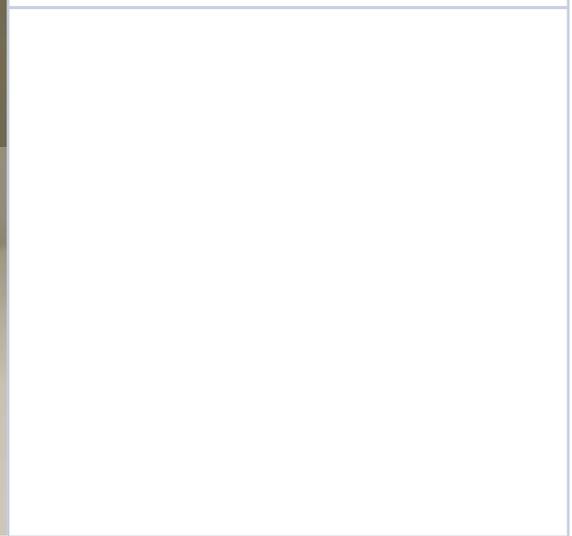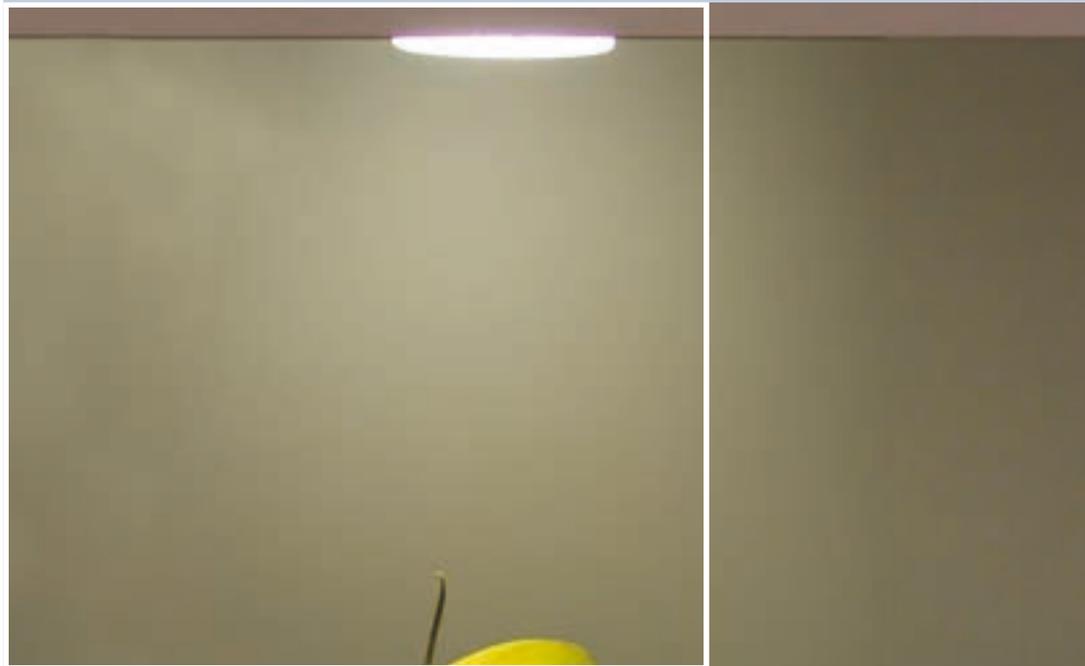

BISPINA

IP20  Rohs




Incasso per mensole.



Specifiche prodotto

Colore Bianco/cromo/oro
Corpo Acciaio laccato
Diffusore Vetro temperato satinato
Applicazione Incasso parete/soffitto

Alimentatore e lampadine da ordinare separatamente.



Codice	Lampadina	Alimentazione	Attacco	Colore	Ced
Bispina	1 x QT12  20W	12v	G4	 OP  BI	45930
	1 x QT12  20W	12v	G4	 OP  CR	45932
	1 x QT12  20W	12v	G4	 OP  OR	45931

INCASSO



Accessori

Trasformatore elettronico 60W
Trasformatore elettronico 105W

Ced

67941
67940



D.A.R.IP20  Rohs


Incasso basculante, con lampada
dicroica, per parete o soffitto.



Specifiche prodotto

Colore Bianco/argento
Corpo Acciaio laccato
Caratteristiche Portalampade basculante 30°
Applicazione Incasso parete/soffitto

*Alimentatore e lampade
da ordinare separatamente.*

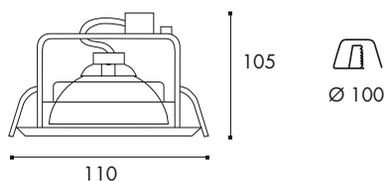

Codice	Lampadina	Alimentazione	Attacco	Colore	Ced	
D.A.R.	1 x QR-CB51 50W	12v	GU5,3	<input type="checkbox"/> BI	45928	9 - 10 - 11
	1 x QR-CB51 50W	12v	GU5,3	<input type="checkbox"/> AR	45929	9 - 10 - 11

INCASSO



Accessori

- Trasformatore elettronico 60W
- * Trasformatore elettronico 105W
- * *da ordinare separatamente*

Ced

- 67941
- 67940



STAR GLASS 1/4/5/6

IP20 CE  Rohs




Incasso decorativo per dicroica
in vetro acidato.

Specifiche prodotto

Colore Bianco/rosa/ambra/azzurro
Corpo Vetro acidato/metallo verniciato
Applicazione Incasso parete/soffitto

Alimentatore e lampadine da ordinare separatamente.

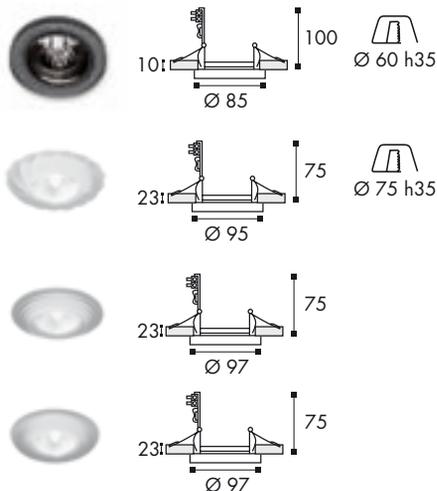

Codice	Lampadina	Alimentazione	Attacco	Colore	Ced	
Star Glass 1	1 x QR-CB51  50W	12v	GU5,3	◇ BI	22989	9 - 10 - 11
	1 x QR-CB51  50W	12v	GU5,3	◆ AZ	22988	9 - 10 - 11
Star Glass 4	1 x QR-CB51  50W	12v	GU5,3	◇ BI	42508	9 - 10 - 11
	1 x QR-CB51  50W	12v	GU5,3	◆ RS	42509	9 - 10 - 11
	1 x QR-CB51  50W	12v	GU5,3	◆ AM	63802	9 - 10 - 11
Star glass 5	1 x QR-CB51  50W	12v	GU5,3	◇ BI	42487	9 - 10 - 11
	1 x QR-CB51  50W	12v	GU5,3	◆ RS	42485	9 - 10 - 11
	1 x QR-CB51  50W	12v	GU5,3	◆ AM	63801	9 - 10 - 11
Star Glass 6	1 x QR-CB51  50W	12v	GU5,3	◇ BI	42502	9 - 10 - 11
	1 x QR-CB51  50W	12v	GU5,3	◆ RS	42503	9 - 10 - 11
	1 x QR-CB51  50W	12v	GU5,3	◆ AM	63800	9 - 10 - 11

INCASSO



RS



Accessori

- * Trasformatore elettronico 60W
- * Trasformatore elettronico 105W
- * da ordinare separatamente

Ced

67941
67940



STAR LIGHT 1/2

IP20   Rohs



Incasso per dicroica, in fusione di lega d'alluminio, adatto per negozi e abitazioni. Star Light 2 è basculante e indicata anche per vetrine. Entrambe sono disponibili a 12v o a tensione di rete.



1




2

Specifiche prodotto

- Colore** Nero/bronzo/bianco/alluminio/oro lucido/ottone/cromo/nichel satinato/oro satinato/argento
- Corpo** Pressofusione di alluminio
- Caratteristiche** Star Light può montare anche lampadine alogene dicroiche 230v
- Applicazione** Incasso parete/soffitto

Alimentatore e lampadine da ordinare separatamente.

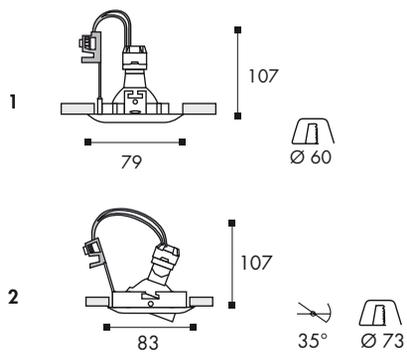

Codice	Lampadina	Alimentazione	Attacco	Colore	Ced		
Star Light 1	1 x QR-CB51	50W	12v	GU5,3	BI	22981	9-10-11
	1 x QR-CB51	50W	12v	GU5,3	AL	29724	9-10-11
	1 x QR-CB51	50W	12v	GU5,3	OR	22982	9-10-11
	1 x QR-CB51	50W	12v	GU5,3	CR	22990	9-10-11
	1 x QR-CB51	50W	12v	GU5,3	NK	29723	9-10-11
	1 x QR-CB51	50W	12v	GU5,3	NE	42136	9-10-11
	1 x QR-CB51	50W	12v	GU5,3	OT	42499	9-10-11
	1 x QR-CB51	50W	12v	GU5,3	BR	46669	9-10-11
	1 x QR-CB51	50W	12v	GU5,3	AR	72085	9-10-11
	Star Light 2	1 x QR-CB51	50W	12v	GU5,3	BI	22983
1 x QR-CB51		50W	12v	GU5,3	AL	29727	9-10-11
1 x QR-CB51		50W	12v	GU5,3	OR	22985	9-10-11
1 x QR-CB51		50W	12v	GU5,3	CR	22984	9-10-11
1 x QR-CB51		50W	12v	GU5,3	NK	29726	9-10-11
1 x QR-CB51		50W	12v	GU5,3	NE	37402	9-10-11
1 x QR-CB51		50W	12v	GU5,3	OT	42490	9-10-11
1 x QR-CB51		50W	12v	GU5,3	BR	46670	9-10-11
1 x QR-CB51		50W	12v	GU5,3	AR	72086	9-10-11

INCASSO



BI



AR



OR satin/luc



NE



BR



NK



CR



AL

Accessori

- * Portalamada GZ10
- Trasformatore elettronico dimmerabile 60W
- Trasformatore elettronico dimmerabile 105W
- * da ordinare per installazione lampada dicroica GZ10 max 35W

Ced

- 27975
- 67941
- 67940

STAR LIGHT 3/4

IP20 CE  Rohs



Incasso, fisso o basculante, per mini dicroica. Realizzato in fusione di lega d'alluminio adatto per piccoli spazi e vetrine.



3



4


Specifiche prodotto

Colore Nero/bronzo/bianco/
alluminio/oro rame/
oro satinato/cromo/
nichel satinato/argento

Corpo Pressofusione di alluminio

Applicazione Incasso parete/soffitto

Alimentatore e lampadine da ordinare separatamente.

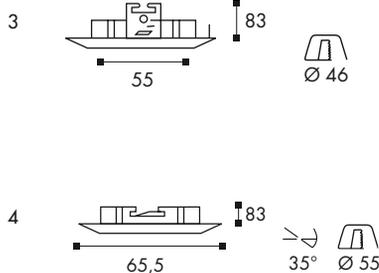

Codice	Lampadina	Alimentazione	Attacco	Colore	Ced			
Star Light 3	1 x QR-CB35	35W	12v	G4	BI	46071	3-4	
	1 x QR-CB35	35W	12v	G4	AL	46072	3-4	
	1 x QR-CB35	35W	12v	G4	OR	46076	3-4	
	1 x QR-CB35	35W	12v	G4	CR	46074	3-4	
	1 x QR-CB35	35W	12v	G4	NK	46075	3-4	
	1 x QR-CB35	35W	12v	G4	NE	46073	3-4	
	1 x QR-CB35	35W	12v	G4	AR	68045	3-4	
	1 x QR-CB35	35W	12v	G4	BR	46671	3-4	
	1 x QR-CB35	35W	12v	G4	OR/ram	78131	3-4	
	1 x QR-CB35	35W	12v	G4	OR/satin	68580	3-4	
	Star Light 4	1 x QR-CB35	35W	12v	G4	BI	46078	3-4
		1 x QR-CB35	35W	12v	G4	AL	46077	3-4
1 x QR-CB35		35W	12v	G4	OR	46081	3-4	
1 x QR-CB35		35W	12v	G4	CR	46079	3-4	
1 x QR-CB35		35W	12v	G4	NK	46080	3-4	
1 x QR-CB35		35W	12v	G4	NE	46082	3-4	
1 x QR-CB35		35W	12v	G4	AR	68044	3-4	
1 x QR-CB35		35W	12v	G4	BR	46672	3-4	
1 x QR-CB35		35W	12v	G4	OR/satin	68581	3-4	

INCASSO



BI



AR



OR satin/ram



NE



BR



NK satin



CR



AL

Accessori

Trasformatore elettronico dimmerabile 60W
Trasformatore elettronico dimmerabile 105W

Ced

67941
67940

TF R80/63/50

IP20 CE RoHS



Faretto ad incasso disponibile in 3 versioni che corrispondono ad altrettante misure e a varie tipologie di lampadina.

TF R80

Per lampadine alogene, a basso consumo e a incandescenza.

TF R63

Per lampadine E27.

TF R50


Per lampadine E14.



Specifiche prodotto

Colore Bianco/oro
Corpo Acciaio laccato
Applicazione Incasso parete/soffitto

Lampada esclusa.



1 Ø 130
2 Ø 110
3 Ø 82



1 Ø 95 h120
2 Ø 110 h120
3 Ø 82 h100

Codice	Lampadina	Alimentazione	Attacco	Colore	Ced
1 TF R80	1 x R80 • 100W	220v	E27	<input type="checkbox"/> BI	42611
	1 x R80 • 100W	220v	E27	<input type="checkbox"/> OR	42612
2 TF R63	1 x R63 • 60W	220v	E27	<input type="checkbox"/> BI	42610
	1 x R63 • 60W	220v	E27	<input type="checkbox"/> OR	42609
3 TF R50	1 x R50 • 40W	220v	E14	<input type="checkbox"/> BI	42607
	1 x R50 • 40W	220v	E14	<input type="checkbox"/> OR	42608

INCASSO

